


## Montageanweisung für die Lannabo 7 Element Logperiodische 14 – 30 MHz Antenne



appello GmbH  
Kreuzweg 22  
D-21376 Salzhausen  
Tel. 04172 / 9791-61  
Fax 04172 / 9791-62  
e-Mail: [info@appello.de](mailto:info@appello.de)

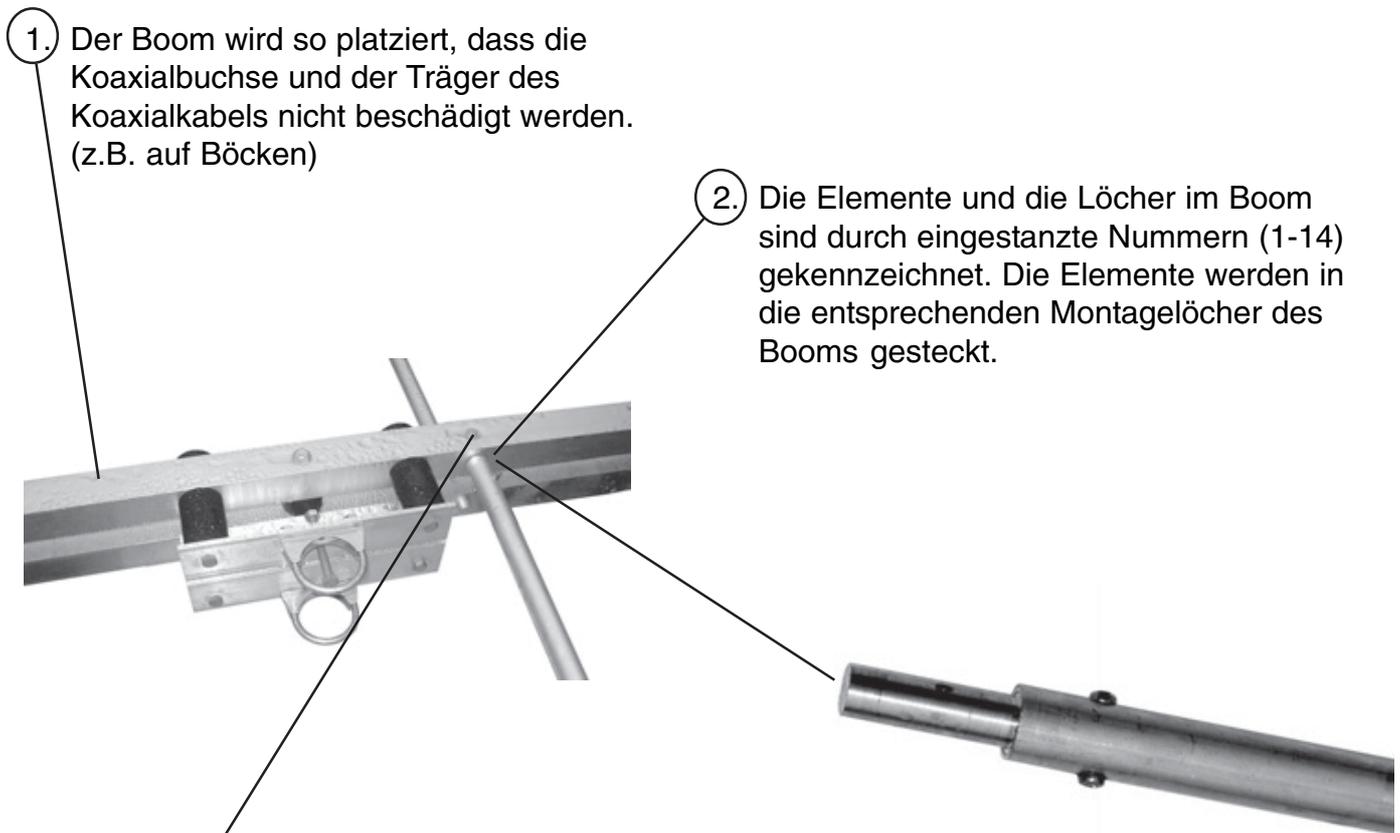

1. Der Boom wird so platziert, dass die Koaxialbuchse und der Träger des Koaxialkabels nicht beschädigt werden. (z.B. auf Böcken)

2. Die Elemente und die Löcher im Boom sind durch eingestanzte Nummern (1-14) gekennzeichnet. Die Elemente werden in die entsprechenden Montagelöcher des Booms gesteckt.

3. Danach werden die Elemente mit den durchgehenden Nirosta M5 Schrauben festgeschraubt. Nicht zu stark festziehen. In den Elementen ist ein M5 Gewinde geschnitten, durch dieses geht die M5 Schraube. Zur Sicherung kommt auf das Ende dann noch eine M5 Mutter.

Verstärkung: 7 dBi

Vor/Rück Verhältnis 15-20 dB (abhängig von der Frequenz)

Max. Leistung: 2500 W

VSWR: Die Grafik gilt für eine Antenne in ca. 12m Höhe über dem Boden

