


NPN-Silizium-Fototransistor Zeilen Silicon NPN Phototransistor Arrays

BPX 80
BPX 82 ... 89

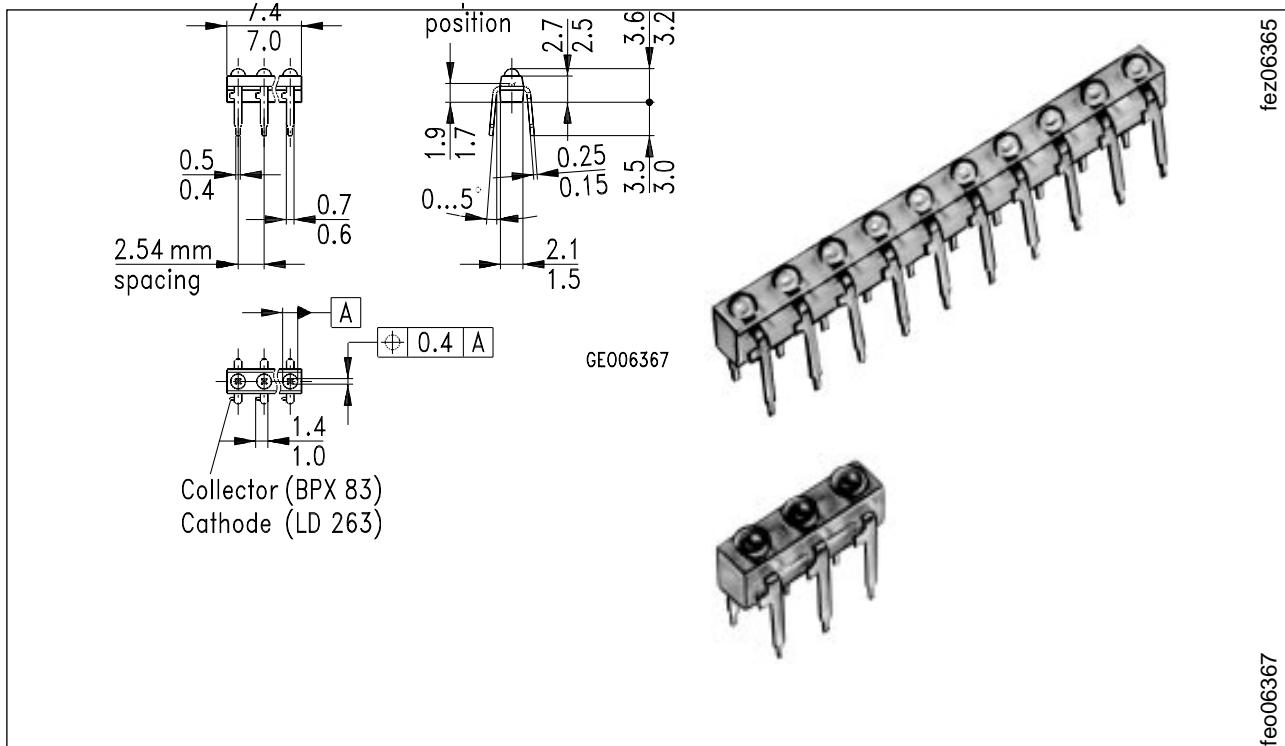

Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 440 nm bis 1070 nm
- Hohe Linearität
- Mehrstellige Zeilenbauform aus klarem Epoxy
- Gruppiert lieferbar

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Lochstreifenleser
- Industrielektronik
- „Messen/Steuern/Regeln“

Features

- Especially suitable for applications from 440 nm to 1070 nm
- High linearität
- Multiple-digit array package of transparent epoxy
- Available in groups

Applications

- Miniature photointerrupters
- Punched tape reading
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Transistoren pro Zeile Number of Transistors per Array	Maße "A"		Bestellnummer Ordering Code	
		Dimensions "A"			
		min	max		
BPX 82	2	4.5	4.9	Q62702-P21	
BPX 83	3	7.0	7.4	Q62702-P25	
BPX 84	4	9.6	10	Q62702-P30	
BPX 85	5	12.1	12.5	Q62702-P31	
BPX 86	6	14.6	15	Q62702-P22	
BPX 87	7	17.2	17.6	Q62702-P32	
BPX 88	8	19.7	20.1	Q62702-P33	
BPX 89	9	22.3	22.7	Q62702-P26	
BPX 80	10	24.8	25.2	Q62702-P28	

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}, T_{stg}	- 40 ... + 80	°C
Löttemperatur bei Tauchlötzung Lötstelle \geq 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Dip soldering temperature \geq 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 3$ s	T_s	230	°C
Löttemperatur bei Kolbenlötzung Lötstelle \geq 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Iron soldering temperature \geq 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 5$ s	T_s	300	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	32	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	50	mA

Grenzwerte**Maximum Ratings (cont'd)**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu\text{s}$ Collector surge current	I_{CS}	200	mA
Verlustleistung, $T_A = 25^\circ\text{C}$ Total power dissipation	P_{tot}	90	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	750	K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$, $\lambda = 950 \text{ nm}$)**Characteristics**

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S_{\text{max}}}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	440 ... 1070	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.17	mm^2
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.6 × 0.6	$\text{mm} \times \text{mm}$
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	1.3 ... 1.9	mm
Halbwinkel Half angle	ϕ	± 18	Grad deg.
Kapazität Capacitance $V_{\text{CE}} = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}, E = 0$	C_{CE}	6	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{\text{CE}} = 25 \text{ V}, E = 0$	I_{CEO}	25 (≤ 200)	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet

The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Werte Value			Einheit Unit
		-A	-B	-C	
Fotostrom, $\lambda = 950 \text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $E_v = 1000 \text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5 \text{ V}$	I_{PCE} I_{PCE}	0.32 ... 0.63 1.7	0.40 ... 0.80 2.2	≥ 0.5 2.7	mA mA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1 \text{ mA}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$	t_r, t_f	5.5	6	8	μs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.5 \text{ mW/cm}^2$	V_{CESat}	150	150	150	mV

Die gelieferten Bauelemente sind mit -A, -B, -C gekennzeichnet. Wegen Ausbeuteschwankungen ist jedoch die Bestellung einer definierten Gruppe -A, -B, -C nicht möglich.


For delivery the components are marked -A, -B, -C. Due to differing yields, it is not possible to order a definite group.

¹⁾ I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

¹⁾ I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group


Relative spectral sensitivity

$$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$$

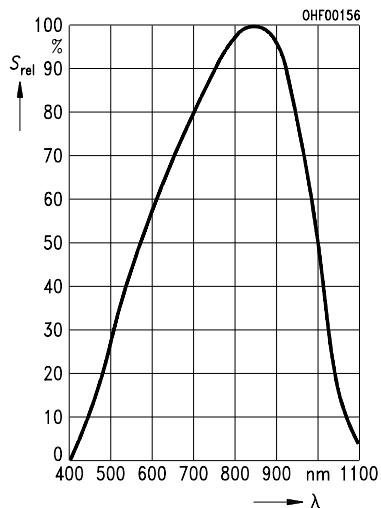


Photocurrent

$$I_{\text{PCE}} = f(E_e), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$

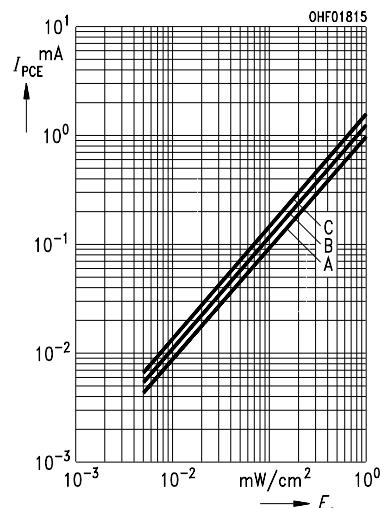


Total power dissipation

$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$

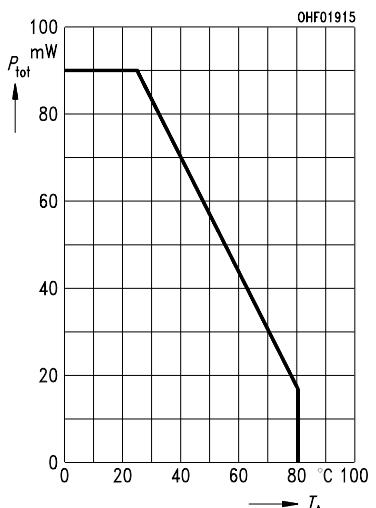


Photocurrent

$$I_{\text{PCE}}/I_{\text{PCE}25^{\circ}} = f(T_A), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$$

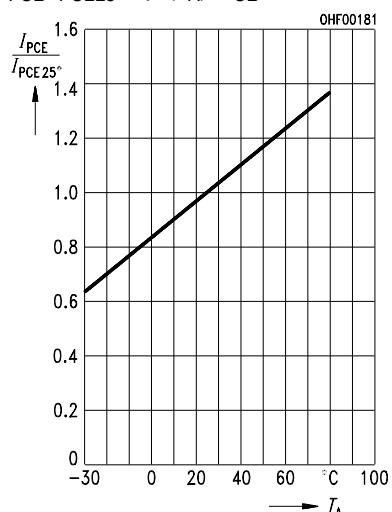

Collector-emitter capacitance

$$C_{\text{CE}} = f(V_{\text{CE}}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$$

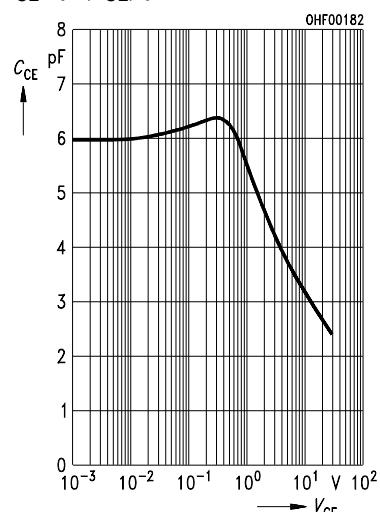

Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\phi)$

