


1554АП6ТБМ

Восьмиканальный двунаправленный приемо-передатчик с тремя состояниями на выходе

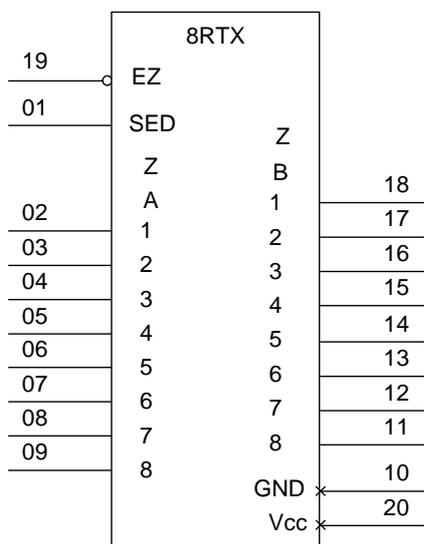

Условное графическое обозначение

Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	SED	Вход сигнала выбора направления передачи данных
02	A1	Вход / выход порта данных А
03	A2	Вход / выход порта данных А
04	A3	Вход / выход порта данных А
05	A4	Вход / выход порта данных А
06	A5	Вход / выход порта данных А
07	A6	Вход / выход порта данных А
08	A7	Вход / выход порта данных А
09	A8	Вход / выход порта данных А
10	GND	Общий вывод
11	B8	Вход / выход порта данных В
12	B7	Вход / выход порта данных В
13	B6	Вход / выход порта данных В
14	B5	Вход / выход порта данных В
15	B4	Вход / выход порта данных В
16	B3	Вход / выход порта данных В
17	B2	Вход / выход порта данных В
18	B1	Вход / выход порта данных В
19	\overline{EZ}	Вход разрешения выхода
20	Vcc	Вывод питания от источника напряжения

Таблица истинности

Вход		Операция
\overline{EZ}	SED	
L	L	Передача данных от порта В к порту А
L	H	Передача данных от порта А к порту В
H	X	Порты изолированы (выходы в третьем состоянии)

Примечание - L - низкий уровень напряжения;
H - высокий уровень напряжения;
X - любой уровень напряжения (низкий или высокий)



Предельные и предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметров режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно-допустимый режим		Предельный режим	
		Норма		Норма	
		не менее	не более	не менее	не более
Напряжение питания, В	V_{CC}	2.0	6.0	-0.5	7.0
Входное напряжение низкого уровня, В при $V_{CC} < 3.0$ В при $V_{CC} \geq 3.0$ В	V_{IL}	0	0.2 V_{CC}	-0.5	-
			0.3 V_{CC}		
Входное напряжение высокого уровня, В при $V_{CC} < 3.0$ В при $V_{CC} \geq 3.0$ В	V_{IH}	0.8 V_{CC}	V_{CC}	-	$V_{CC}+0.5$
		0.7 V_{CC}			
Напряжение, прикладываемое к выходу, В	V_{OI}	0	V_{CC}	-0.5	$V_{CC}+0.5$
Входной ток диода, мА	I_{IK}	-	-	-	± 20
Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OL}	-	24	-	-
Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OH}	-	-24	-	-
Выходной ток диода, мА	I_{OK}	-	-	-	± 50
Выходной ток низкого уровня, мА при $V_{OLD} = 1.65$ В, $T_a = 25$ °С при $V_{OLD} = 1.65$ В, $T_a =$ минус 60, плюс 125 °С	I_{OLD}^*	-	70	-	-
			57		
Выходной ток высокого уровня, мА при $V_{OHD} = 3.85$ В, $T_a = 25$ °С $V_{OHD} = 3.85$ В, $T_a =$ минус 60, плюс 125 °С	I_{OHD}^*	-	-60	-	-
			-50		
Ток вывода питания или общего вывода, мА	I_{CC}, I_{GND}	-	-	-	± 100
Время нарастания и спада сигнала на входах, нс/В $V_{CC}=3.0$ В $V_{CC}=4.5$ В $V_{CC}=5.5$ В	t_{LH}, t_{HL}	-	3	-	150
			3		40
			3		25
			3		25
Емкость нагрузки, пФ	C_L	-	50	-	500


* Длительность воздействия режима не более 2 мс

Статические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Режим измерения		Норма		Температура, °C
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_I, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	V_{CC}, B	не менее	не более	
Входное напряжение высокого уровня, В	V_{IH}	$V_O \leq 0.1$ В или $V_O \geq V_{CC} - 0.1$ В	3.0	2.1	–	25±10
			4.5	3.15		-60
			5.5	3.85		125
Входное напряжение низкого уровня, В	V_{IL}	$V_O \leq 0.1$ В или $V_O \geq V_{CC} - 0.1$ В	3.0	–	0.9	25±10
			4.5		1.35	-60
			5.5		1.65	125
Выходное напряжение высокого уровня, В	V_{OH}	$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -50$ мкА	3.0	2.9	–	25±10
			4.5	4.4		-60
			5.5	5.4		125
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -12$ мА	3.0	2.58		25±10
			3.0	2.40		-60
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OH} = -24$ мА	4.5	3.94		125
			5.5	4.94		25±10
			4.5	3.70		-60
			5.5	4.70		125
Выходное напряжение низкого уровня, В	V_{OL}	$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 50$ мкА	3.0	–	0.1	25±10
			4.5		0.1	
			5.5		0.1	
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 12$ мА	3.0		0.36	25±10
			3.0		0.50	-60
		$V_I = V_{IH}$ или V_{IL} $I_{OL} = 24$ мА	4.5		0.36	125
			5.5			25±10
			4.5		0.50	-60
			5.5		0.50	125
Входной ток низкого уровня, мкА	I_{IL}	$V_I = 0$ В	5.5	–	-0.1	25±10
			5.5		-1.0	-60
Входной ток высокого уровня, мкА	I_{IH}	$V_I = V_{CC}$	5.5		0.1	125
			5.5		1.0	25±10
Выходной ток низкого уровня, мА	I_{OLD}	$V_{OLD} = 1.65$ В (длительность воздействия режима не более 2 мс)	5.5	70	–	25±10
			5.5	57		-60
Выходной ток высокого уровня, мА	I_{OHD}	$V_{OHD} = 3.85$ В (длительность воздействия режима не более 2 мс)	5.5	-60		125
			5.5	-50		25±10
Выходной ток низкого уровня в состоянии "Выключено", мкА	I_{OZL}	$V_I (01,19) = V_{IH}, V_{IL}$ $V_O = 0$ В	5.5	–	-0.50	25±10
			5.5		-10.0	-60,
Выходной ток высокого уровня в состоянии "Выключено", мкА	I_{OZH}	$V_I (01,19) = V_{IH}, V_{IL}$ $V_O = V_{CC}$	5.5	–	0.50	125
			5.5		10.0	25±10
Ток потребления, мкА	I_{CC}		5.5		8.0	25±10
			5.5		160	-60
						125

Динамические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквен- ное обозначен- ие	Режим измерения		Норма		Темпе- ратура, °C
		$V_{IL}, V_{IH}, I_{OL}, I_{OH}, V_I, t_{LH}, t_{HL}, C_L$	V_{CC}, B	не менее	не более	
Время задержки распространения при включении, нс	t_{PHL}	$V_{IL} = 0 \text{ В}, V_{IH} = V_{CC},$ $t_{LH} = t_{HL} = 3 \text{ нс},$ $C_L = 50 \text{ пФ},$ $R_L = 510 \text{ Ом}$	3.3 ± 0.3	–	8.5	25±10
			5.0 ± 0.5		6.0	
			3.3 ± 0.3		10.0	
Время задержки распространения при выключении, нс	t_{PLH}		5.0 ± 0.5		7.5	-60, 85
			3.3 ± 0.3		12.0	125
			5.0 ± 0.5		9.0	
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние высокого уровня, нс	t_{PZH}		3.3 ± 0.3		8.5	25±10
			5.0 ± 0.5		11.5	-60, 85
			3.3 ± 0.3		14.0	125
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		5.0 ± 0.5		10.0	125
			3.3 ± 0.3		11.5	25±10
			5.0 ± 0.5		8.5	
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		3.3 ± 0.3		13.5	-60, 85
			5.0 ± 0.5		10.0	85
			3.3 ± 0.3		16.0	125
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		5.0 ± 0.5		12.0	25±10
			3.3 ± 0.3		9.0	
			5.0 ± 0.5		14.5	-60, 85
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		3.3 ± 0.3		10.5	85
			5.0 ± 0.5		17.5	125
			3.3 ± 0.3		12.5	
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		5.0 ± 0.5		12.0	25±10
			3.3 ± 0.3		9.0	
			5.0 ± 0.5		13.5	-60, 85
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		3.3 ± 0.3		10.5	85
			5.0 ± 0.5		16.0	125
			3.3 ± 0.3		12.5	
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		5.0 ± 0.5		11.5	25±10
			3.3 ± 0.3		9.0	
			5.0 ± 0.5		14.0	-60, 85
Время задержки распространения при переходе из состояния "Выключено" в состояние низкого уровня, нс	t_{PZH}		3.3 ± 0.3		10.5	85
			5.0 ± 0.5		17.0	125
			3.3 ± 0.3		12.5	

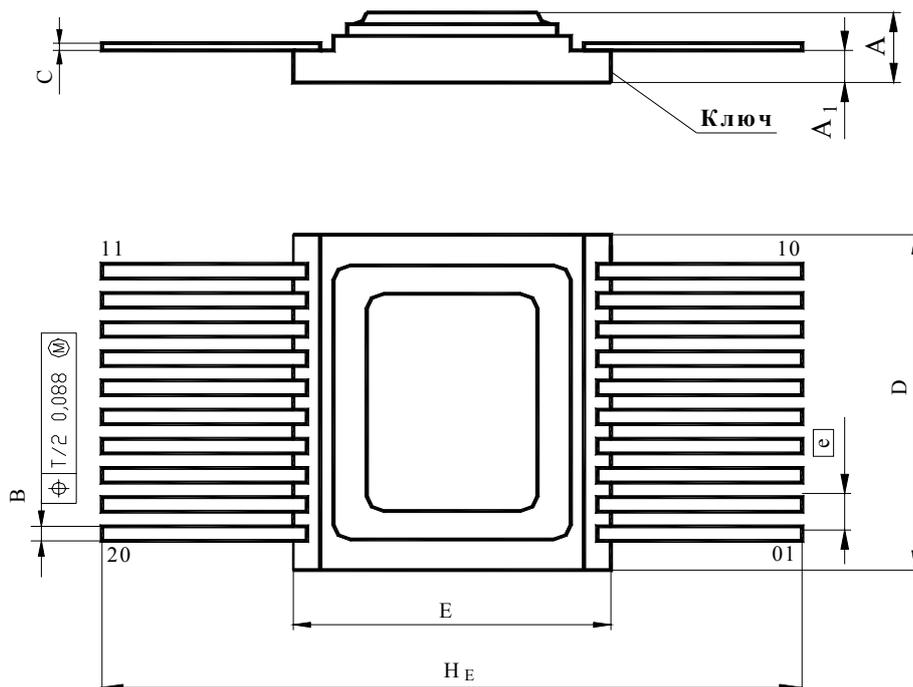

Размеры	мм	
	min	max
A	-	3.03
A ₁	1.23	1.66
B	0.31	0.45
C	0.13	0.20
D	-	13.25
E	11.80	12.00
e	-	1.25
H _E	-	25.40

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем
в корпусе 4153.20-6