

Jede Verpackungseinheit einer regulären Lieferung wird mit Informationen zu Hersteller, Typ, Menge, Datum, Herstellungsort, Charge, EGB-Empfindlichkeit usw. versehen. Diese Angaben zum Inhalt sind vorgeschrieben und beschreiben in unverschlüsselter Form insbesondere solche Typen, bei denen aufgrund ihrer Größe keine vollständige Kennzeichnung möglich ist.

Unter „Schüttgut“ wird die allgemeine lose Verpackungsform verstanden, die die einzelne Entnahme der Bauteile erlaubt.

Nachstehend werden die gegenwärtigen Gurttypen kurz beschrieben. Einzelheiten zu Maßtoleranzen oder verschiedenen Ausrichtungsmöglichkeiten für die Teile erhalten Sie auf Anfrage.

Each packaging unit of regular deliveries is marked with information about the manufacturer, type, quantity, date and place of manufacture, lot, ESD sensitivity, etc. These details on the content are mandatory and characterize in uncoded form particularly those types whose sizes does not permit the full marking.

Bulk is the general loose form of packaging that enables components to be removed singly.

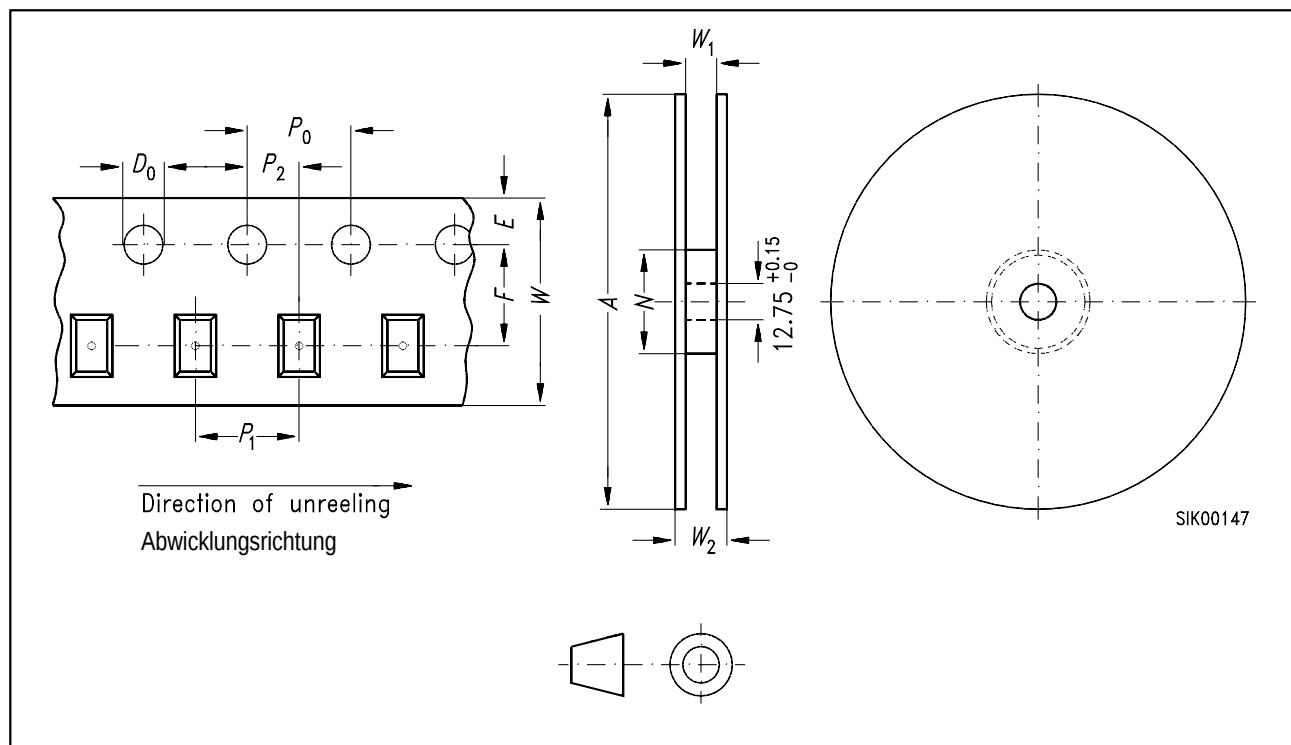
Below, the current forms of taping are summarized. Please inquire for details of dimensional tolerances or variations in how the components are oriented.

1 SMD-Gurt

Abmessungen für Blister-Gurt und Rollen entsprechen IEC 286-3.

1 SMD Tape Packaging

Blister tape and reel dimensions as per IEC 286-3.



Gurtabmessungen (mm)

Tape Dimensions (mm)

W	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
8 ± 0.3	4 ± 0.1	4 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5	1.75 ± 0.1	3.5 ± 0.05
12 ± 0.3	4 ± 0.1	8 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.05

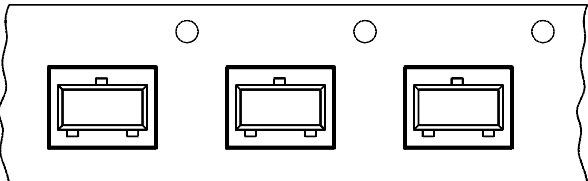
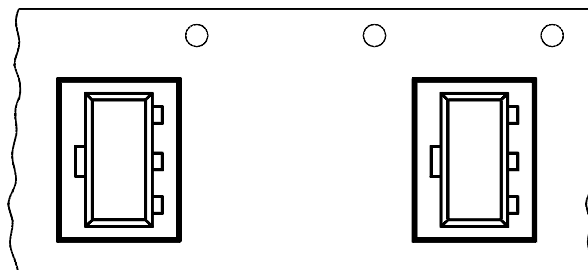
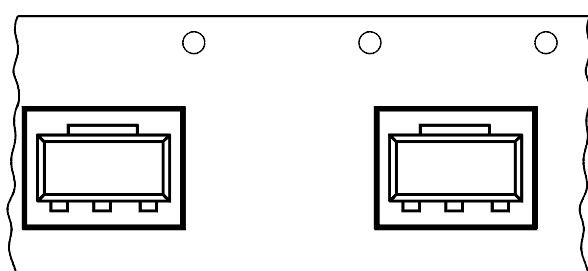
Rollenabmessungen (mm)

Reel Dimensions (mm)

A	N	W_1	$W_{2 \text{ max}}$
180/330	62 ± 1.5	8.4	14.4
180/330	62 ± 1.5	12	18.4

Gurtung/Polarität und Ausrichtung usw.

Method of Taping/Polarity and Orientation etc.

Verpackung Package	Ergänzungscode Supplementary Code	Verpackungseinheit Packaging Unit	Gurtung Method of Taping
SOT-23 8 mm-Gurt 8-mm tape	E 6327 E 6433	3000/Rolle 3000/reel 10 000/Rolle 10 000/reel	 SIK00148
SOT-89 12 mm-Gurt 12-mm tape	E 6327 E 6433	1000/Rolle 1000/reel 4000/Rolle 4000/reel	 SIK00149 Länge: 528 mm Length: 528 mm
SOT-223 12 mm-Gurt 12-mm tape	E 6327 E 6433	1000/Rolle 1000/reel 4000/Rolle 4000/reel	 SIK00150 Länge: 524 mm Length: 524 mm

SMD-Verpackungseinheit

SMD Packaging Units

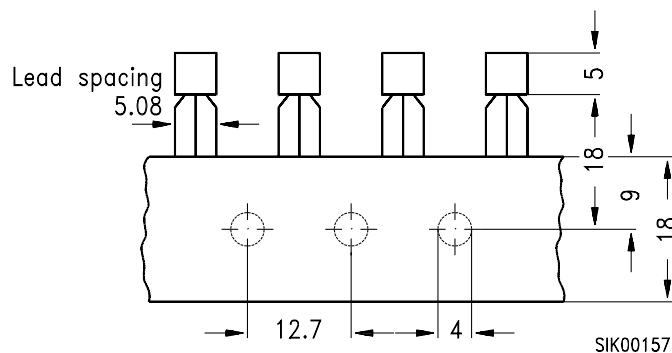
Verpackung Package	SOT-23	SOT-89	SOT-223
Ergänzungs- code Supplementary code			
E6327 (18 cm Ø Rolle) (18 cm Ø reel)	3000	1000	1000
E6433 (33 cm Ø Rolle) (33 cm Ø reel)	10000	4000	4000

2 TO-92 Gurtverpackung

Die Gurtabmessungen entsprechen den Empfehlungen der DIN-IEC-Normen. Die Anschlüsse sind symmetrisch mit einem Rastermaß von 5 mm - (externe Anschlüsse).

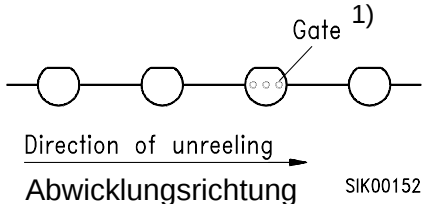
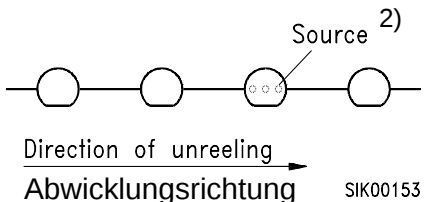
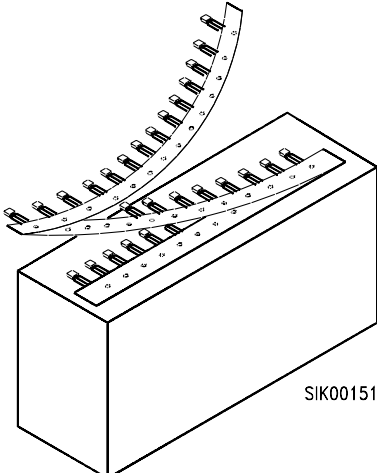
2 TO-92 Tape Packaging

The tape dimensions correspond to the DIN-IEC-standard recommendations. The terminals are symmetric according to the in-line lead spacing 200 mil spaced 5 mm apart (outer terminals).



**Gurtung/Polarität und Ausrichtung
usw.**

**Method of Taping/Polarity and
Orientation etc.**




Verpackung Package	Ergänzungscode Supplementary Code	Verpackungseinheit Packaging Unit	Gurtung Method of Taping
TO-92 auf Rolle on reel	E6288	1500/Rolle 1500/reel 2 Rollen/Karton 2 reels per carton	 1) Source: BSS 98, BSS 100, BSS 101, BSS 110
TO-92 auf Rolle on reel	E6296	1500/Rolle 1500/reel 2 Rollen/Karton 2 reels per carton	 2) Drain: BSS 98, BSS 100, BSS 101, BSS 110
TO-92 Ammopack (Zickzackschichten) Ammopack (Zig-zag layers)	E6325	2000/Karton 2000/carton	

3 P-DIP-6 Schienen

Die Schienenabmessungen entsprechen den Empfehlungen der DIN-IEC-Normen.

3 P-DIP-6 per Tube

The tube dimensions correspond to the DIN-IEC-standards recommendation.

Verpackung Package	Ergänzungscode Supplementary Code	Verpackungseinheit Packaging Unit	Abmessungen Dimensions
P-DIP-6	—	50	 SIK00154 Länge: 528 mm Length: 528 mm
P-DIP-6 option 6	—	50	 SIK00155 Länge: 528 mm Length: 528 mm
P-DIP-6 option 7	—	50	 SIK00156 Länge: 524 mm Length: 524 mm