


## Термоавтомат KSD-9700 серия

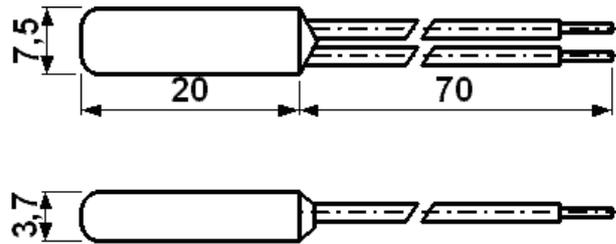

| Марка       | Номинальная температура<br>Тоof(°C) | Температура сброса<br>Ton(°C) | Напряжение<br>AC(V) | Ток<br>(A) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| KSD9700 80  | 80 ±5                               | 55 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 85  | 85 ±5                               | 60 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 90  | 90 + 5                              | 65 + 10                       | 250                 | 5          |
| KSD9700 95  | 95 + 5                              | 70 + 10                       | 250                 | 5          |
| KSD9700 100 | 100 ±5                              | 75 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 105 | 105 + 5                             | 80 + 10                       | 250                 | 5          |
| KSD9700 110 | 110 + 5                             | 80 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 115 | 115±5                               | 80 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 120 | 120 ±5                              | 80 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 125 | 125 + 5                             | 80 ±10                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 130 | 130 ±5                              | 90 ±15                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 135 | 135 + 5                             | 90+15                         | 250                 | 5          |
| KSD9700 140 | 140 ±5                              | 90 ±15                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 145 | 145 ±5                              | 90 ±15                        | 250                 | 5          |
| KSD9700 150 | 150 ±5                              | 90 ±15                        | 250                 | 5          |

Термостаты KSD9700 имеют точность срабатывания 5 градусов . Максимальная токовая нагрузка 5 Ампер.

Термостаты биметаллические нормально замкнутые.

(Контакты термостата замкнуты в исходном положении и размыкаются при достижении указанной температуры).

Устройство отключения нагрузки при превышении заданной температуры

Срабатывание - восстановление- автоматическое

Используется в бытовой технике для экстренного отключения при перегреве.

При остывании возвращается в первоначальное состояние.

KSD9700 применяются в электрических чайниках, электрических плитах, СВЧ печах, газовых колонках, электрообогревателях, сварочных аппаратах и т.д.

Рабочее напряжение до 250VAC

Постоянный ток - 5А

Ресурс при 24VDC 100mA 50тыс.

Ресурс при 250VAC 2A 10тыс.

Диэлектрическая прочность 1500VAC / 1мин.

Допустимое отклонение +5%

Аналог : BW-9700

Система обозначений:

KSD9700 - XXX / 05 X

1 2 3 4

1 KSD9700 серия

2 Номинальная температура, C

3 Номинальный ток, 5А

4 Материал основания:

Р: пластик

С: керамика