



Серия РYК. Быстрозажимные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме РYК 6 и РYК 10)




РYК 1,5 М

Ширина: 4,2 мм

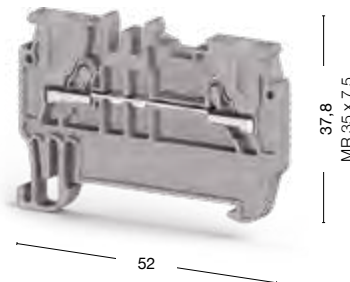

РYК 2,5

Ширина: 5 мм



307 019

307 109

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение			
CE (EN 60947-7-1)	800	17,5	1,5 мм²	800	24	2,5 мм²			
UL	—	—	—	600	20	AWG 22–12			
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	800	24	2,5 мм²			
CSA	—	—	—	—	—	—			
ATEX	—	—	—	800	24	—			
Тех. параметры для подключаемого провода									
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34–2,5/0,34–1,5			0,34–4/0,34–2,5					
Многожильный с наконечником, мм²	0,5–1,5			0,25–2,5					
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5			0,5					
Сечение AWG	22–14			22–12					
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10					
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 NPP/PYK 1,5M NPP/PYK 2,5	NPP/PYK 1,5M	446 639	100	NPP/PYK 2,5	446 449	100			
Разделительная пластина (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 APP/PYK 2,5	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25	APP/PYK 1,5-2,5-4	463 180	25			
Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.			
 UK 1,5 UK 2,5	UK 1,5/2	476 602	25	UK 2,5/2	476 222	25			
	UK 1,5/3	476 603	20	UK 2,5/3	476 223	20			
	UK 1,5/4	476 604	15	UK 2,5/4	476 224	15			
	UK 1,5/10	476 609	5	UK 2,5/10	476 229	5			
Технические данные									
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8					
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A1-B1			A3					
Маркировка	SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 214, 220)			SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 214, 220-221)					
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 200)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 200)					
Выбор цвета									
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.*									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 019	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Для разделительных пластин APP последняя цифра 0 в коде заказа соответствует серому цвету, а 9—бежевому