


ГЕРМЕТИЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ SUPERSEAL 1.5

Разъемы предназначены для машиностроения и автоэлектроники, их корпус имеет внешний кожух и герметизирующую внутреннюю вставку. Соединители отличаются стойкостью к агрессивным средам: солям, бензину, тормозной жидкости, маслам и др. Изоляторы предназначены для соединения одиночных проводов с помощью контактов без корпусов (вилки и розетки). Кожухи выпускаются для разъемов на 2-3 контакта и служат дополнительной защитой участков соединения проводников с контактами.


Линейка разъемов Superseal 1.5 представлена следующими соединителями:



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

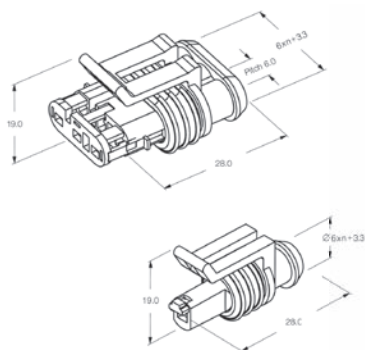

Вилка

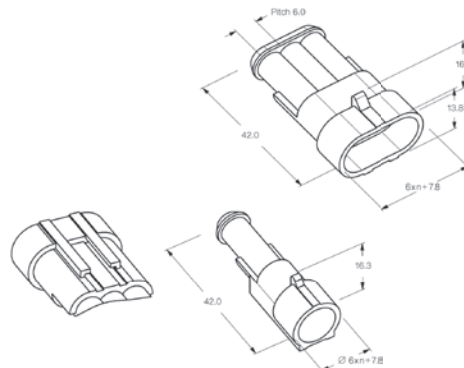

Розетка

Разъемы Superseal 1.5

Кол-во контактов	Вилка	Розетка	Кожух
1	282079-2	282103-1	-
2	282080-1	282104-1	880810-1
3	282087-1	282105-1	880811-2
4	282088-1	282106-1	-
5	282089-1	282107-1	-
6	282090-1	282108-1	-

Контакты Superseal 1.5

Сечение проводника, мм ² /AWG	Диаметр проводника, мм	Штекеры	Гнезда
0.35 - 0.5 / 22-20	1.4 - 1.7	282404-1	282403-1
0.75 - 1.5 / 20-16	1.8 - 3.3	282109-1	282110-1
1.5 - 2.5 / 16-14	1.8 - 3.3	282465-1	282466-1

Материал штекеров: луженая медь

Материал гнезд: луженая фосф.бронза

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ BNC РАЗЪЕМЫ И ПЕРЕХОДНИКИ

ВЧ разъемы с байонетным соединением используются для сетей коаксиального кабеля RG-58.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: латунь (медь), покрытая никелем
Материал контактов: бронза или латунь, золото
Материал изолятора: тефлон
Рабочее напряжение: 500 В
Предельное напряжение: 1500 В в течение 1 мин.
Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм
Сопротивление контактов: не более 5 · 10⁻³ Ом
Диапазон частот: 0 - 4 ГГц
Волновое сопротивление: 50 Ом
Диапазон рабочих температур: -40...+125°C

BNC-101

штекер для пайки на кабель



BNC-103

гнездо для пайки на кабель



BNC-108

штекер для обжима на кабель



BNC-117

терминатор 50 Ом с цепью



BNC-118

гнездо для обжима на кабель



BNC-120

терминатор 50 Ом



BNC-122

гнездо на панель (обжим)



BNC-124

гнездо на панель (пайка)



BNC-139

коннектор J-J



BNC-140 T

коннектор P-J-J



BNC-143 T

коннектор J-J-J



BNC-144

гнездо на плату пластм.



M5755 TNC

гнездо на блок, гайка



SMA-7813

гнездо приборное, гайка



SMA-7805B

штекер, пайка (RG-59)

