


Серия РYК. Клеммы с размыкателями


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 60 (кроме РYК 2,5 А: 50 шт.)



РYК 2,5 А

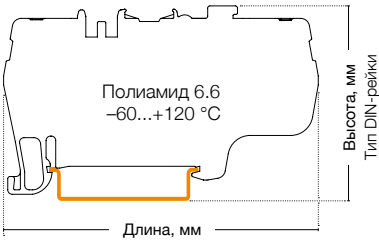


Ширина: 5 мм

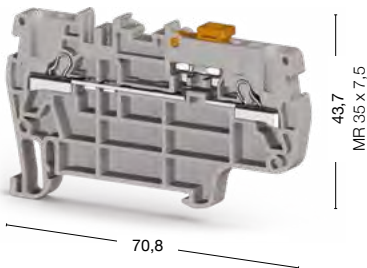

РYК 2,5 ЕА



Ширина: 5 мм

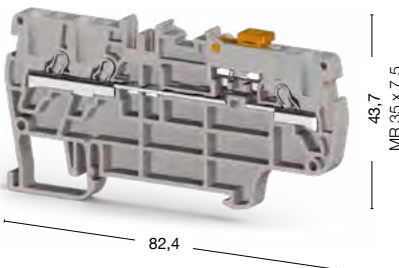

307 169

307 459

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	
CE (EN 60947-7-1)	400	20	2,5 мм²	400	16	2,5 мм²	
UL	300	16	AWG 22-12	—	—	—	
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	
CSA	—	—	—	—	—	—	
ATEX	—	—	—	—	—	—	

Тех. параметры для подключаемого провода			
Одножильный/Многожильный, мм²	0,34-4/0,34-2,5	0,34-4/0,34-2,5	
Многожильный с наконечником, мм²	0,25-2,5	0,25-2,5	
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5	0,5	
Сечение AWG	22-12	22-12	
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10	

Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
  	NPP/РYК 2,5А	446 509	100	NPP/РYК 2,5ЕА	446 629	100	
NPP 2,5 А NPP 2,5 ЕА NPP 2,5 CCA							

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
UK 2,5	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	

Технические данные			
Расчетное импульсное напряжение, kV	4	4	
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3	
Частичная изоляция	—	—	
Маркировка	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)	
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	

Выбор цвета


Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
307 169	1	2	3	4	5	6	7	8	0

РҮК 2,5 ССА



Ширина: 5 мм

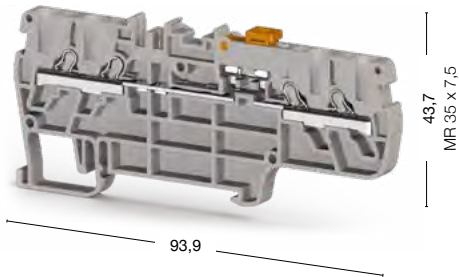

307 219

	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение							
	400	16	2,5 мм²							
	300	10	AWG 22–12							
	—	—	—							
	—	—	—							
	—	—	—							
	0,34–4/0,34–2,5									
	0,25–2,5									
	0,5									
	22–12									
	9–10									
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	NPP/РҮК 2,5ССА	446 549	100							
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.							
	UK 2,5/2	476 222	25							
	UK 2,5/3	476 223	20							
	UK 2,5/4	476 224	15							
	UK 2,5/10	476 229	5							
	4									
	A3									
	—									
	SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199)									
	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)									
	Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
	Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
	307 219	1	2	3	4	5	6	7	8	0