



# Серия РYК. Заземляющие быстрозажимные пружинные клеммы


Группа изоляционного материала: 1  
Степень загрязнения: 3




РYК 1,5 МТ




Ширина: 4,2 мм

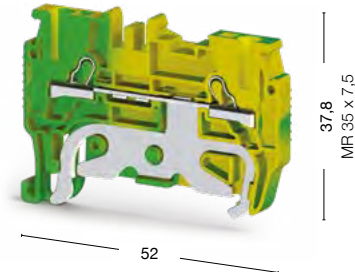

РYК 2,5 Т



Ширина: 5 мм



100 штук  
336 440

50 штук  
336 500

| Международные стандарты | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение | Номинальное напряжение, V ~ | Ток, А | Сечение   |  |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|-----------|--|
| UL                      | —                           | —      | —       | —                           | —      | AWG 22–12 |  |
| VDE (IEC 60947-7-2)     | —                           | —      | —       | —                           | —      | 2,5 мм²   |  |
| CSA                     | —                           | —      | —       | —                           | —      | —         |  |
| ATEX                    | —                           | —      | —       | 800                         | —      | —         |  |

## Тех. параметры для подключаемого провода

|                                            |                   |                 |  |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Одножильный/Многожильный, мм²              | 0,34–2,5/0,34–1,5 | 0,34–4/0,34–2,5 |  |
| Многожильный с наконечником, мм²           | 0,5–1,5           | 0,25–2,5        |  |
| 2 многож. провода с наконечником TWIN, мм² | 0,5               | 0,5             |  |
| Сечение AWG                                | 22–14             | 22–12           |  |
| Длина снятия изоляции, мм                  | 9–10              | 9–10            |  |

## Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)

| Тип                                                                                             | Код заказа | Шт. в упак. | Тип                                                                                            | Код заказа | Шт. в упак. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--|
| <br>NPP 1,5M |            |             | <br>NPP 2,5 |            |             |  |
| <br>NPP 4    |            |             |                                                                                                |            |             |  |
| NPP/PYK 1,5M                                                                                    | 446 632T   | 100         | NPP/PYK 2,5                                                                                    | 446 442T   | 10          |  |

## Технические данные

|                                            |                                   |                                                         |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Расчетное импульсное напряжение, kV        | 8                                 | 8                                                       |  |
| Калибр контактов ( в соотв. с IEC 60947-1) | A1-B1                             | A3                                                      |  |
| Частичная изоляция                         | PE                                | PE                                                      |  |
| Маркировка                                 | SLF-P1W, DB 6/4 (стр. 192, 198)   | SLF-P1W, DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5 (стр. 192, 198-199) |  |
| Концевые стопоры                           | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178) | KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)                       |  |