



Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов



WS-04A (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки
классическая модель

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Комбинированные опрессовочные профили
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклеммы под двойной обжим
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Классический дизайн
- Вес: 320 г
- Длина: 205 мм

*“35 лет безупречной репутации.
Одни из лучших стрипперов,
когда-либо существовавших на рынке.”*



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка
изолированного
наконечника



Опрессовка
неизолированного
наконечника




Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов

WS-04B (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер
с винтом микронастройки и матрицей
для опрессовки втулочных наконечников

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов сечением 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка втулочных наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 11 мм
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Полноценные пятипозиционные опрессовочные профили для одианрных изолированных и неизолированных втулочных наконечников
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные втулочные наконечники НШВИ
 - неизолированные втулочные наконечники НШВ
- Защитная крышка механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции
- Нескользящие двухкомпонентные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Вес: 350 г
- Длина: 205 мм

*“Теперь зачистить провод
и опрессовать втулочный наконечник
можно одним инструментом.”*



Снятие изоляции



Резка провода




Опрессовка
наконечника
HSHVI



Опрессовка
наконечника
HSHV



Сравнение автоматических стрипперов серии WS-04/07/11/12

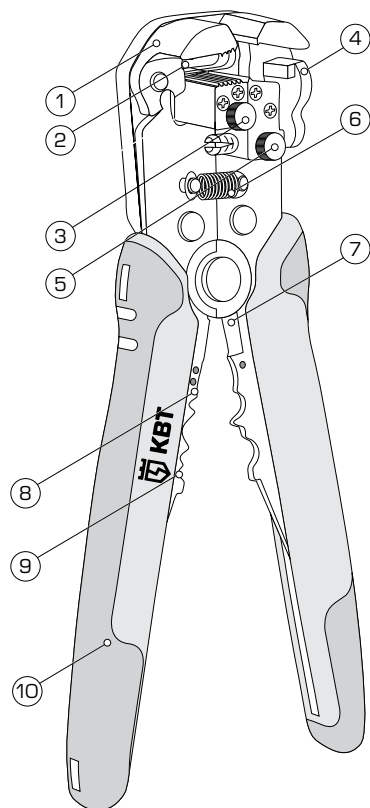

1. Усиленные губки
2. Окно для сброса снятой изоляции
3. Винт микронастройки
4. Регулятор длины снятия изоляции
5. Винт, фиксирующий положение регулятора снятия изоляции
6. Возвратные пружины
7. Резка проводов
8. Опрессовка изолированных наконечников
9. Опрессовка неизолированных наконечников
10. Двухкомпонентные рукоятки

Отличия WS-04 от первой модели

- Появился винт микронастройки, регулирующий усилие захватных губок и позволяющий снимать изоляцию в микродиапазоне от 0.05 мм² и с проводов 10 мм². Винт также позволяет настраивать инструмент на конкретный тип изоляции провода
- Ширина рельефной зубчатой зоны на нижней захватной губке инструмента увеличена с 3 до 8 мм
- Существенно расширен диапазон сечений обрабатываемых проводов: с 0.2–6 мм² до 0.05–10 мм²
- Благодаря широким захватным губкам, появилась возможность снятия оболочки с плоских проводов и одновременной зачистки изоляции с нескольких проводов за одну операцию
- Появился съемный регулятор длины снятия изоляции
- Добавлены ограничители, фиксирующие губки в открытом положении
- На тыльной стороне головы инструмента размещена пластмассовая защитная крышка рабочего механизма
- Двухкомпонентные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками из нескользящего материала взамен обычных рукояток из пластмассы
- Модель WS-04B (KBT) оснащена полноценными матрицами для опрессовки втулочных наконечников

Отличия WS-07 от моделей WS-04

- Появилось окно для сброса обрезков изоляции
- Ширина захватной части губок дополнительно увеличена на 2 мм
- Оптимизирована форма и конструкция рабочей головы
- Регулятор длины снятия изоляции оснащен дополнительным винтом, фиксирующим его положение
- Изменена конструкция регулятора длины снятия изоляции
- Благодаря добавлению еще одного витка на возвратные пружины, увеличен рабочий ресурс инструмента
- Защитная крышка механизма на тыльной стороне инструмента утоплена в металлическую рамку рабочей головы, что сводит на «нет» риск ее поломки при падении инструмента
- Улучшена эргономика двухкомпонентных рукояток

Отличия WS-11 / WS-12 от модели WS-07

- Встроенный модуль «CutPro» для резки проводов. Профессиональные лезвия из нержавеющей стали вместо заточенного участка на металлическом корпусе рукоятки обеспечивают чистый и аккуратный рез
- Появление двух направляющих, предохраняющих инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Регулятор длины снятия изоляции на модели WS-12 (KBT) выполнен из цинкового сплава
- В модели WS-11 (KBT) увеличена площадь мягкой прорезиненной поверхности на рукоятках и добавлено кольцо для подвешивания инструмента на карабин

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов


WS-07 (KBT)

автоматический многофункциональный стриппер с винтом микронастройки и окном для сброса изоляции

- 4 в 1:
 - снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм²
 - резка проводов сечением до 10 мм²
 - снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
 - опрессовка наконечников 0.5–6.0 мм²
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм²: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм² и для сечения 10 мм² используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции. Надрез и смещение
- Снятие изоляции с середины провода
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Типы опрессуемых наконечников:
 - изолированные наконечники с красной, синей и желтой манжетами
 - неизолированные наконечники
 - автоклема под двойной обжим
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный регулятор длины снятия изоляции с винтом, фиксирующим его положение
- Несколько пар двухкомпонентных рукояток со вставками из мягкой термопластмассы
- Вес: 340 г
- Длина: 205 мм



“Продолжение эволюционной линейки стрипперов WS-04 с увеличенной шириной губок и окном для сброса изоляции.”



Снятие изоляции



Резка провода



Опрессовка изолированного наконечника



Опрессовка неизолированного наконечника

“Лучшая в России коллекция профессиональных стрипперов. Территория «KBT».”

