


**EO 1/71**  
**Service-**  
**Oszillograf**



Kostenlos

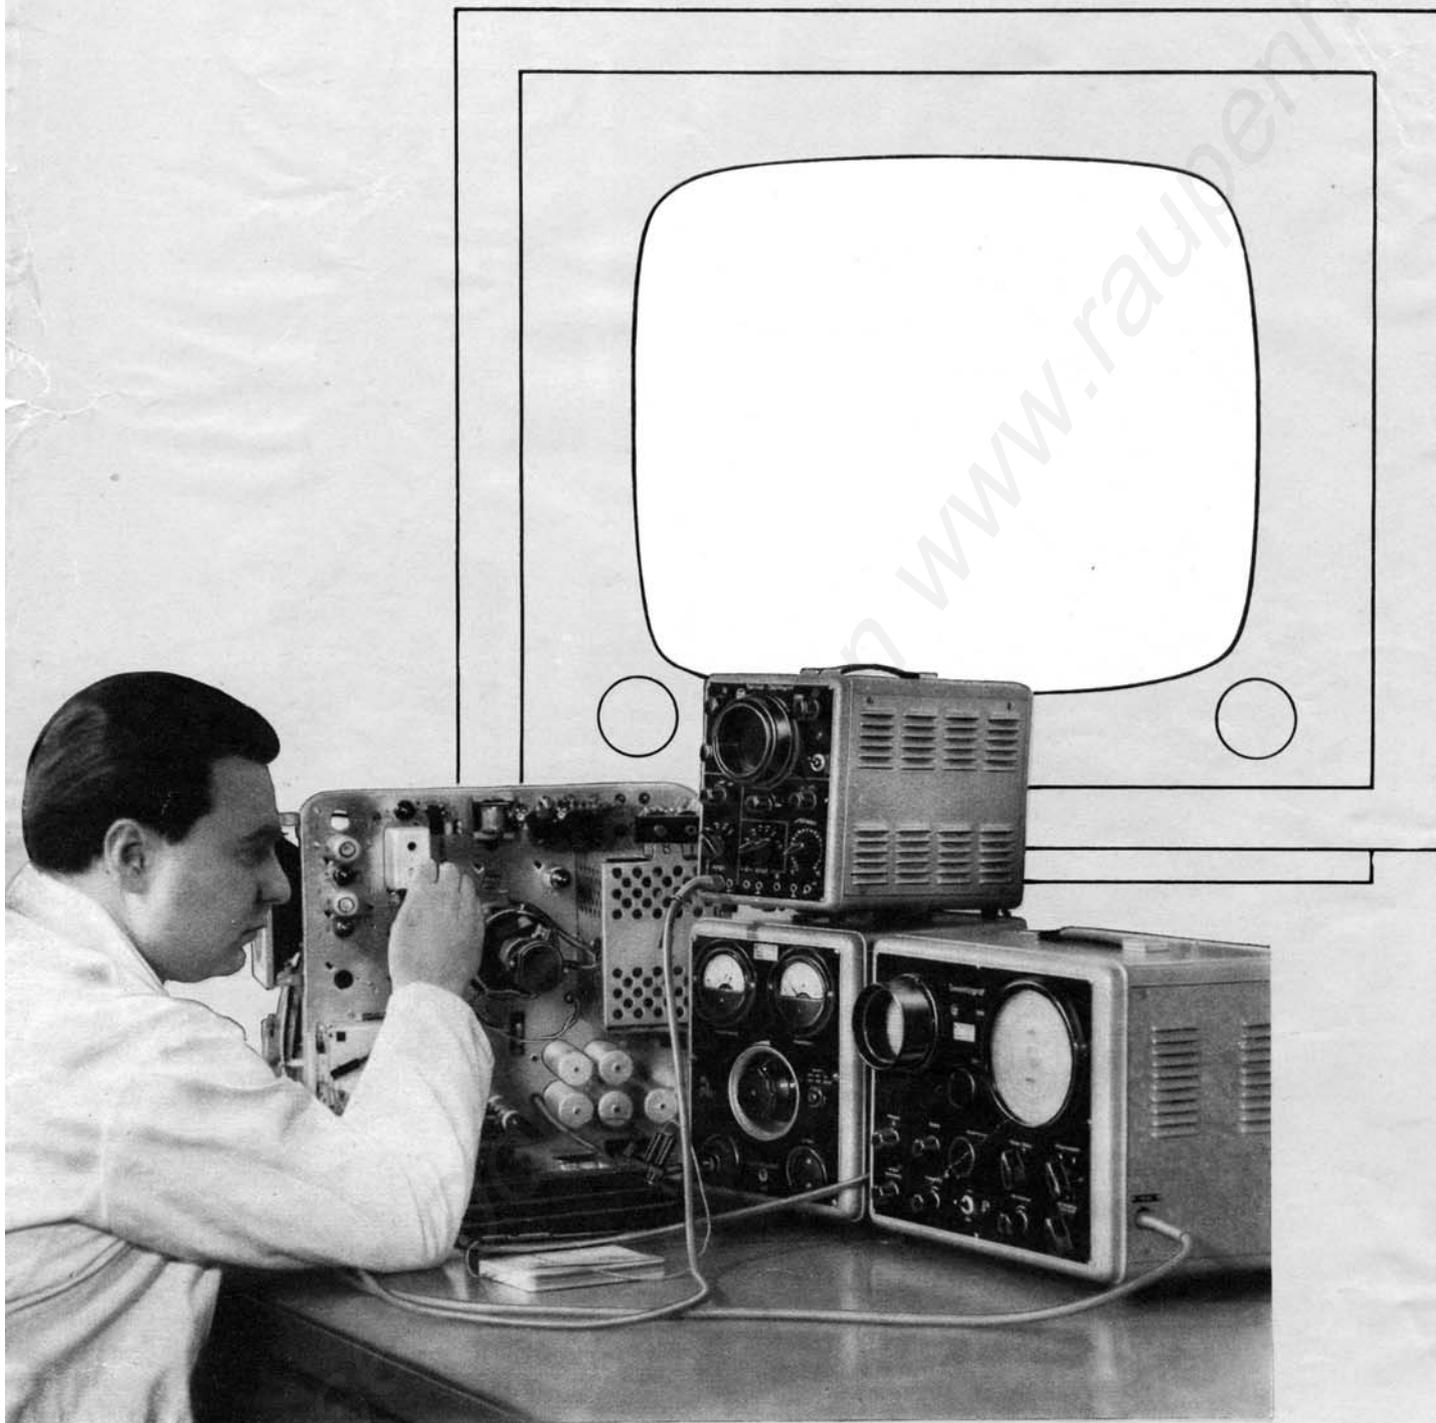

# Service-Oszillograf EO 1/71

## Verwendungszweck

Der Service-Oszillograf EO 1/71 dient für Meßaufgaben der Rundfunk- und Fernsehtechnik, der Elektronik u. a. Er stellt eine Weiterentwicklung des EO 1/70 dar, wobei hauptsächlich die Regelfähigkeit des Vertikalverstärkers verbessert wurde.

Den Instandsetzungswerkstätten, der Industrie und den Schulen ist damit ein relativ billiges, aber leistungsfähiges und leicht transportables Gerät geboten.

An Instituten, Hoch-, Fach- und Berufsschulen, wo es gilt, Strom- und Spannungsverläufe durch das Bild zu beweisen, wird das Gerät wesentlich zum Beleben des Unterrichts beitragen.

Viele Einzelmessungen lassen sich oft zu periodischen Vorgängen vervollständigen und sind somit ohne weiteres sichtbar zu machen (Kennlinien, Filterkurven usw.).

Von der praktisch unbegrenzten Vielfalt der Meßmöglichkeiten durch Amplitudenabbildung sei nur auf einige hingewiesen:

Verfolgung von Signalen in Empfängern, Verstärkern und Meßgeräten bei der Entwicklung, der Prüfung und besonders auch bei der Reparatur, O-Anzeige in Wechselstrombrückenschaltungen, Schreiben von Resonanzkurven, Röhrenkennlinien, Hysteresisschleifen, Strom-Spannungskennlinien, Lissajous-Figuren bei Frequenz- und Phasenmessungen, Verschlußzeitmessungen an Kameras; Schreiben der verschiedensten Arten von Zykloiden usw.

## Wirkungsweise

Die grundsätzliche Arbeitsweise eines Oszillografen darf als bekannt vorausgesetzt werden. Der Vertikalverstärker gestattet, mit einer 1500fachen Maximalverstärkung im Bereich von 4 Hz – 4 MHz bereits eine Spannung von  $10 \text{ mV}_{\text{eff}}$  in der Größe von 10 mm abzubilden. Eine gute Regelbarkeit ist gewährleistet (1:1000 grob, 1:30 fein), so daß noch Spannungen bis zu  $300 \text{ V}_{\text{eff}}$  direkt an den Eingang gelegt werden können. Die Regelung erfolgt über den gesamten Bereich (max. 1:30 000) frequenz- und phasenkompensiert.


Für besonders hochohmige Meßobjekte wird ein Meßkabel mit Tastkopf mitgeliefert, das den Meßpunkt nur mit 10 MOhm und 1 pF belastet, was besonders bei Messungen an Fernsehempfängern von Wichtigkeit ist. Die hierbei auftretende zusätzliche Spannungsteilung beträgt 1:100, die durch die nachfolgende Verstärkung wieder ausgeglichen werden kann, zumal an hochohmigen Punkten zumeist eine genügend große Spannung liegt.

Das lineare Zeitablenkgerät ermöglicht mit einer maximalen Kippfrequenz von 400 kHz auch im oberen Frequenzbereich noch eine genügend große Auflösung des Bildes.

Außerdem kann durch äußere Verbindung des Kippausganges mit dem X-Eingang der Meßvorgang 2,5- bzw. 5fach gedehnt werden, ohne die Zeitbasis-Grundfrequenz zu verändern.

Verstärker und Zeitablenkgerät steuern die Katodenstrahlröhre symmetrisch, so daß eine gleichmäßige Bildschärfe gewährleistet ist und kein nennenswerter Trapezfehler auftritt.

Bei abgeschalteter Zeitspannung arbeitet die Zeitendstufe als Horizontalverstärker, so daß das Schreiben von Lissajous-Figuren, Röhrenkennlinien, Hysteresisschleifen, Strom-Spannungskennlinien und dergleichen auch mit relativ kleinen Spannungen möglich wird. Die Hell-Dunkel-Steuerung wirkt auf die Katode der Braunschen Röhre so, daß die Rücklaufverdunkelung erhalten bleibt.

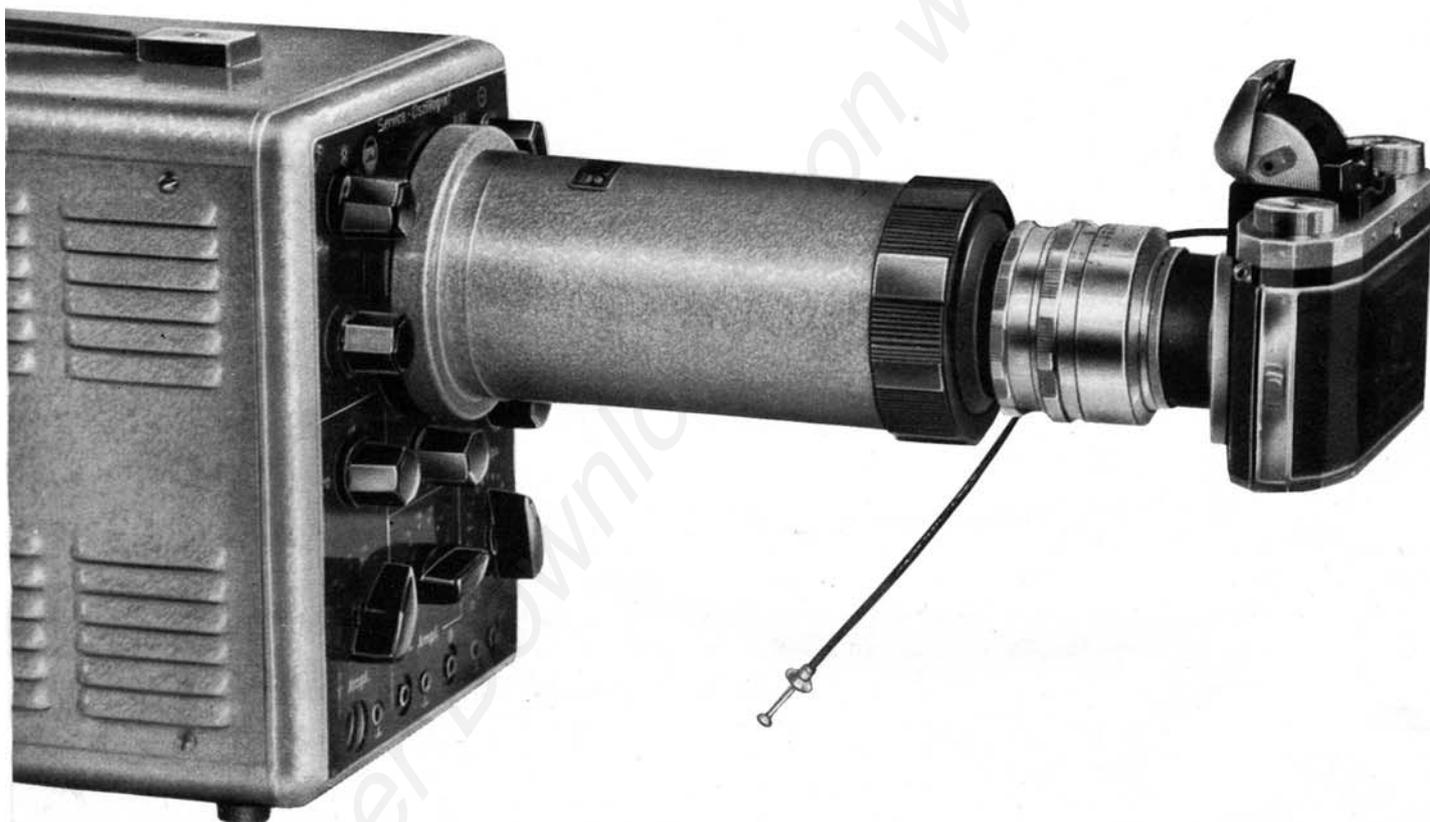

Zur fotografischen Aufnahme von Elektronenstrahl-Oszillogrammen in Verbindung mit einer einäugigen Spiegelreflex-Kamera dient der Fototubus FT 70. Dieser Fototubus kann an alle Geräte, die mit der Katodenstrahlröhre B 7 S 1 bestückt sind, angesetzt werden, z. B. EO 1/70, EO 1/71, EO 1/76 T, SO 81 usw.

Da der Fototubus das Nebenlicht vollkommen abhält, können die Aufnahmen auch in hellen Räumen gemacht werden.

Der Fototubus FT 70 ist für Normalobjektive mit einer Brennweite von 50 und 58 mm ausgelegt.

## Aufbau

Das Gerät besitzt ein Spritzgußgehäuse mit abschraubbaren Seitenblechen, durch die alle Röhren und fast alle Schaltelemente leicht zugänglich sind. Ein aufsteckbares Raster erleichtert zuweilen die Auswertung des Bildes. Durch einen an der Unterseite hochstellbaren Bügel kann das Gerät bei Bedarf in eine sichtbequeme Schräglage gebracht werden. Zum Ansetzen einer Fotoeinrichtung ist ein entsprechender Haltering vorgesehen.

Der Innenaufbau besteht aus folgenden 4 Hauptgruppen:

1. Netzteil mit allen Bauelementen der Stromversorgung,
2. Frontteil mit allen Bedienungselementen und der Sichtröhre,
3. Y-Verstärkerteil für die Vertikalauslenkung,
4. X-Verstärker und Zeitablenkenteil für die Horizontalauslenkung.

## Technisches

### Katodenstrahlröhre . . . . . B 7 S 1

Leuchtschirmfarbe grün, Schirmdurchmesser 70 mm, Meß- und Zeitplatten doppelt elektrostatisch, symmetrisch, Lichtschutztubus, aufsteckbares Raster, Ansetzen einer Fotoeinrichtung möglich

**Ablenkempfindlichkeiten** . . . Y-Achse etwa  $15 V_{\text{eff}}/\text{cm}$   
X-Achse etwa  $19 V_{\text{eff}}/\text{cm}$   
(direkt nur bei Abnahme der Seitenbleche zugänglich)

**Hell-Dunkel-Steuerung** . . . 50 Hz . . . 1 MHz (Imp.-Folge-Frequenz)  
Eingangswiderstand  $> 50 \text{ k}\Omega$   
bei etwa 20 pF  
Erforderliche Spg. etwa  $10 V_{\text{ss}}$

### Horizontalsteuerung (X-Achse)

1. Durch Zeitablenkgerät, linear, symmetrisch:

Frequenz . . . . . 10 Hz . . . 400 kHz  
regelbar in 9 Stufen  
1:3 bzw. 3:10 und abschaltbar  
sowie kontinuierlich etwa 1:4

Unlinearität . . . . .  $< 10 \%$

Zeitbasisdehnung . . . . . etwa 2,5- und 5fach im gesamten Frequenzbereich

Rücklauf . . . . . verdunkelt

Synchronisierung . . . . . Eigen stetig regelbar und Netz

Kippausgangsspannung . . . . . etwa  $30 V_{\text{ss}}$

## 2. Breitbandverstärker, symmetrisch:

Frequenzbereich . . . . .	2 Hz ... 2 MHz
Verstärkung . . . . .	35fach $\pm$ 3 db
Regelung . . . . .	durch Spannungsteiler in 6 Stufen 1: 300, 1:100, 1: 30, 1:10, 1: 3, 1:1
Ablenkempfindlichkeit . . . . .	150, 50, 15, 5, 1,5, 0,5 $V_{eff}/cm$
Max. Eingangsspannung . . . . .	300 $V_{eff}$
Eingangswiderstand . . . . .	Stufen 1: 300 – 1: 3 > 2 MOhm < 16 pF Stufe 1:1 > 1 MOhm < 30 pF
Max. Aussteuerung . . . . .	50 mm (bei ob. Grenzfrequenz 35 mm)

### Vertikalsteuerung (Y-Achse) Durch Breitbandverstärker symmetrisch

Frequenzbereich . . . . .	4 Hz ... 4 MHz
Phasenänderung $\leq 1^\circ$ . . . . .	20 Hz ... 200 kHz
Verstärkung . . . . .	1500fach $\pm$ 3 db
Anstiegszeit . . . . .	etwa 80 ns
Überschwingen . . . . .	< 3 %
Dachabfall bei 50 Hz $\square$ . . . . .	< 3 %
Regelung . . . . .	kontinuierlich 1: 30 und in 4 Stufen 1:1000, 1:100, 1:10, 1:1 phasenrein
Ablenkempfindlichkeit . . . . .	10, 1, 0,1, 0,01 $V_{eff}/cm$ (bei voll aufgedrehtem Ampl.-Feinregler)
Max. Eingangsspannung . . . . .	300 $V_{eff}$
Max. Aussteuerung . . . . .	30 mm (bei ob. Grenzfrequenz 20 mm)
Eingangswiderstand . . . . .	auf allen Stufen etwa 2 MOhm, 16 pF
Höhenverschiebung . . . . .	etwa 15 mm

### Röhrenbestückung

1 x B 7 S 1 · 6 x ECC 85 · 1 x EZ-80 · 2 x StR 90/40

**Netzanschluß** . . . . . 110/220 V 40 ... 60 Hz  
Leistungsaufnahme etwa 55 W

**Feinsicherungen** . . . . .  $\left. \begin{array}{l} 1x 400 \text{ mA, T} \\ 1x 800 \text{ mA, T} \end{array} \right\} \text{ Netz}$   
1x 100 mA, T Anode


Gehäuseabmessungen 170 x 210 x 280 mm · Gewicht etwa 8,5 kg

### Zubehör:


1 Meßkabel, abgeschirmt, etwa 1,20 m lang, etwa 30 pF · 1 Meßkabel, abgeschirmt, etwa 1,20 m lang, mit Tastkopf 10 MOhm, 1 pF bei einer Spannungsteilung von 1:100 · 1 Fototubus zum Ansetzen einer Kamera

## Blockschaltbilder einiger Meßanordnungen


Untersuchung von Spannungsverläufen und Signalen in FS-Empfängern

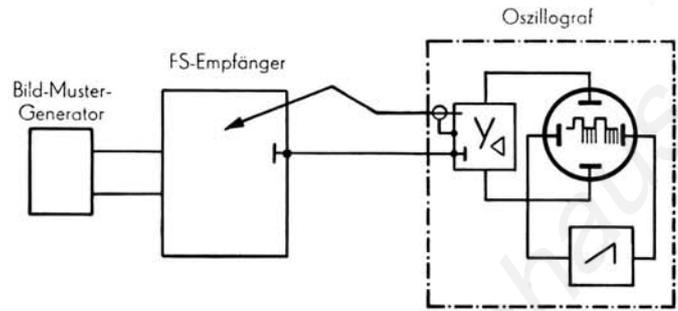


Schreiben der Resonanzkurve von Filtern oder selektiven Verstärkern

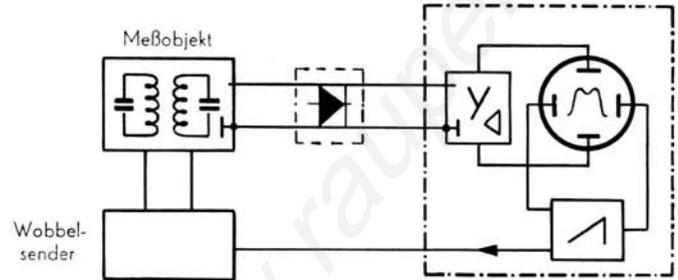


Aufnahme von Hysteresisschleifen

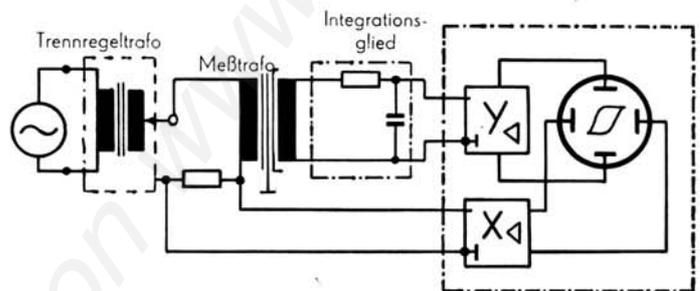


Untersuchung von Übertragungssystemen mittels Rechtecksp.

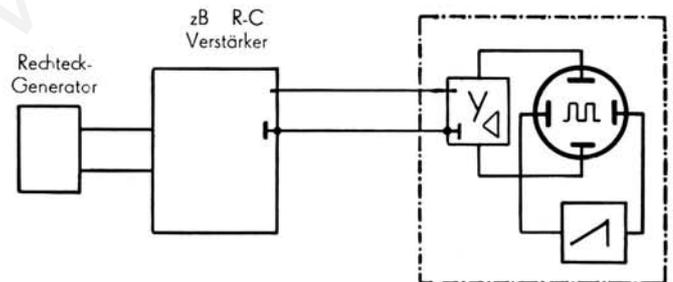


Frequenzmessung mittels Lissajous-Figuren

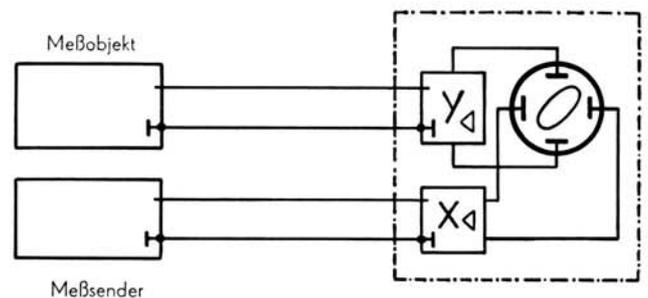

Schreiben von Röhren-Arbeitskennlinien

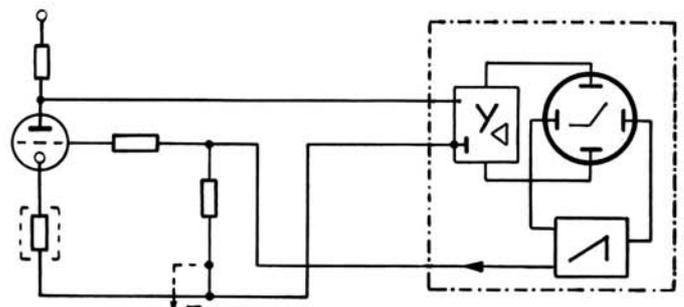

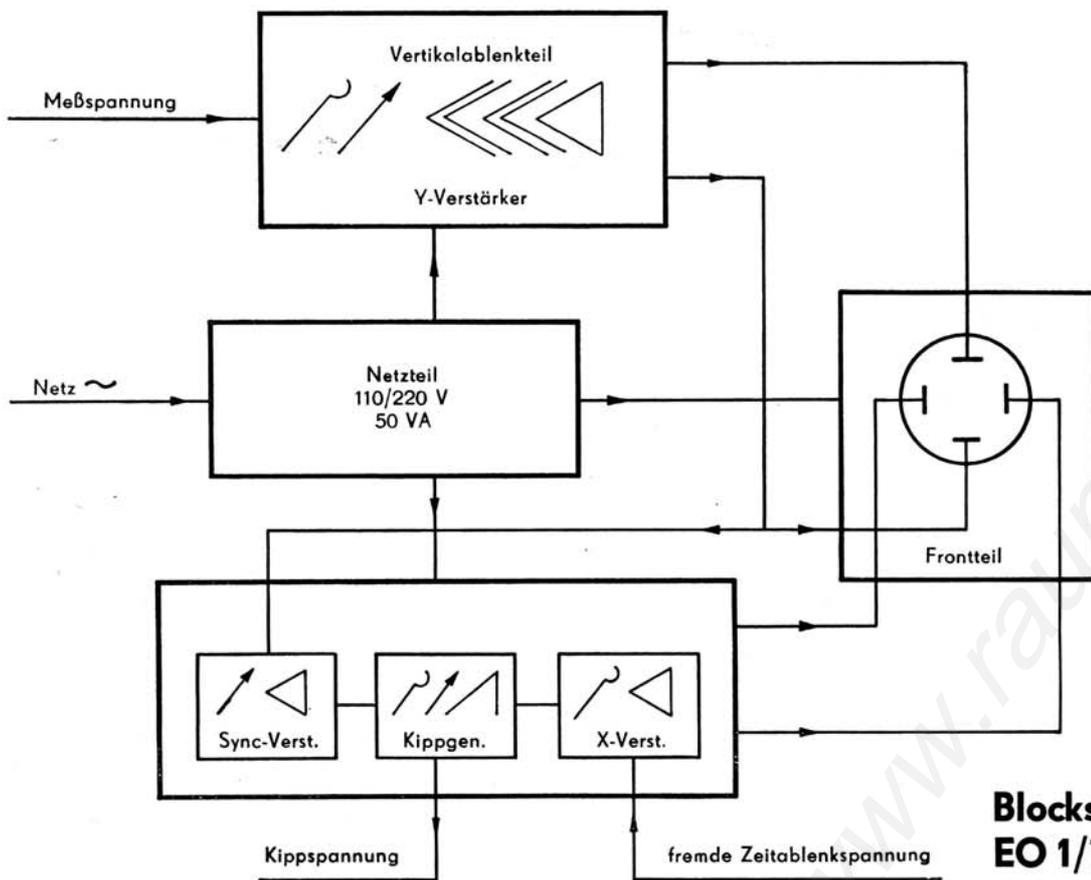

**Blockschaltbild  
EO 1/71**

Exporteur



Deutscher Innen- und Außenhandel

*Elektrotechnik*

Telegramme: Dialektro · Ruf: 42 56 41, 51 72 85  
Berlin C 2, Liebknechtstraße 14

Inlandsbezug

über die DHZ Elektrotechnik

### Unser Fertigungsprogramm umfaßt

Elektronenstrahl-Oszillografen  
Selektografen  
Konstantgleichrichter  
Dehnungsmeßgeräte  
Dehnungsmeßstreifen  
Spannungsgleichhalter  
Ringkern-Regeltransformatoren  
Regelgleichrichter  
Funken- und Bogengeneratoren



**VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTÄTTEN THALHEIM/ERZGEBIRGE,**  
KARL-LIEBKNECHT-STR. 24 · RUF: MEINERSDORF 25 54 - 25 58 · TELEGRAMM: TEPEWE · DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK