MP1006F - Светодиодный семи-сегментный индикатор 7”(180мм)

Это устройство, разработано для отображения цифровых знаков, может быть использовано в конструкциях, требующих цифровой индикации. Так же может работать в качестве большого, выносного цифрового индикатора. Представляет собой набор из 140 светодиодов, составленных в 7 сегментов. В составе имеется знак десятичной дроби, составленный из 5 светодиодов.

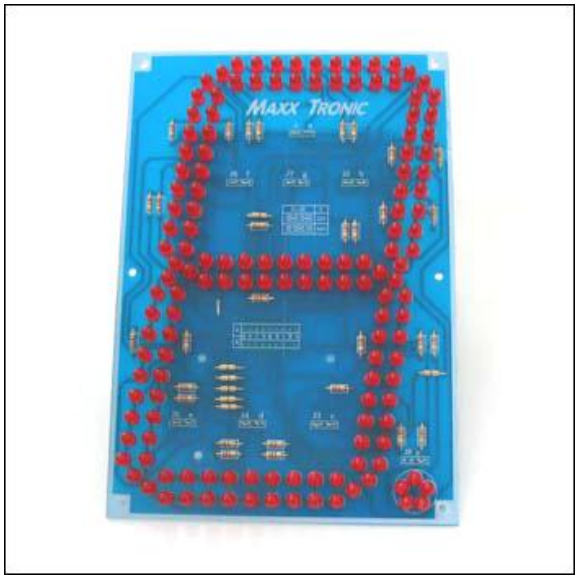

Технические характеристики:

Размер дисплея, мм: 100x180

Размер печатной платы, мм: 136x192

Напряжение питания, В: 12/24

Ток потребления (при 12 В), мА:

- один сегмент: 60,

- десятичная дробь: 15,

- общий ток потребления: 435

Ток потребления (при 24 В), мА:

- один сегмент: 30,

- десятичная дробь: 15,

- общий ток потребления: 225

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: 136x192x15

Модуль может использоваться, как с общим анодом, так и с общим катодом. В зависимости от подключения разъема, под пайку, А и К.

Питание модуля может, осуществляется от источников питания 12В и 24В, переключением перемычек J1-J8 По умолчанию установлено 12В.
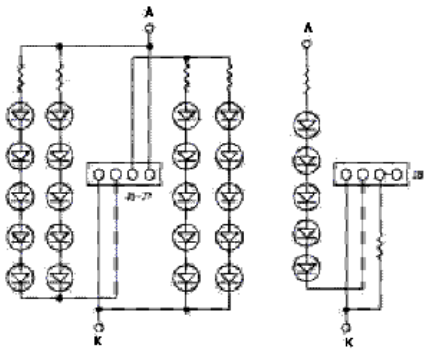
Схема: