

# Гнезда на кабель, шаг 2.54мм., двухрядные

**BLD**

## Материал

Контакты: фосф. бронза  
Варианты покрытия контактов: золото  
олово  
золото выборочно  
Изолятор: полистирол, усиленный  
стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики



Предельный ток: 1 А  
Предельное напряжение: 500 В в течение 1 мин.  
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм  
Сопротивление контакта: не более  $3 \times 10^{-2}$  Ом

## Эксплуатационные характеристики


Допустимые температуры: от -40 до +105°C



**BLD**

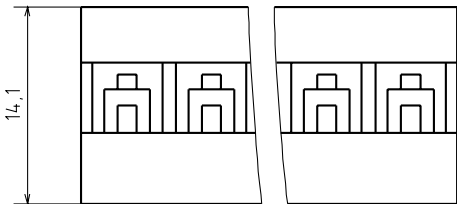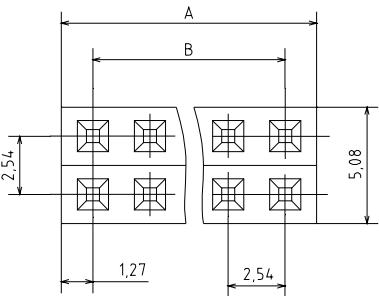

**BLD-xx**  
xx—количество контактов



## Модификации продукта\*

| Количество<br>контактов | A     | B     | Количество<br>контактов | A      | B     | Количество<br>контактов | A      | B      | Количество<br>контактов | A      | B      |
|-------------------------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
|                         |       |       | 22                      | 55.88  | 53.34 | 42                      | 106.68 | 104.14 | 62                      | 157.48 | 154.94 |
| 4                       | 10.16 | 7.62  | 24                      | 60.96  | 58.42 | 44                      | 111.76 | 109.22 | 64                      | 162.56 | 160.02 |
| 6                       | 15.24 | 12.70 | 26                      | 66.04  | 63.50 | 46                      | 116.84 | 114.30 | 66                      | 167.64 | 165.10 |
| 8                       | 20.32 | 17.78 | 28                      | 71.12  | 68.58 | 48                      | 121.92 | 119.38 | 68                      | 172.72 | 170.18 |
| 10                      | 25.40 | 22.86 | 30                      | 76.20  | 73.66 | 50                      | 127.00 | 124.46 | 70                      | 177.80 | 175.26 |
| 12                      | 30.48 | 27.94 | 32                      | 81.28  | 78.74 | 52                      | 132.08 | 129.54 | 72                      | 182.88 | 180.34 |
| 14                      | 35.56 | 33.02 | 34                      | 86.36  | 83.82 | 54                      | 137.16 | 134.62 | 74                      | 187.96 | 185.42 |
| 16                      | 40.64 | 38.10 | 36                      | 91.44  | 88.90 | 56                      | 142.24 | 139.70 | 76                      | 193.04 | 190.50 |
| 18                      | 45.72 | 43.18 | 38                      | 96.52  | 93.98 | 58                      | 147.32 | 144.78 | 78                      | 198.12 | 195.58 |
| 20                      | 50.80 | 48.26 | 40                      | 101.60 | 99.06 | 60                      | 152.40 | 149.86 | 80                      | 203.20 | 200.66 |

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах