


К533ЛР11, КБ533ЛР11-4, КМ533ЛР11

Микросхемы представляют собой логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 2-3И-2ИЛИ-НЕ. Содержат 62 интегральных элемента. Корпус типа 401.14-4, масса не более 0,45 г.

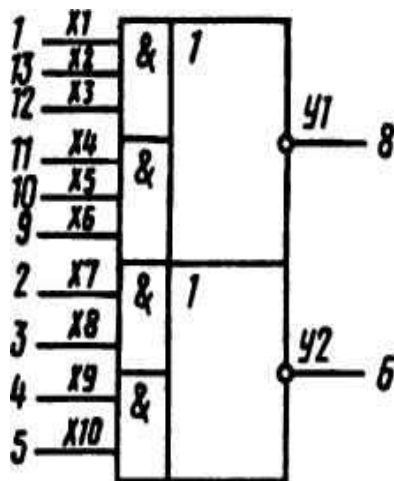

Условное графическое обозначение К533ЛР11, КМ533ЛР11

Назначение выводов: 1 - вход X1; 2 - вход X7; 3 - вход X8; 4 - вход X9; 5 - вход X10; 6 - выход $\overline{Y2}$; 7 - общий; 8 - выход $\overline{Y1}$; 9 - вход X6; 10 - вход X5; 11 - вход X4; 12 - вход X3; 13 - вход X2; 14 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В $\pm$ 5%
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq$ 0,5 В
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq$ 2,7 В
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения	$\leq$ 2,8 мА
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения	$\leq$ 1,6 мА
Входной ток низкого уровня	$\leq$ -0,36 мА
Входной ток высокого уровня	$\leq$ 0,02 мА
Время задержки распространения при включении (выключении)	$\leq$ 20 нс