

Ручки настройки


41019



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E	F	отверстие
41019-1	19,8	15,2	12,4	1,53	9,91	12,9	3,2
41019-2	19,8	15,2	12,4	1,53	9,91	12,9	6,4
41019-3	25,4	18,8	18,5	2,29	12,70	15,0	6,4
41019-4	32,7	25,4	21,8	1,01	12,70	15,0	6,4

Материал: Черный фенол
С точеной алюминиевой вставкой и прямой насечкой, юбка с цифрами от 0 до 10

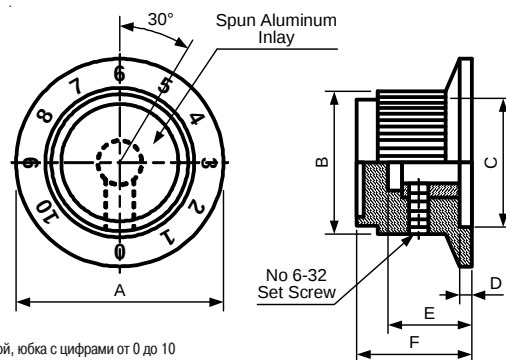


41020



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E	F
41020-1	29,4	14,2	15,8	2,28	13,0	17,0
41020-2	29,4	14,2	15,8	2,28	13,0	17,0
41020-3	29,4	14,2	15,8	2,28	13,0	17,0

Материал: Черный фенол
Прямая насечка с точеной алюминиевой вставкой и юбкой

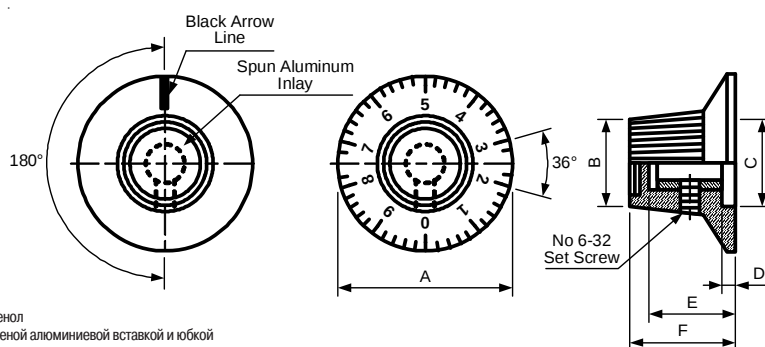


41021



Материал: Черный фенол
С точеной алюминиевой вставкой и прямой насечкой, с индикаторной линией на юбке
С или без алюминиевой юбки

Размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E	F
41021-1	28,4	14,2	15,8	2,28	13,0	17,0

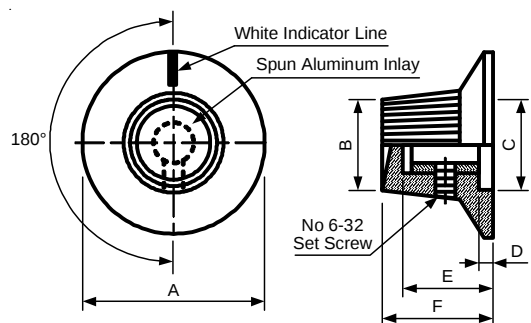


41023




Размеры, мм

Модель	A	B	C	отверстие
41023-1	11,2	12,0	1,5	3,2
41023-2	17,0	12,2	1,5	3,2

Материал: Фенол
Обработка: матовая черная
Один крепежный винт

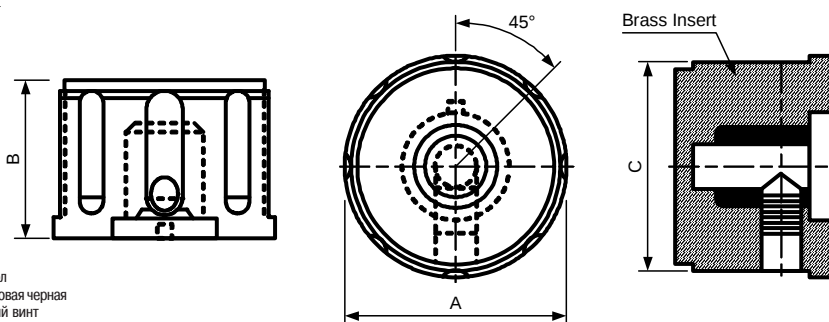

41026



Размеры, мм

Модель	A	B	C	D
41026-1	45,1	4,93	44,2	24,2
41026-2	33,0	8,80	32,8	22,2
41026-3	31,0	0	30,6	12,7

Материал: ABS
Обработка: Матовая текстура наверху с насечкой на боковой поверхности, кроме 41026-1.
Тонкая линия на внешней поверхности 41026-1
Отметка индикаторной точкой наверху
Насадочное отверстие: 6mm, 18 зубьев