



AK-207

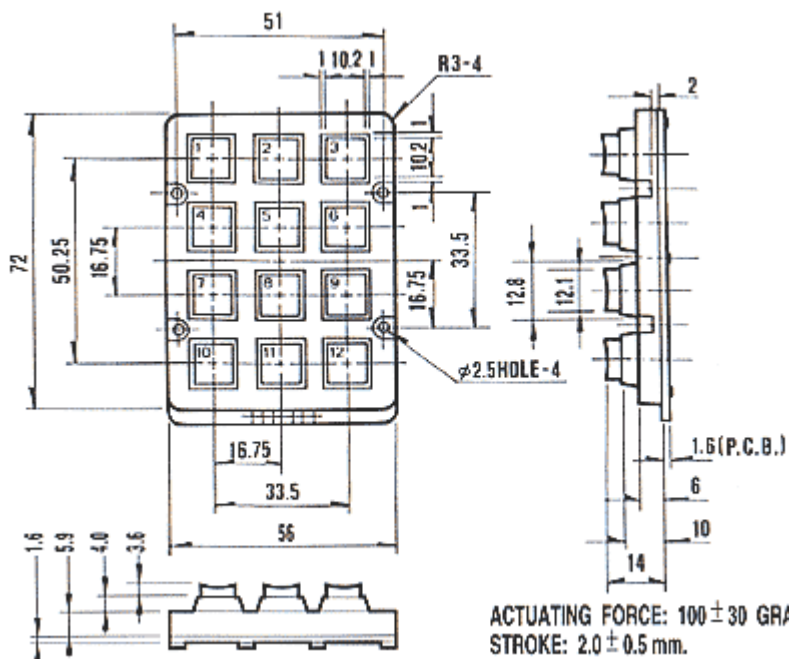


ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 2.0 ± 0.5 mm.

AK-304

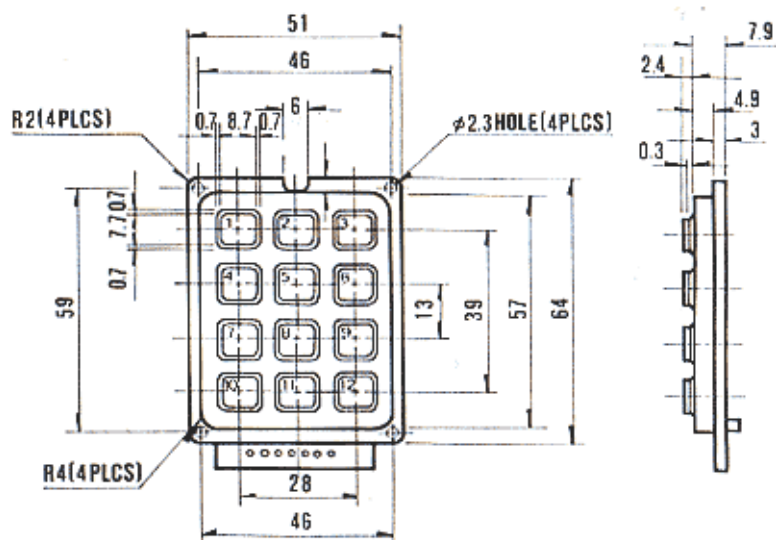




ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 1.4 ± 0.4 mm.

AK-507

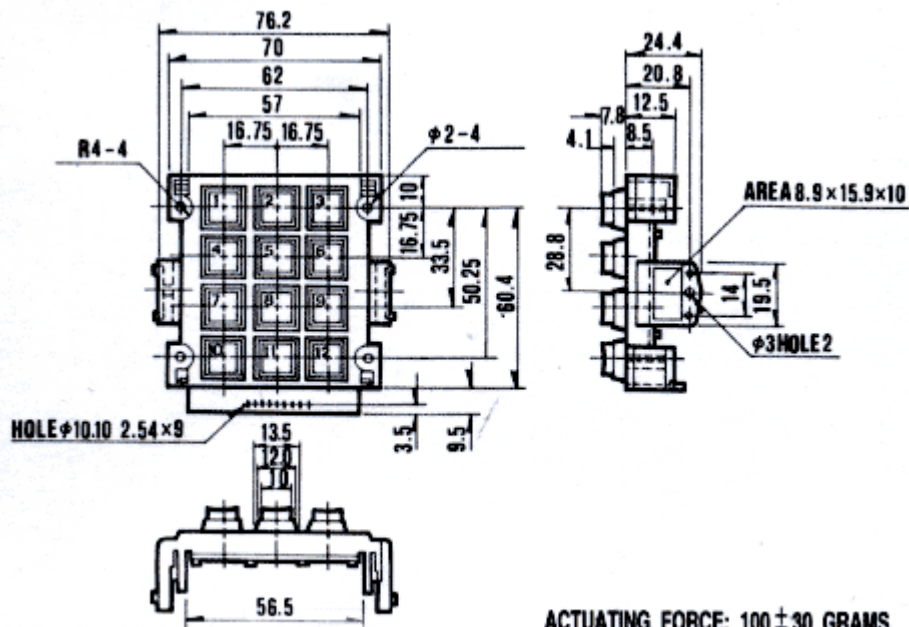



ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 2.0 ± 0.5 mm.

AK-707

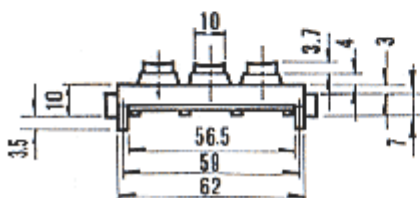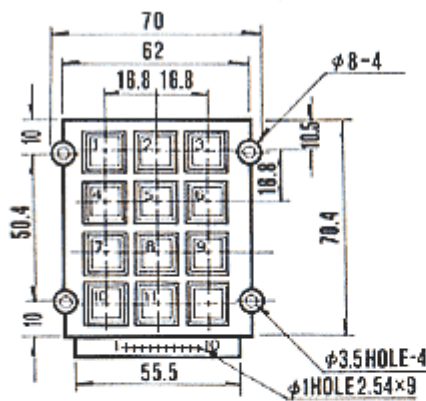


ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 2.0 ± 0.5 mm.

AK-804


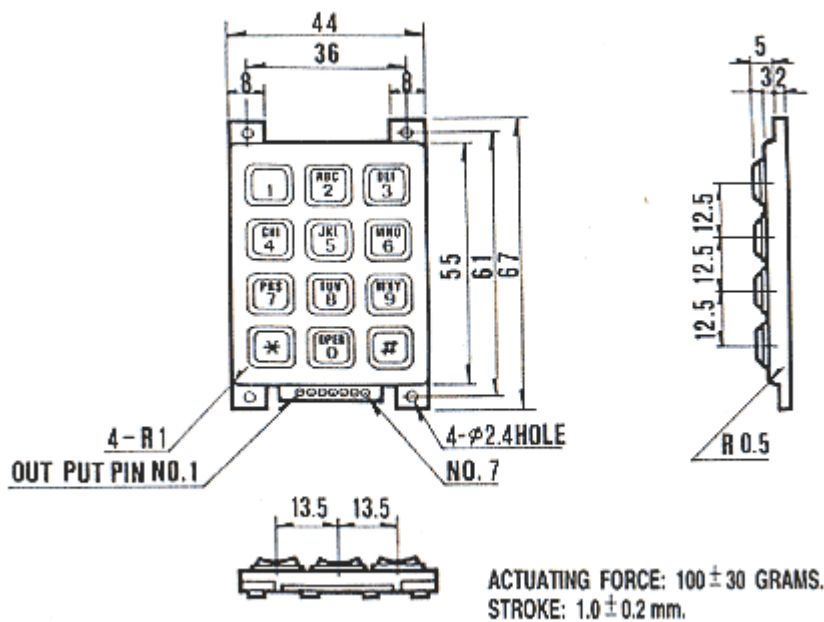
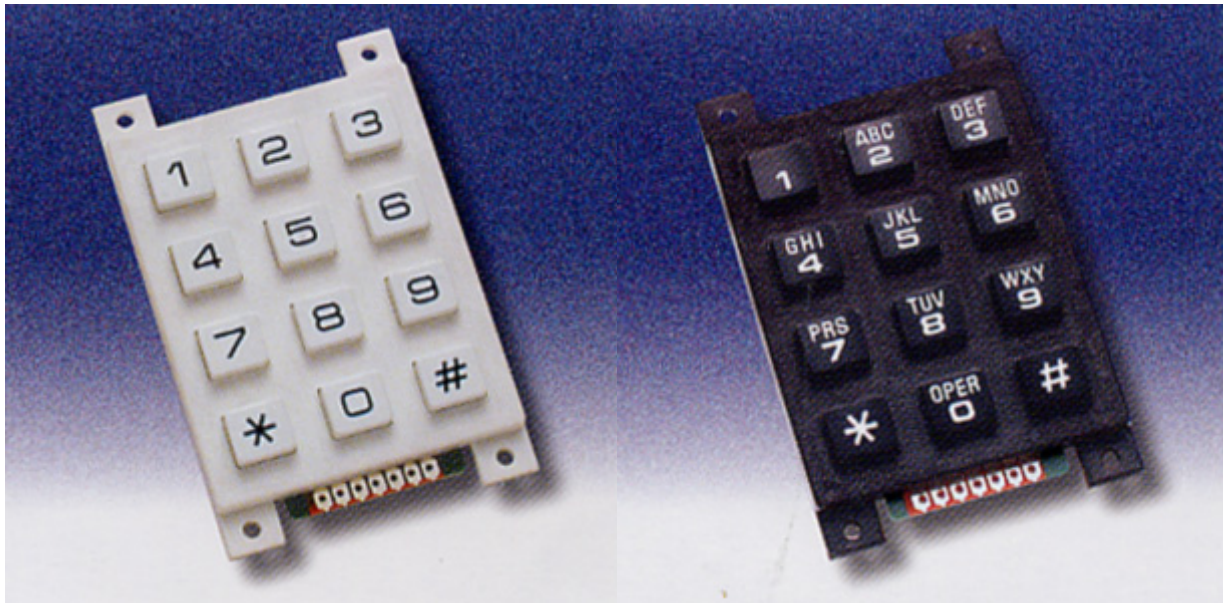


AK-1604

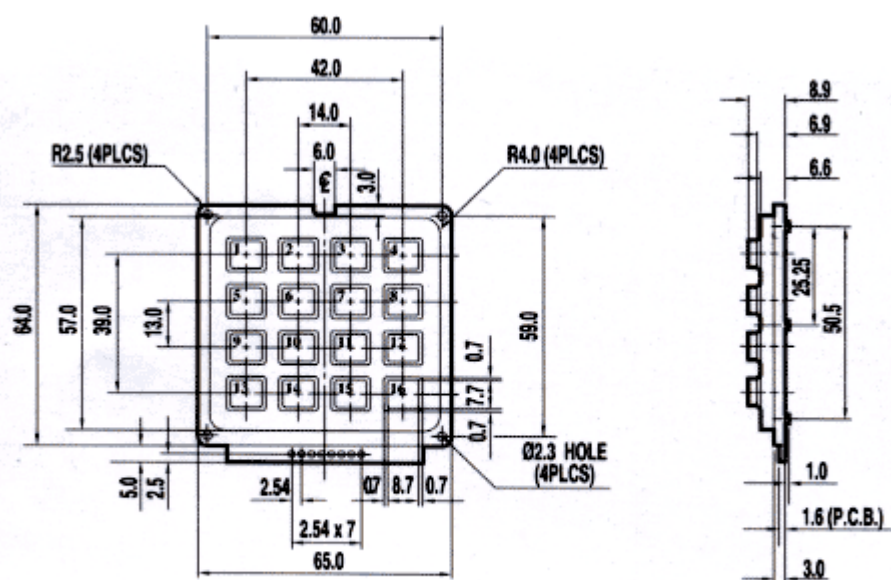



ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 1.5 ± 0.5 mm.

AK-1607

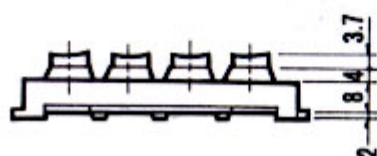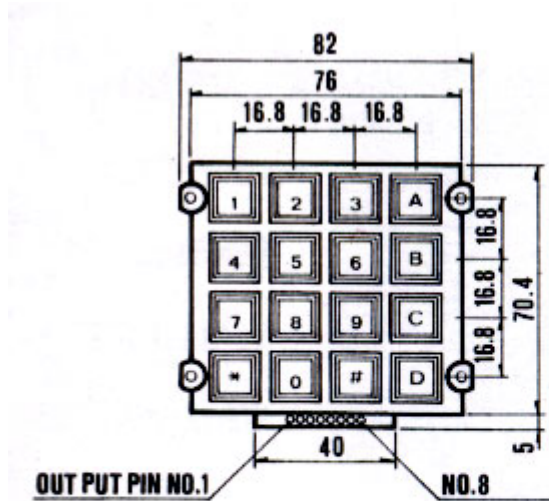

ACTUATING FORCE: 100 ± 30 GRAMS.
STROKE: 2.0 ± 0.5 mm.

AK-1607 металл

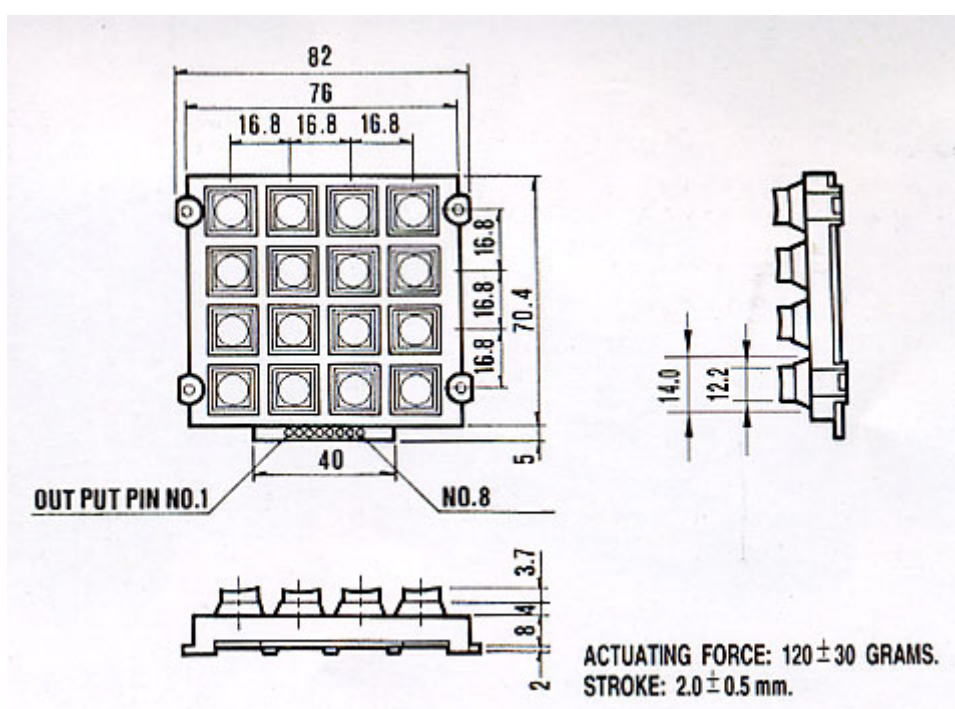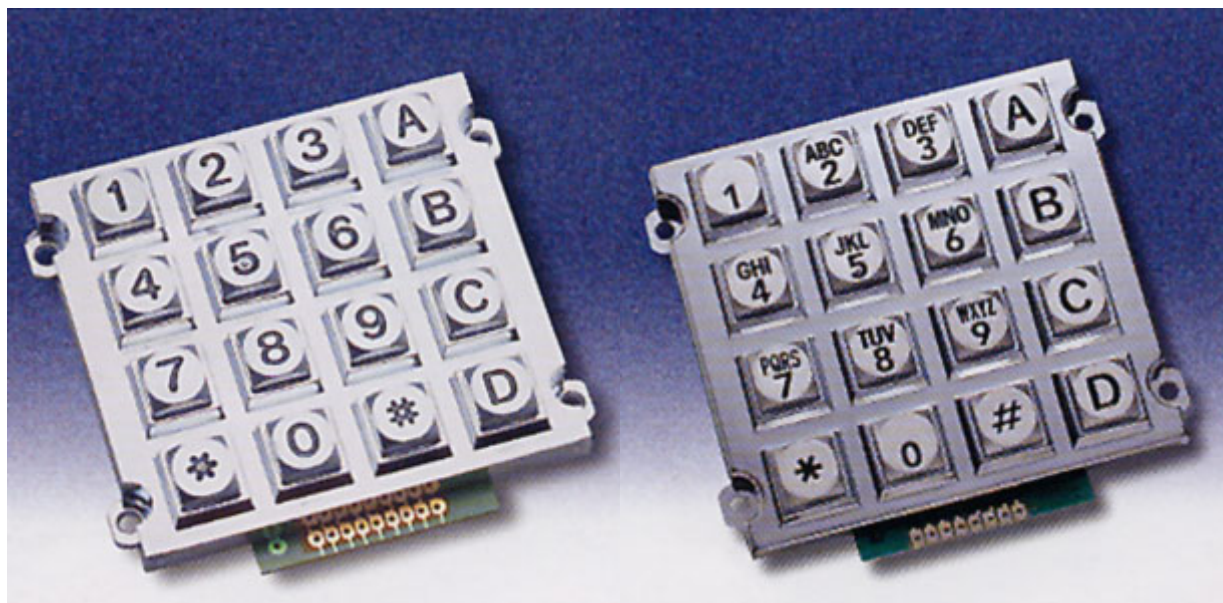

Основные параметры:

Режим работы контактов 24В 20мА



Сопротивление контактов <200 Ом

Ресурс 1000000 циклов на контакт


Рабочая температура -20 +60С

Система обозначений: AK-207-N-SSB-WP-MM
1 2 345 6 7

1) Номер модели	207, 304, 304FM, 507, 707, 804, 1604, 1607	4) Цвет кнопок	W - белый B - черный G - серый I - слоновая кость S - серебристый (для металлических панелей)
2) Тип символов	A (алфавитно-цифровая) N (числовая)	5) Цвет символов	W - белый B - черный
3) Цвет панели	W - белый B - черный G - серый I - слоновая кость S - серебристый (для металлических панелей)	6) Водонепроницаемость	WP
		7) Металл	MM

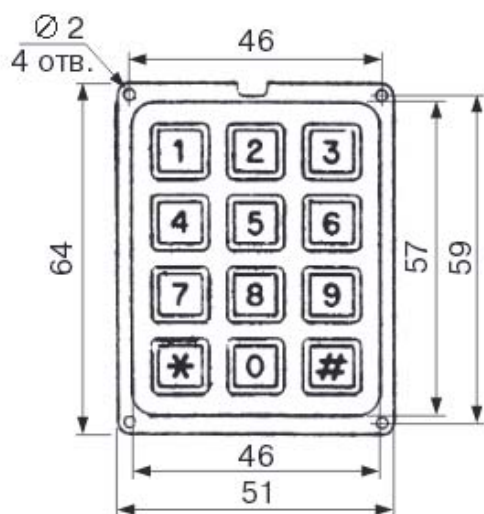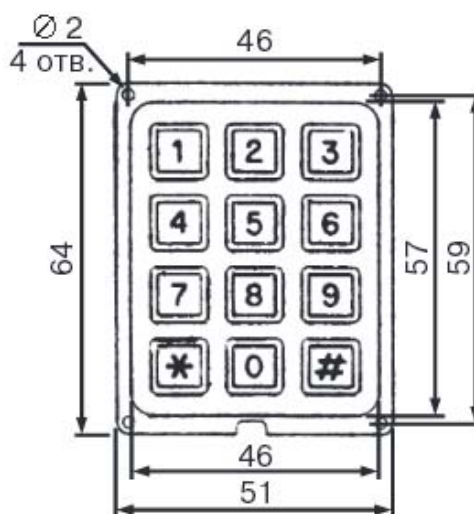TF-0282**TF-0284**

TF-0286

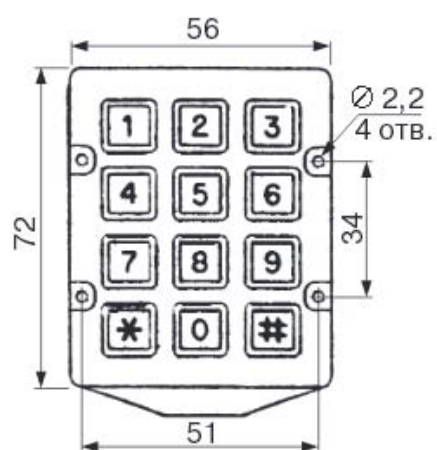

TF-0286-1

