

DD

АНАЛОГ:

DBB-xxF, DBB-xxM

Контакты: сплав меди

Обработка контактов: золото, никель

Предельный ток: 5 А



Сопротивление контактов: 10м МОм макс

Сопротивление изоляции: 5000 МОм мин

Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C -+105°C

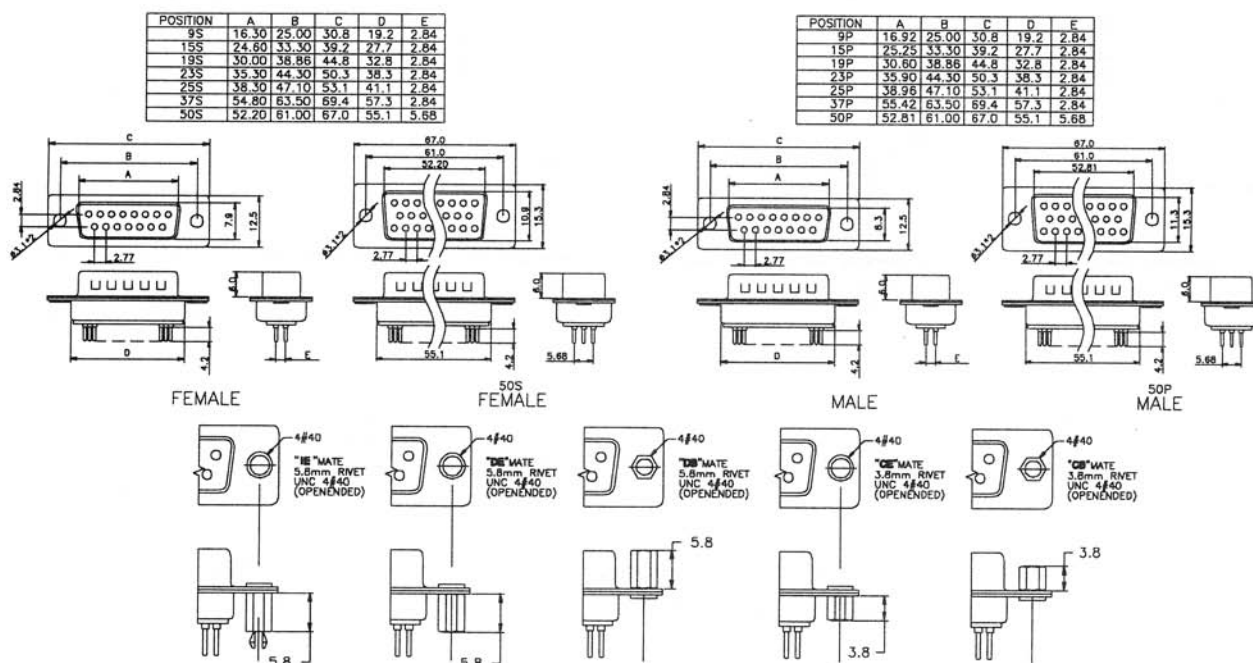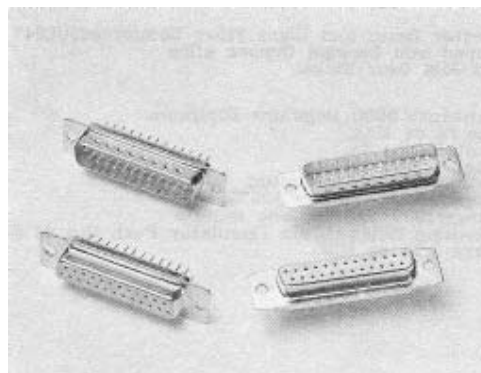

МАРКИРОВКА:

D D - 09 P W T - M G CB
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Серия:

D: D-SUB

2. Версия:

D: Пайка на плату

3. Кол-во контактов:

09 15 19 23 25 37 50

4. Тип:

P: вилка S: розетка

5. Цвет излятора:

N: черный B: синий W: белый G: серый

6. Покрытие корпуса:

Y: желтое хромирование T: олово

7. Форма контактов:

M: машинная; S: штампованная

8. Покрытие контактов:

S: Выборочное золотое; G: Сплошное золотое; A: 5 мкм золота;

B: 10 мкм золота; C: 15 мкм золота; D: 30 мкм золота

9. Специальные функции:

IE: 5,8 мм; DE: 5,8 мм; DB: 5,8 мм; CE: 3,8 мм; CB: 3,8 мм; IE/DB: 5,8 мм