

НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ ТИПА РП-21

Электромеханические реле предназначены для коммутации электрических сигналов постоянного и переменного тока. Обладая миниатюрными размерами и высокой чувствительностью, могут управлять значительной мощностью в нагрузке. Предназначены для применения в устройствах телекоммуникации, измерительных приборах, офисной технике, звуковоспроизводящей аппаратуре, на транспорте и др.



Реле РП-21 предназначены для применения в цепях управления электроприводами переменного тока напряжением до 380 В и в цепях постоянного тока напряжением до 220 В.


Система обозначений:

РП-21	-	003	-	УХЛ4	-	220~	-	розетка														
<table><tr><th>Префикс</th></tr><tr><td>Реле промежуточное</td></tr></table>	Префикс	Реле промежуточное		<table><tr><th>Тип реле по сочетанию контактов</th></tr><tr><td>003: 3 группы переключающих контактов</td></tr><tr><td>004: 4 группы переключающих контактов</td></tr></table>	Тип реле по сочетанию контактов	003: 3 группы переключающих контактов	004: 4 группы переключающих контактов		<table><tr><th>Климатическое исполнение</th></tr><tr><td>Температурный диапазон: -40...+50°C Рабочее положение: - горизонтальное(якорем вверх), - вертикальное(магнитной системой вверх) Место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солн. радиации, воды, масла и пр.</td></tr></table>	Климатическое исполнение	Температурный диапазон: -40...+50°C Рабочее положение: - горизонтальное(якорем вверх), - вертикальное(магнитной системой вверх) Место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солн. радиации, воды, масла и пр.		<table><tr><th>Варианты рабочего напряжения</th></tr><tr><td>На постоянном токе: 12В, 24В, 48В, 110В, На переменном токе: 12В~, 24В~, 48В~, 110В~, 220В~</td></tr></table>	Варианты рабочего напряжения	На постоянном токе: 12В, 24В, 48В, 110В, На переменном токе: 12В~, 24В~, 48В~, 110В~, 220В~		<table><tr><th>Тип поставки</th></tr><tr><td>Без розетки</td></tr><tr><td>С розеткой 1 типа (под пайку к панели)</td></tr><tr><td>С розеткой 2 типа (винтовой зажим проводников, защелка к панели)</td></tr><tr><td>С розеткой 3 типа (винтовой зажим проводников, винтовой зажим к панели)</td></tr></table>	Тип поставки	Без розетки	С розеткой 1 типа (под пайку к панели)	С розеткой 2 типа (винтовой зажим проводников, защелка к панели)	С розеткой 3 типа (винтовой зажим проводников, винтовой зажим к панели)
Префикс																						
Реле промежуточное																						
Тип реле по сочетанию контактов																						
003: 3 группы переключающих контактов																						
004: 4 группы переключающих контактов																						
Климатическое исполнение																						
Температурный диапазон: -40...+50°C Рабочее положение: - горизонтальное(якорем вверх), - вертикальное(магнитной системой вверх) Место установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солн. радиации, воды, масла и пр.																						
Варианты рабочего напряжения																						
На постоянном токе: 12В, 24В, 48В, 110В, На переменном токе: 12В~, 24В~, 48В~, 110В~, 220В~																						
Тип поставки																						
Без розетки																						
С розеткой 1 типа (под пайку к панели)																						
С розеткой 2 типа (винтовой зажим проводников, защелка к панели)																						
С розеткой 3 типа (винтовой зажим проводников, винтовой зажим к панели)																						


Основные технические характеристики:

Параметр		Значение
Номинальный коммутируемый ток, А		5
Потребляемая мощность	при постоянном токе, Вт	2,5
	при переменном токе, ВА	3,5
Механическая износостойкость, циклов		не менее 16х10 ⁶


Эскизы габаритных размеров, мм

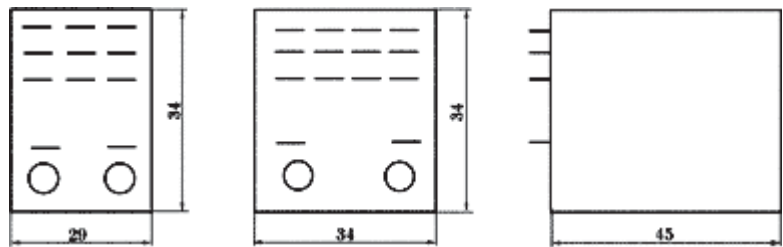


Реле

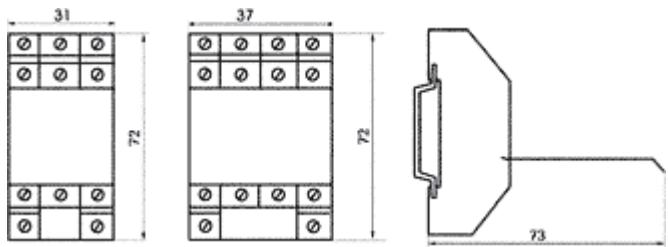

Розетка 2 типа

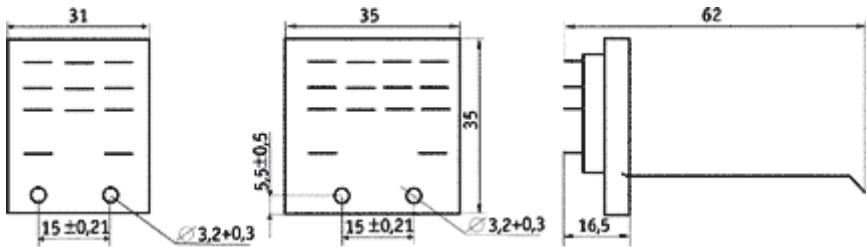

Розетка 1 типа

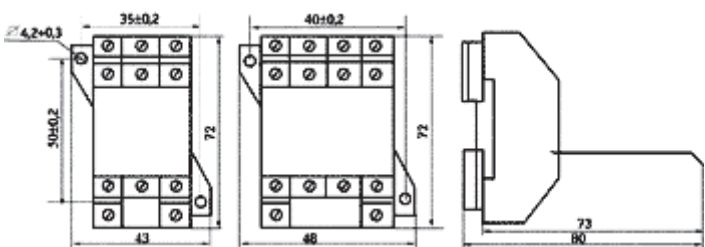

Розетка 3 типа