

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные 198НТ7АТВК, 198НТ7БТВК, 98НТ7АТ1ВК, 198НТ7БТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.245 ТУ; ОСМ98НТ7АТ1ВК, ОСМ198НТ7БТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.245 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК _____ Штамп представителя заказчика _____

Перепроверка произведена _____
Дата


Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК _____ Штамп представителя заказчика _____

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ

198НТ7АТВК, 198НТ7БТВК, 198НТ7АТ1ВК,
198НТ7БТ1ВК ОСМ198НТ7АТ1ВК, ОСМ198НТ7БТ1ВК


Код ОКП: 6331328435 -198НТ7АТВК
6331328445 -198НТ7АТ1ВК, ОСМ198НТ7АТ1ВК
6331328475 -198НТ7БТВК
6331328485 -198НТ7БТ1ВК, ОСМ198НТ7БТ1ВК

ЭТИКЕТКА

САРЛ.431130.031 ЭТЗ

Микросхемы интегральные 198НТ7АТВК, 198НТ7БТВК, 198НТ7АТ1ВК, 198НТ7БТ1ВК, ОСМ198НТ7АТ1ВК, ОСМ198НТ7БТ1ВК – матрица транзисторов PNP типа.


Схема расположения выводов

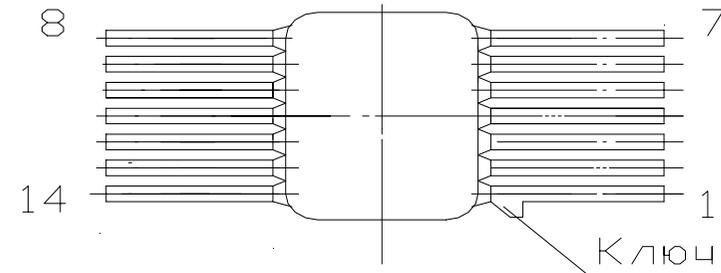

Нумерация выводов показана условно.
Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

Схема электрическая принципиальная

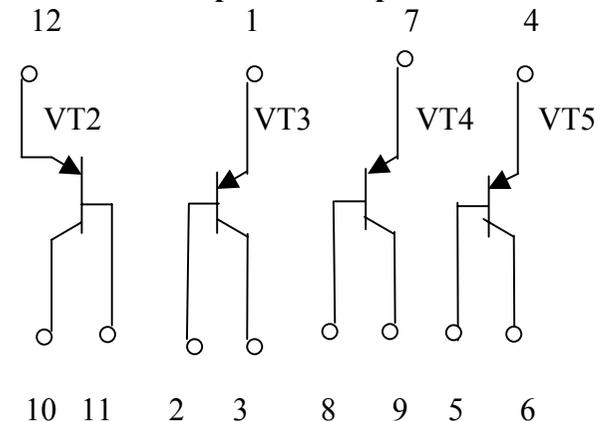

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при температуре (25±5) °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		198НТ7АТ1ВК 198НТ7АТ1ВК ОСМ198НТ7АТ1ВК		198НТ7БТ1ВК 198НТ7БТ1ВК ОСМ198НТ7БТ1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, при: $U_{CB} = -3$ В; $I_E = 0,5$ мА	h_{21E}	30	250	30	250
Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB} = -15$ В $U_{CB} = -30$ В	I_{CBO}	-0,075 -	- -	- -0,1	- -
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C = -3$ мА; $I_B = -0,5$ мА	$U_{BE sat}$	-0,85	-	-0,85	-
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C = -3$ мА; $I_B = -0,5$ мА	$U_{CE sat}$	-0,5	-	-0,75	-
Ток утечки, нА	I_L	-	50	-	50
Обратный ток эмиттера, нА	I_{EBO}		100		100

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
- золото

Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при напряжениях, токах и мощностях, не превышающих 60 % от предельных значений – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс (Тр γ) микросхем при $\gamma = 95\%$ 200000 ч.

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.245 ТУ; а микросхем с индексом «ОСМ» - АЕЯР.431410.245 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме