


Микросхема 533АП5

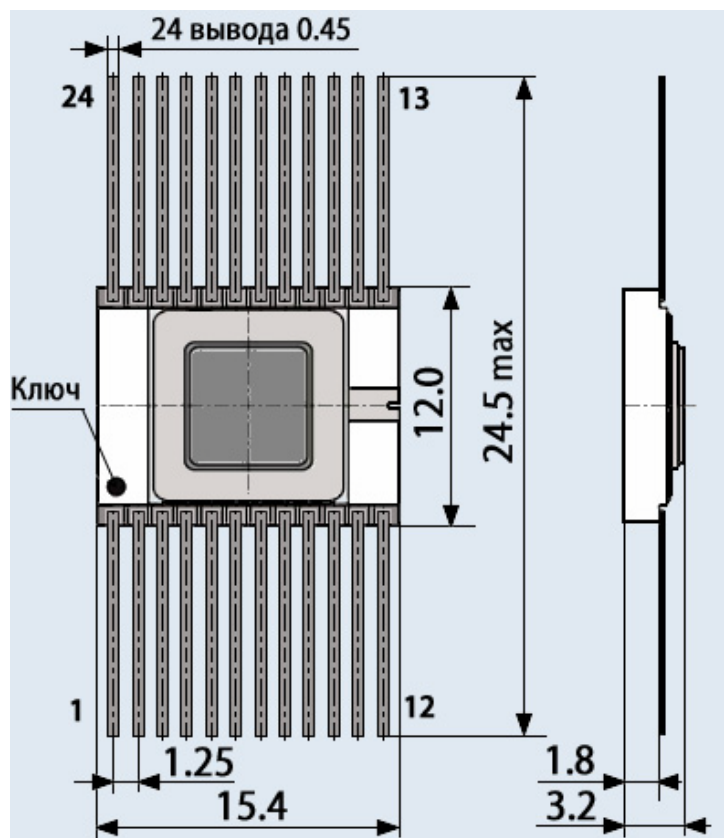

Цифровая микросхема серии ТТЛ изготовлена по биполярной технологии.

Микросхема 533АП5 представляет собой два четырехканальных формирователя с тремя состояниями на выходе.

Предназначены для применения в аппаратуре специального назначения.

Содержит 232 интегральных элемента.

Корпус типа 4118.24-1.

Напряжение питания: $5 \pm 10\%$ В.

Рабочая температура: $-60...+125^{\circ}\text{C}$.

Импортный аналог: SN54LS244.

Технические условия:

- приемка «ВП» БК0.347.141-50ТУ/02;
- приемка «ОСМ» БК0.347.141-50ТУ/02, ПО.070.052.

Гарантийные обязательства микросхемы 533АП5:

Изготовитель гарантирует соответствие микросхем требованиям БК0.347.141-50ТУ/02 при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установленных ТУ.

Гарантийный срок хранения 25 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка:

- 100000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
- 120000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.