


Микросхема 533КП17

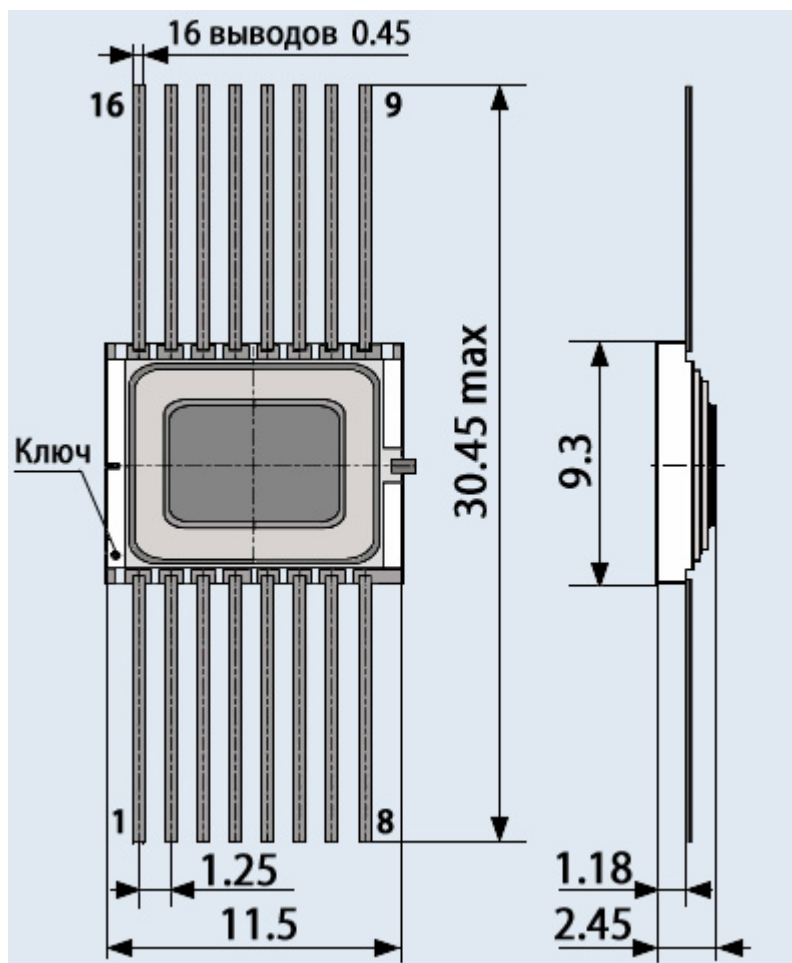

Микросхема 533КП17 представляет собой сдвоенный инверсный селектор-мультиплексор 4-1 с тремя состояниями на выходе.

Предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Выпускаются в плоском металлокерамическом прямоугольном корпусе с двухсторонним расположением выводов для монтажа на поверхность печатной платы.

Маркируются цифро-буквенным кодом на корпусе микросхемы.

Корпус типа 402.16-32, масса не более 1,5 г.

Категория качества: «ВП», «ОСМ».

Технические условия:

- приемка «ВП» БК0.347.141-59ТУ/02;
- приемка «ОСМ» БК0.347.141-59ТУ/02, ПО.070.052.

Зарубежный аналог: SN54LS353 фирмы Texas Instruments, Inc.

Гарантийные обязательства микросхемы 533КП17:

Изготовитель гарантирует соответствие микросхем требованиям БК0.347.141-59ТУ/02 при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установленных ТУ.

Гарантийный срок хранения 25 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка:

- 100000 ч – в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
- 120000 ч – в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.