



Гильзы соединительные изолированные в нейлоновом корпусе ГСИ(н)

тип: ГСИ(н)

(ТУ 3424-001-59861269-2004)

- Предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки
- Материал изоляции: самозатухающий нейлон. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Материал гильзы: медь марки М1
- Покрытие гильзы: электролитическое лужение


- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - гильза выполнена из бесшовной цельнотянутой медной трубки
 - стопорная высека, расположенная по центру гильзы, определяет глубину захода провода в соединитель
 - снятые по краям гильзы фаски облегчают заведение провода
- Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жил
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- В пределах указанного диапазона возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления
- Опрессовка поверх изолирующего корпуса

Эксплуатационные характеристики (лет)

Гарантийный срок хранения: 5

Гарантийный срок эксплуатации: 5

Срок службы: 25

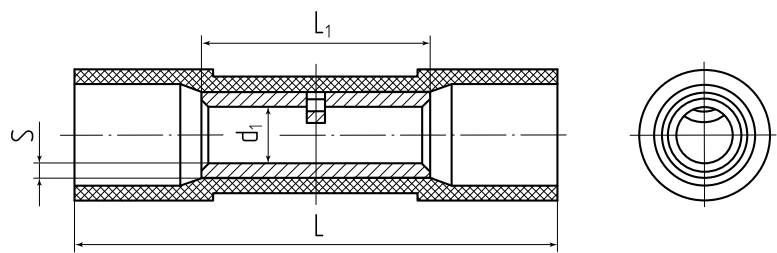

Товарные позиции

Размерные характеристики

Технические характеристики

Сертификация

Вопросы и ответы

Видеообзор

Дополняющие видео

Информационные материалы

товарные позиции	арт.	Тип упаковки	Кол-во ед. в упаковке	ед.	кратность/ мин. норма отпуска	рекомендованная розничная цена Р
ГСИ(Н) 1.5(КВТ)	57922	п/э пакет zip-lock	100	шт	100	4.26
ГСИ(Н) 2.5(КВТ)	57923	п/э пакет zip-lock	100	шт	100	5.15
ГСИ(Н) 6.0(КВТ)	57924	п/э пакет zip-lock	100	шт	100	8.62