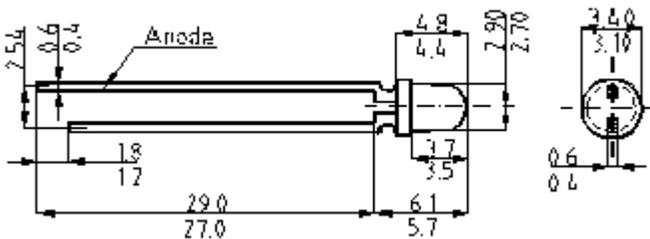
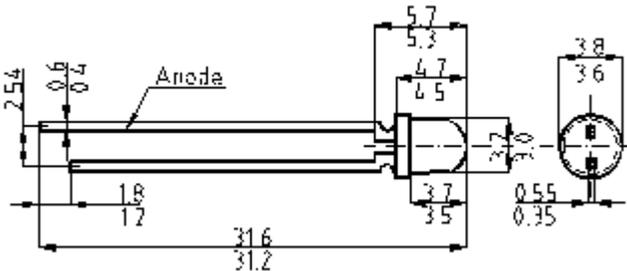


КИПД 66

 <p>Такие же габариты у диодов КИПД 66(А,Б,В)1-К</p>	 <p>Габариты для аналогичной серии диодов в обозначении которых добавлена цифра 2 после седьмого знака (напр. КИПД 66А2-К).</p>
---	--

СИД диаметр 3мм.Стандартные Яркие Малоточные							
Тип	Цвет свечения	Цвет корпуса	Длина волны nm	Сила света min Iv, mcd	Прямой ток	Прямое напряжение max	Угол 2f 50% град.
КИПД 66 А-К	Красный	красный с диспергатором	655	1.0	10	2.0	50
КИПД 66 Б-К				2.5			
КИПД 66 В-К				4.0			
КИПД 66 Г-К				10	20		
КИПД 66 Д-К				15			
КИПД 66 Е-К				20			
КИПД-66А-Л	Зеленый	зеленый с диспергатором	567	1.0	10	2.8	50
КИПД-66Б-Л				2.5			
КИПД-66В-Л				4.0			
КИПД-66Г-Л				10	20		
КИПД-66Д-Л				15			
КИПД-66Е-Л				20			
КИПД-66А-Ж	Желтый	желтый с диспергатором	590	1.0	10	2.8	50
КИПД-66Б-Ж				2.5			
КИПД-66В-Ж				4.0			

КИПД-66Г-Ж				10	20		
КИПД-66Д-Ж				15			
КИПД-66Е-Ж				20			

КИПД-66А-Р	Оранжевый	оранжевый с диспергатором	610	1.0	10	2.8	50
КИПД-66Б-Р				2.5			
КИПД-66В-Р				4.0			
КИПД-66Г-Р				10	20		
КИПД-66Д-Р				15			
КИПД-66Е-Р				20			

*КИПД-66А-Г	Голубой	голубой с диспергатором	470	5.0	20	4.0	50
*КИПД-66Б-Г				10			
*КИПД-66В-Г				20			

СИД диаметр 3мм. Яркие.							
Тип	Цвет свечения	Цвет корпуса	Длина волны nm	Сила света min Iv, mcd	Прямой ток	Прямое напряжение max	Угол 2f 50% град.
КИПД 66 Ж-К	Красный	Бесцветный прозрачный	655	30	20	2.0	20
КИПД 66 И-К				50			
КИПД 66 К-К				100			
КИПД 66 Л-К				150			
КИПД 66 М-К				200			
КИПД 66 Н-К				250			
КИПД 66 П-К				300			
КИПД 66 Р-К				500			
КИПД 66 С-К				750			
КИПД 66 Т-К				1000			

КИПД 66 Ж-Л	Зеленый	Бесцветный прозрачный	567	30	20	2.8	50
КИПД 66 И-Л				50			
КИПД 66 К-Л				100			

КИПД 66 Л-Л				150			
КИПД 66 М-Л				200			
КИПД 66 Н-Л				250			
КИПД 66 П-Л				300			
КИПД 66 Р-Л				500			
КИПД 66 С-Л				750			

КИПД 66 Ж-Ж	Желтый	Бесцветный прозрачный	590	30	20	2.8	20
КИПД 66 И-Ж				50			
КИПД 66 К-Ж				100			
КИПД 66 Л-Ж				150			
КИПД 66 М-Ж				200			
КИПД 66 Н-Ж				250			
КИПД 66 П-Ж				300			
КИПД 66 Р-Ж				500			
КИПД 66 С-Ж				750			
КИПД 66 Т-Ж				1000			

КИПД 66 Ж-Р	Оранжевый	Бесцветный прозрачный	610	30	20	2.8	50
КИПД 66 И-Р				50			
КИПД 66 К-Р				100			
КИПД 66 Л-Р				150			

*КИПД-66К-Г	Голубой	Бесцветный прозрачный	470	100	20	4.0	20
*КИПД-66Л-Г				150			

СИД диаметр 3мм. Малоточные. Малоточных серий КИПД 66 А12-К или КИПД 66 А2-К - нет!							
Тип	Цвет свечения	Цвет корпуса	Длина волны nm	Сила света min Iv, mcd	Прямой ток	Прямое напряжение max	Угол 2f 50% град.
КИПД 66 А1-К	Красный	Красный с диспергатором	655	1.0	2.0	2.0	50
КИПД 66 В1-К				3.0			
КИПД 66 В1-К				5.0			