


Биполярные транзисторы
КТ315, КТ361, КТ3117, 2Т3152, КТ3157, КТ501, КТ503

Обозначение	Аналог	Структура	Рк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21е	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
КТ3117А1		NPN	0,3	60	60	4	0,4	40-200	0,6	0,5	0,05	200	-45+85°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ3117Б1				70	70			100-300						
КТ315А1		NPN	0,15	25	25	6	0,1	30-120	0,4	0,01	0,05	250	-60+100°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ315Б1				20	20		0,1	50-350	0,4					
КТ315В1				40	40		0,1	30-120	0,4					
КТ315Г1				35	35		0,1	50-350	0,4					
КТ315Д1					40		0,1	20-90	0,6					
КТ315Е1					35		0,1	50-350	0,6					
КТ315Ж1			0,1		20		0,1	30-250	0,5					
КТ315И1			0,1		60		0,05	>30	0,9					
КТ315Р1			0,15	35	35		0,1	150-350	0,4	0,02	0,002			
КТ361А2		PNP	0,15	25	25	6	0,1	20-90	0,4	0,02	0,004	250	-60+100°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ361Б2				20	20		0,1	50-350	0,4					
КТ361В2				40	40		0,1	40-100	0,4					
КТ361Г2				40	40		0,1	50-350	0,4					
КТ361Д2				40	40		0,05	20-90	1					
КТ361Е2				35	35		0,05	50-350	1					
КТ361Ж2				10	10		0,05	50-350	1					
КТ361И2				15	15		0,05	250	0,4					
КТ361К2				60	60		0,05	50-350	0,4					
КТ3157А	2SA1320	PNP	0,2	250	250	5	0,03	>50	1	0.015	0.003	60	-45+100°C	ТО-92 (КТ-26)
	2SA821													
2Т3152А	BCY93	PNP	0,2	50	40	20	0,15	80	0,3	0,3	0,06	50	-60+125°C	ТО-18 (КТ-1)
2Т3152Б				40	30	20		80						
2Т3152В				30	20	20		80						
2Т3152Г				50	40	5		100						
2Т3152Д				40	40	5		100						
2Т3152Е				30	30	5		100						
КТ501А	2N945	PNP	0,35	15	15	10	0,3	20-60	0,4	0,3	0,06	5	-60+125°C	ТО-18 (КТ-1)
КТ501Б	2N940			15	15	10		40-120						
КТ501В	2N1221			15	15	10		80-240						
КТ501Г	2N3677			30	30	10		20-60						
КТ501Д				30	30	10		40-120						
КТ501Е				30	30			80-240						
КТ501Ж				45	45			20-60						
КТ501И				45	45			40-120						
КТ501К				45	45			80-240						
КТ501Л				60	60			20-60						
КТ501М				60	60			40-120						
КТ502А		PNP	0,35	40	25	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	-40+85°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ502Б				40	25			80-240						
КТ502В				60	40			40-120						
КТ502Г				60	40			80-240						
КТ502Д				80	60			40-120						
КТ502Е				90	80			40-120						
КТ503А		NPN	0,35	40	25	5	0,15	40-120	0,6	0,01	0,001	5	-40+85°C	ТО-92 (КТ-26)
КТ503Б				40	25			80-240						
КТ503В				60	40			40-120						
КТ503Г				60	40			40-120						
КТ503Д				80	80			40-120						
КТ503Е				100	80			40-120						

ТО-18 (КТ-1)

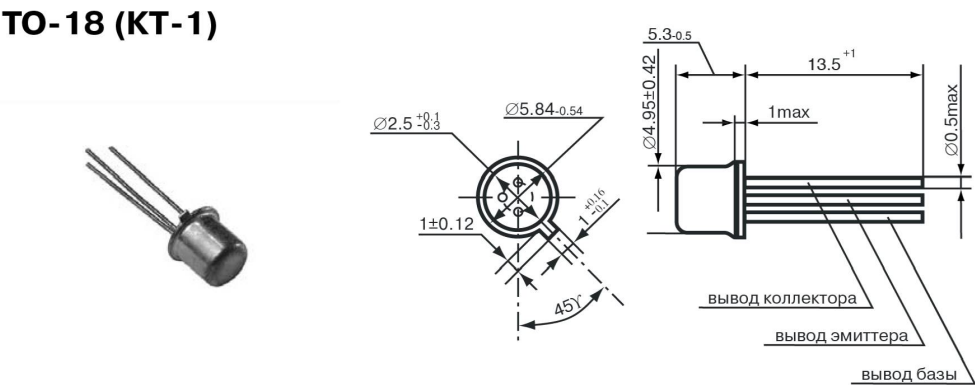

ТО-92 (КТ-26)

