**Кабель П-274М (полевка)**

Провода П-274М предназначены для полевой связи: по земле, подвеска на опорах или местных предметах, кратковременная прокладка через водные преграды.

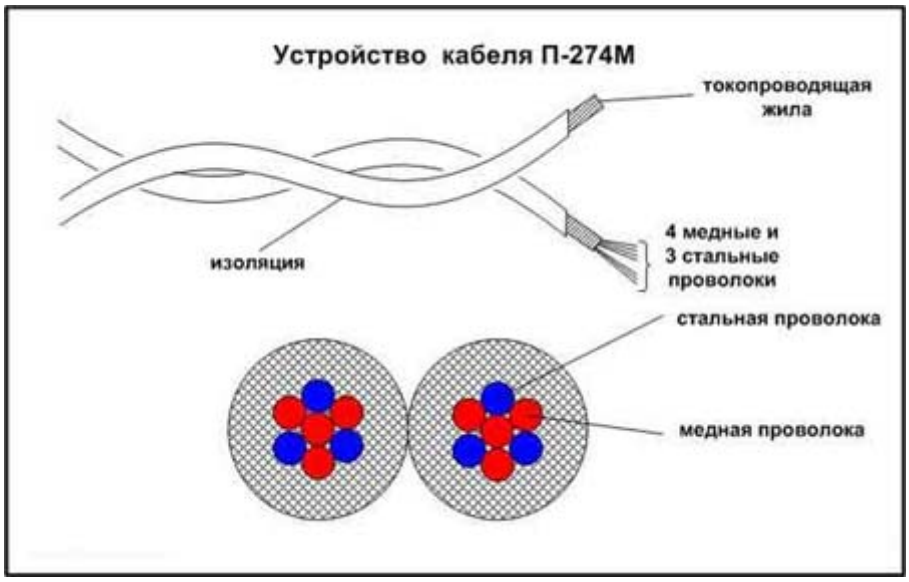


Конструктивно провод выполнен в виде двух изолированных полиэтиленом и скрученных между собой токопроводящих жил диаметром 0,5мм. Токопроводящая жила состоит из 4-х медных и 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм.

**Технические характеристики:**

- Диапазон температур эксплуатации: от +60°С до -60°С

- Сопротивление ТПЖ постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не более: 65 Ом/км

- Сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°, не менее: 1000 МОм/км

- Разрывное усилие изолированной жилы, не менее: 392 Н

- Строительная длина провода: 500 +/-10 м

- Масса провода, не более: 15 кг/км

- Минимальный срок службы: 15 лет