


Габаритные размеры

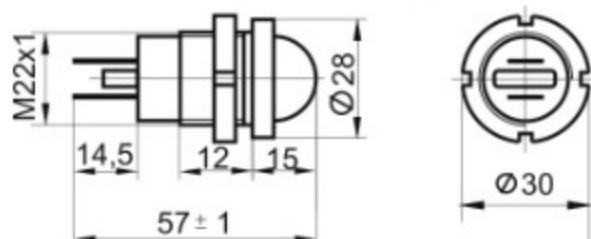

Технические характеристики

Рабочее напряжение, В	Ток, мА			Сила света, мкд		
	Род тока			Группа яркости А	Группа яркости Б	
	Постоянный однопроводный ток	Переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления	Переменный ток	Цвет свечения	Цвет свечения	
				К, Ж, Л, Р	К, Ж, Л, Р	С, Б
6, 12, 24, 28, 36, 48, 55, 60, 75	20	20		15	36	50
110	10	10		15	36	50
127	10	10	10	15	36	50
220	5	5	10	15	36	50
380		2,5	10	15	36	50

Условное обозначение ламп СКЛ 12

СКЛ 12 А - К - 2 - 220

ТИП ЛАМПЫ

ГРУППА ЯРКОСТИ:

А - по умолчанию - нормальной яркости (15 мкд);
Б - повышенной яркости (36 мкд)

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА:

К - красный; **С** - синий;
Ж - желтый; **Л** - зеленый;
Р - оранжевый; **Б** - белый;
 для двухцветных ламп возможны следующие комбинации цветов:
КЛ - красный и зеленый;
КЖ - красный и желтый;
ЖЛ - желтый и зеленый

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 6, 12, 24, 28, 36, 48, 60, 75, 110, 127, 220, 380В

РОД ТОКА:

2 - универсальные лампы (работают и на постоянном и на переменном токе);
1 - постоянный однопроводный ток;
3 - переменный ток

ЦВЕТ КОЛБЫ (ЛИНЗЫ СВЕТОДИОДА):

_ - по умолчанию - окрашенная рассеивающая;
М - матовая (неокрашенная рассеивающая);
П - прозрачная неокрашенная