

Переключатели

Микро-переключатели


DM серия - миниатюрные микропереключатели

Спецификация:


Параметры: 0,1А, 1А, 3А / 125В перем.
 Сопротивление изоляции: >100 МОм при 500В пост.
 Диэлектрическая стойкость: 500В перем. в течение 1 мин.
 Сопротивление контактов: <50 мОм
 Температура пайки: 250°C макс. в течение 3 с.
 Механический ресурс: 1 000 000 циклов
 Электрический ресурс: 30 000 циклов
 Рабочая температура: от -25°C до +65°C
 Влажность: <85 % RH

Система обозначений:


DM 1-00 P-110-3
 1 2 3 4 5 6



- 1 Модель
- 2 Параметры:
[]: 0,1А 125В перем.
1: 1А 125В перем.
3: 3А 125В перем.
- 3 Рычаг: 1-15

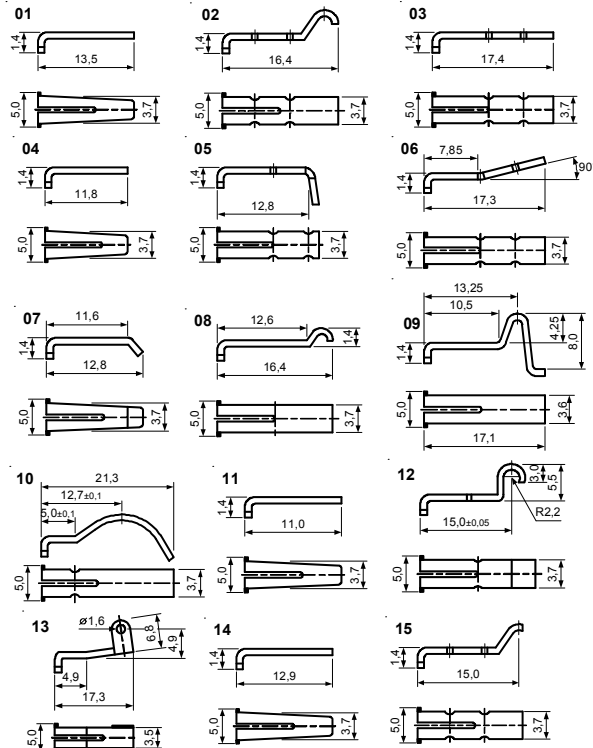

4 Тип выводов: P; T; C; D

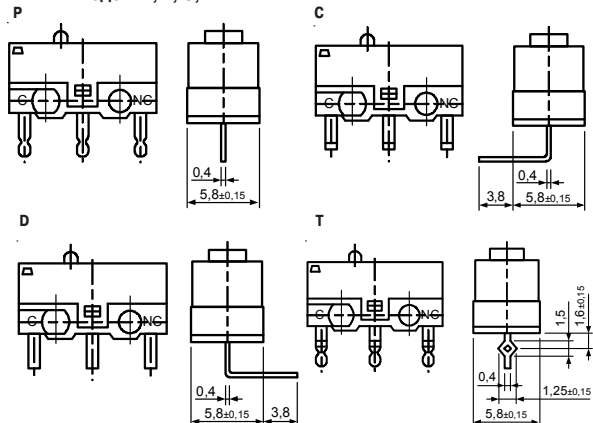


5 Сила нажатия

Модель	Сила нажатия, г
DM1-00P- / DM3-00P-	60 90 110 130
DM1-01P- / DM3-01P-	20 25 30 40
DM1-02P- / DM3-02P-	20 25 30 40
DM1-03P- / DM3-03P-	15 20 25 35


6 Кнопка:

- 3: белая
 4: красная


DM1-00P, DM3-00P

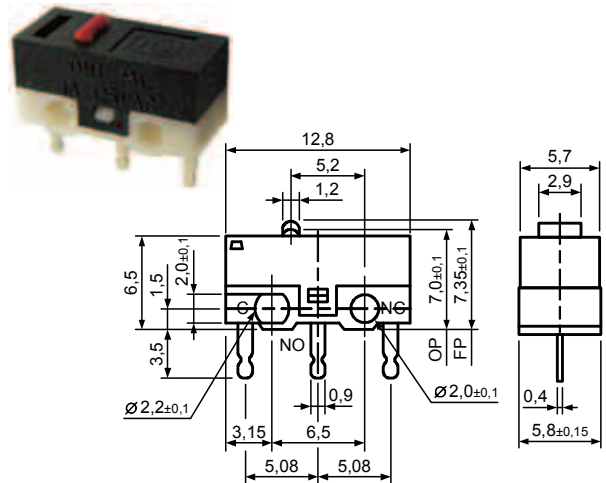

DM1-01C, DM3-01C

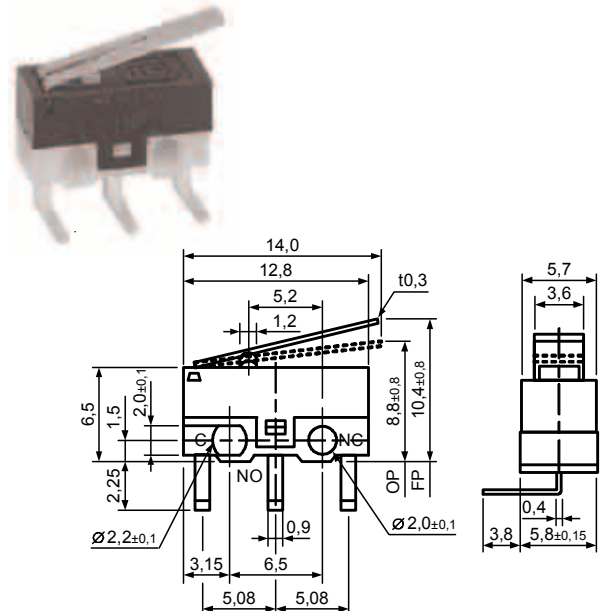


DM1-02D, DM3-02D

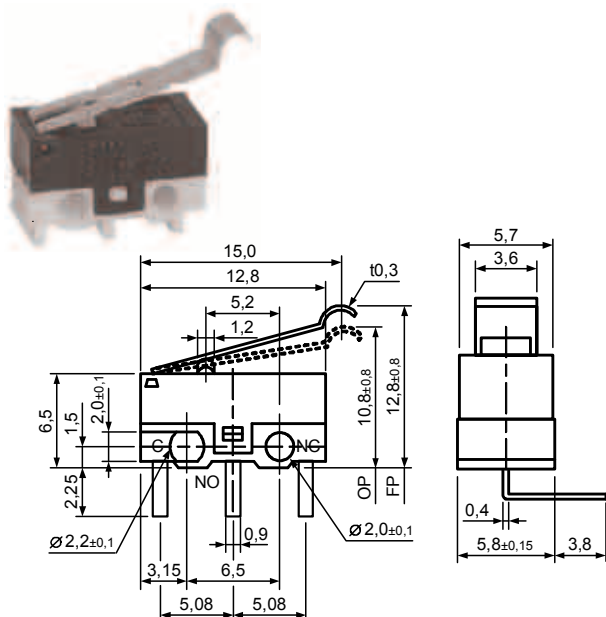


Переключатели

Микро-переключатели


DM1-01P, DM3-01P

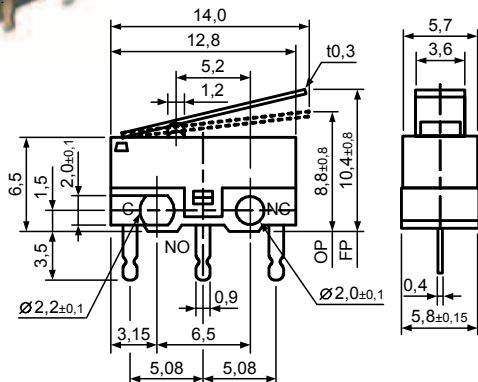

DM1-02P, DM3-02P

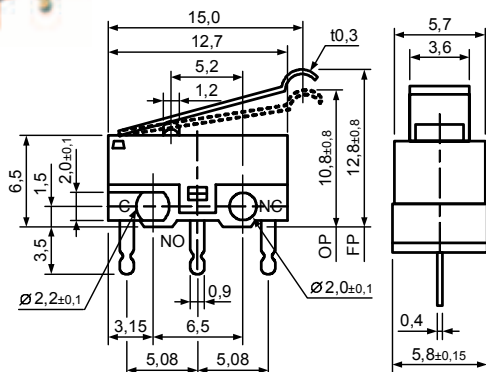

DM1-03P, DM3-03P

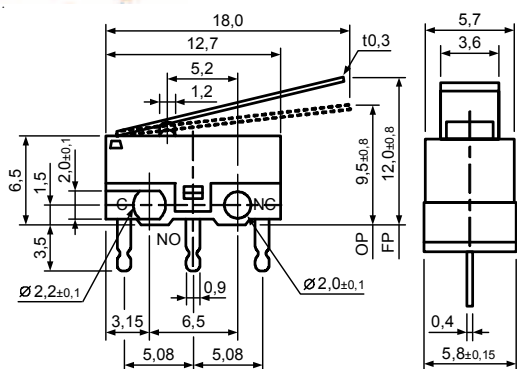

DS серия - микропереключатели

Спецификация:

Параметры: 0,1А 48В пост.; 0,1А 125В перем.

Сопротивление изоляции
 $\geq 100 \text{ МОм}$; при 500В тест

Диэлектрическая стойкость:

500В перем. в течение 1 мин.

Сопротивление контактов: <50 мОм

Температура пайки: 250°C макс. в течении
Механический ресурс: 1 000 000 циклов

Электрический ресурс: 1 000 000 циклов

Рабочая температура



Система обозначений:

DS 030 - 00 P


1 2 3

- 1 Модель
- 2 Параметры:
030:
- 3 Рычаг


DS030-00P

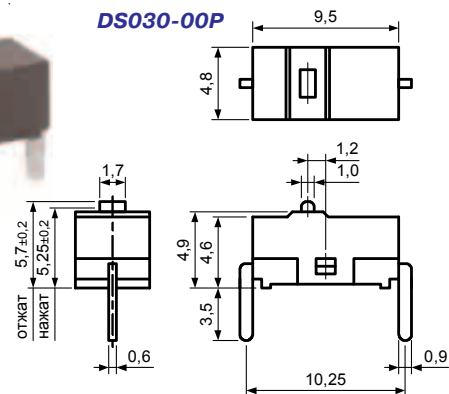


DS030-00M

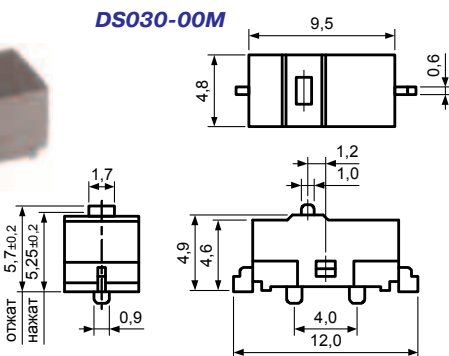

DS030-00C

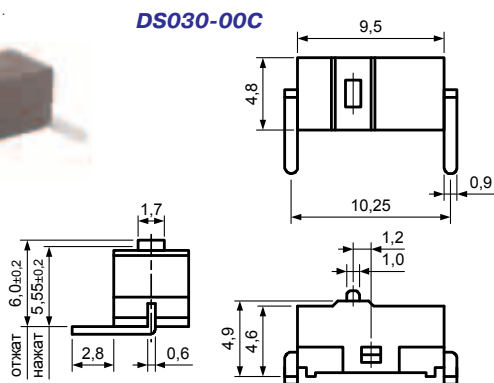

DS030-00D

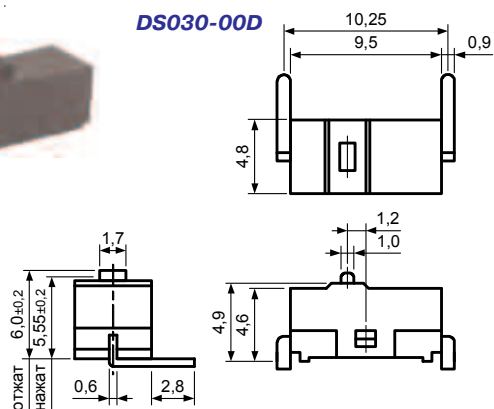

Переключатели

Микро-переключатели

SM серия - микропереключатели

Спецификация:


Параметры: 3А 125В перем. / 250В перем.; 5А 125В перем. / 250В перем.
 Сопротивление изоляции: >100 МОм при 500В пост.
 Диэлектрическая стойкость: 1000В перем. в течение 1 мин.
 Сопротивление контактов: <50 мОм
 Температура пайки: 250°C макс. в течение 3 с.
 Механический ресурс: 1 000 000 циклов
 Электрический ресурс: 200 000 циклов
 Рабочая температура: от -25°C до +80°C
 Влажность: <85 % RH

Система обозначений:


SM + 3 + 03 + P + 60 G
 1 2 3 4 5 6

- 1 Модель
- 2 Параметры:
3: 3А 125В перем. / 250В перем.
5: 5А 125В перем. / 250В перем.
- 3 Рычаг:
00: нет
01-45

Рычаги

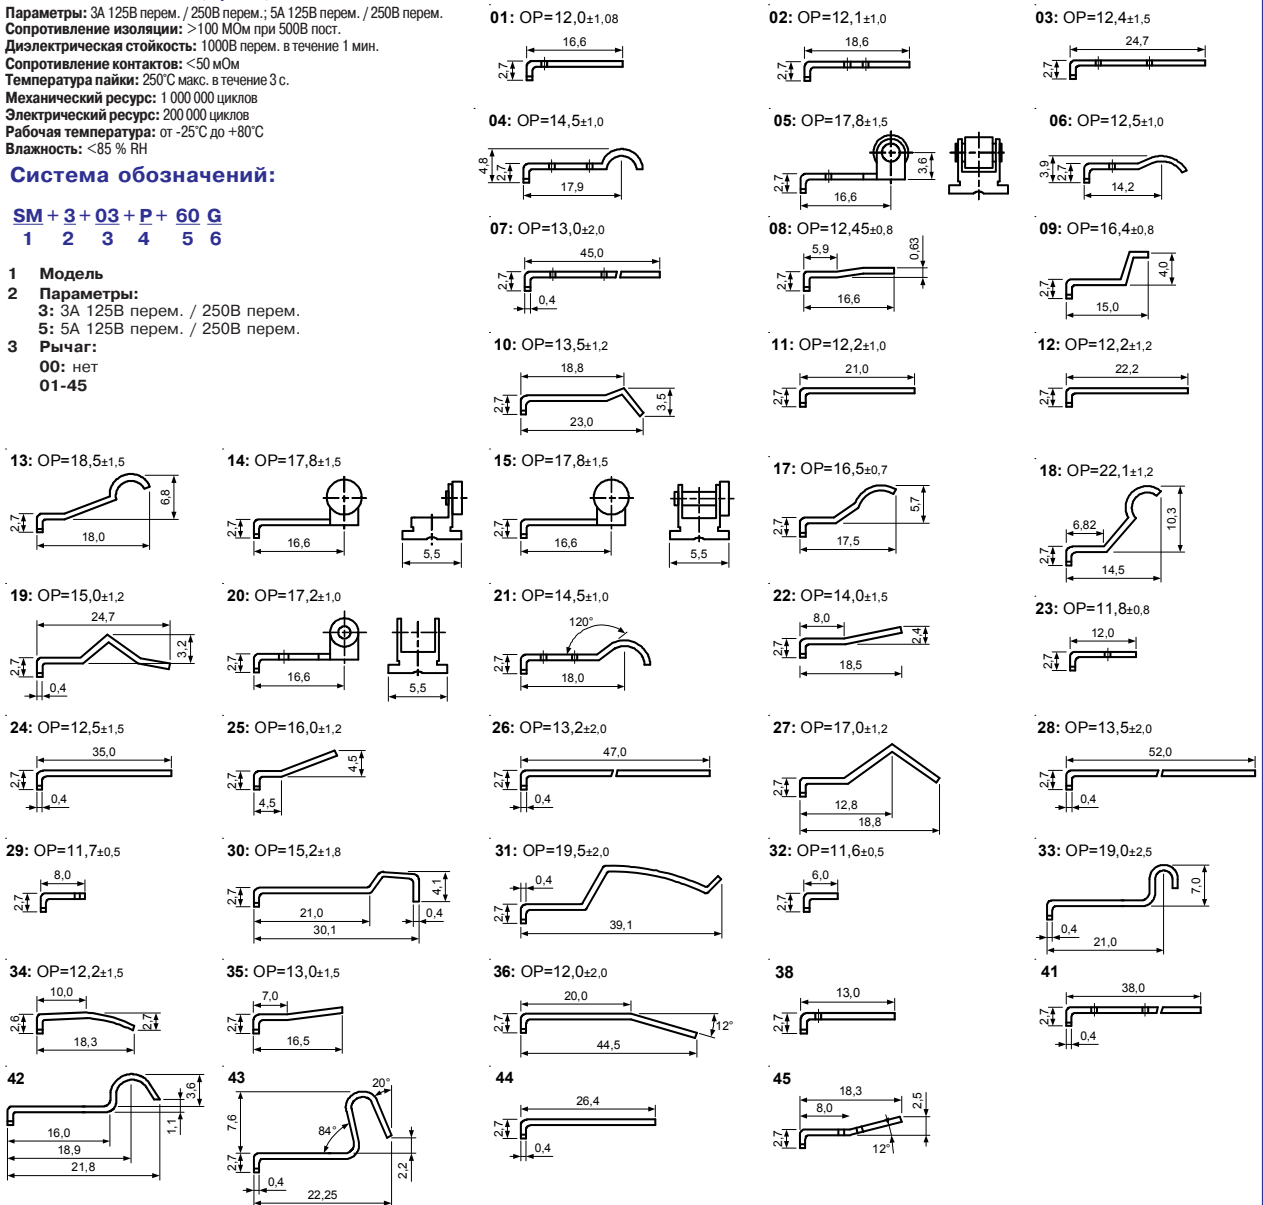

4 Выводы: P; N; C; D

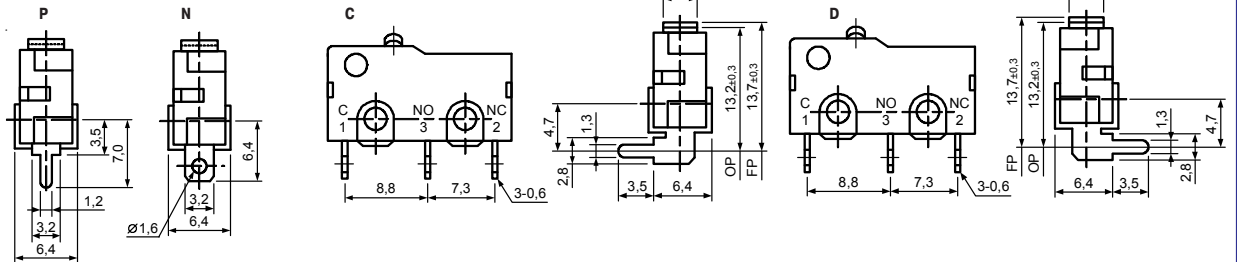


5 Сила нажатия:

Модель	Сила нажатия, г											
SM3-00N- / SM5-00N-	60	80	95	115	130	150	175	190	250	295	330	
SM3-01N- / SM5-01N-	17	20	25	30	35	40	45	50	60	75	85	
SM3-02N- / SM5-02N-	15	17	20	25	30	35	38	45	55	65	75	
SM3-03N- / SM5-03N-	10	13	15	18	20	25	28	35	45	53	65	
SM3-04N- / SM5-04N-	13	18	23	28	30	34	40	45	60	70	75	
SM3-05N- / SM5-05N-	14	20	25	30	34	40	45	50	68	75	90	
SM3-06N- / SM5-06N-	17	25	30	38	45	50	55	65	75	85	95	
SM3-07N- / SM5-07N-	6	8	10	14	16	18	20	22	25	30	35	

6 Контакты:


[]: серебрение
 G: золочение




Переключатели

Микро-переключатели


SM3-00N, SM5-00N

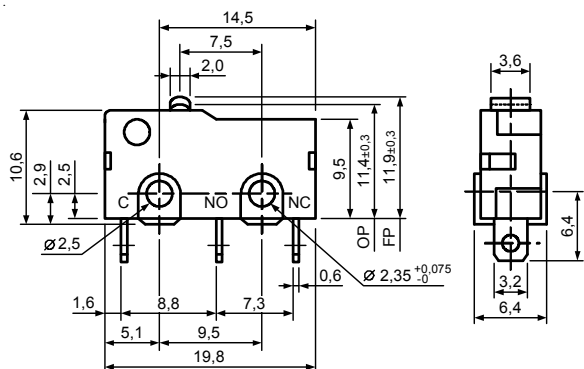


SM3-02N, SM5-02N

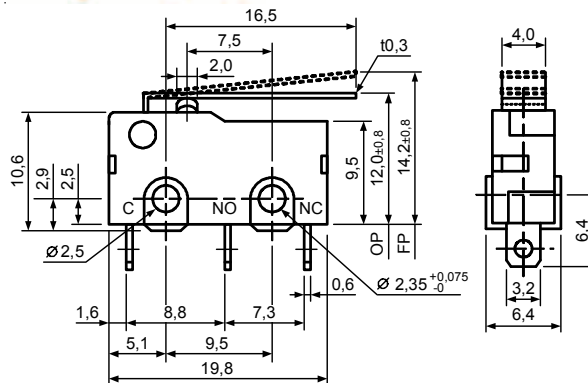



SM3-00C, SM5-00C

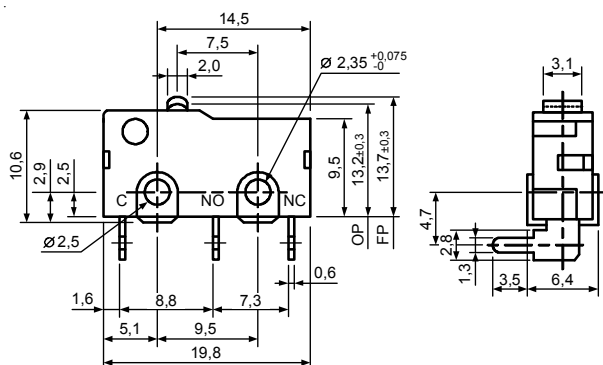


SM3-03P, SM5-03P

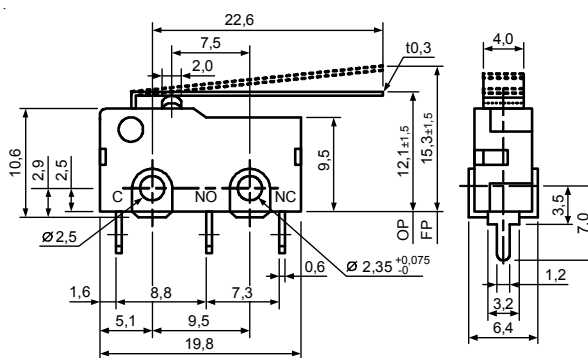

SM3-01N, SM5-01N

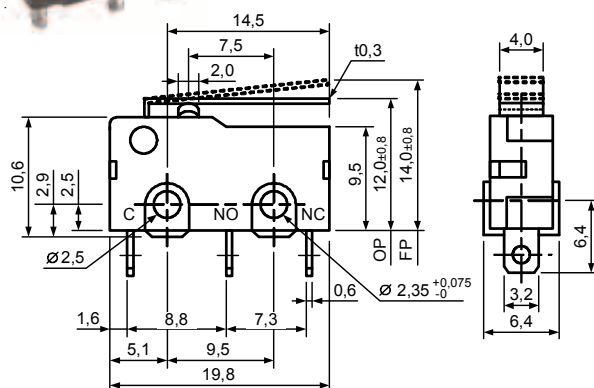


SM3-04P, SM5-04P

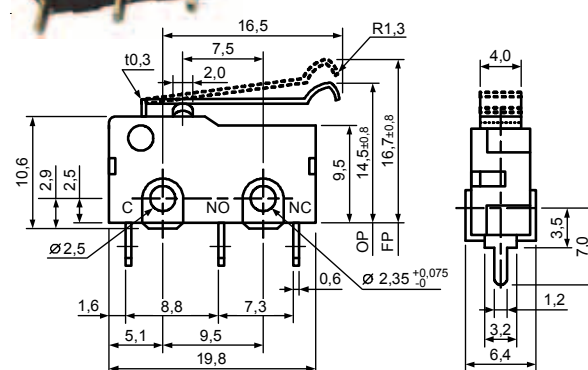


Переключатели

Микро-переключатели


SM3-05N, SM5-05N

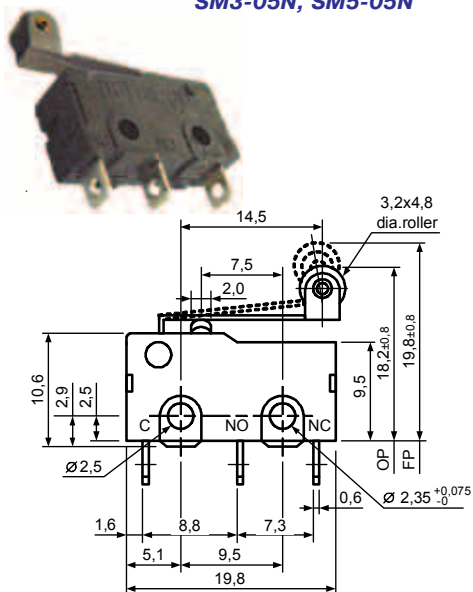


SM5-00P

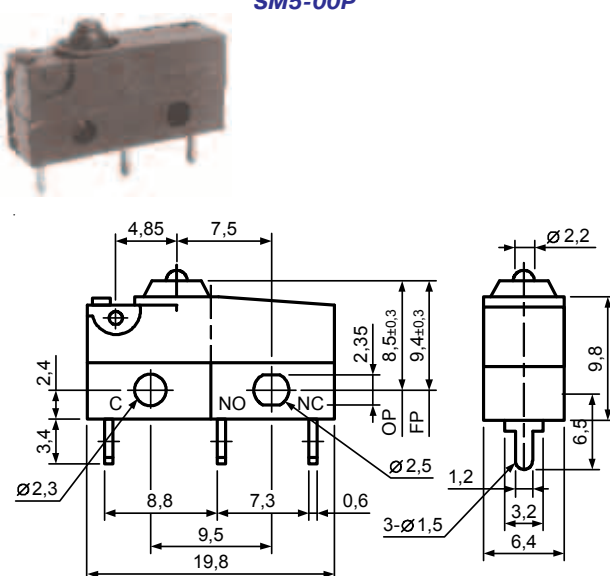


SM3-06N, SM5-06N

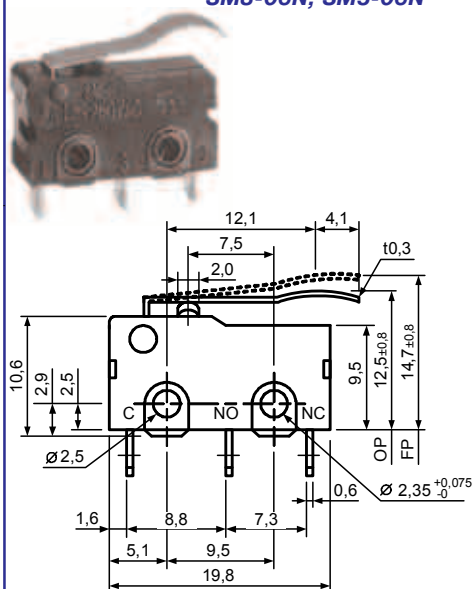


SM5-01N

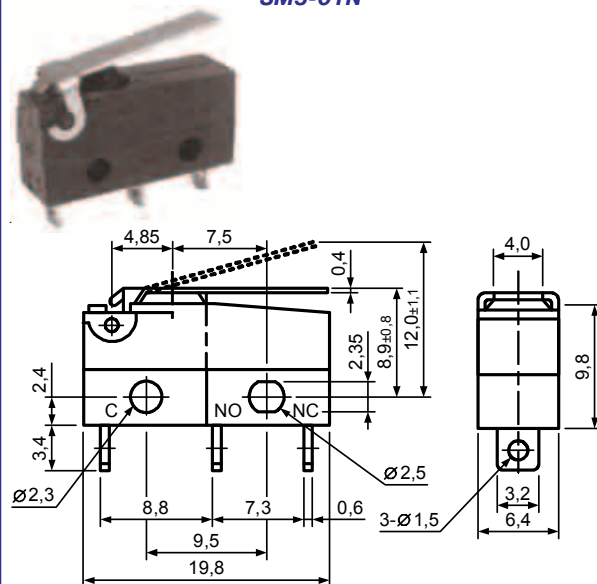

SM5-00N

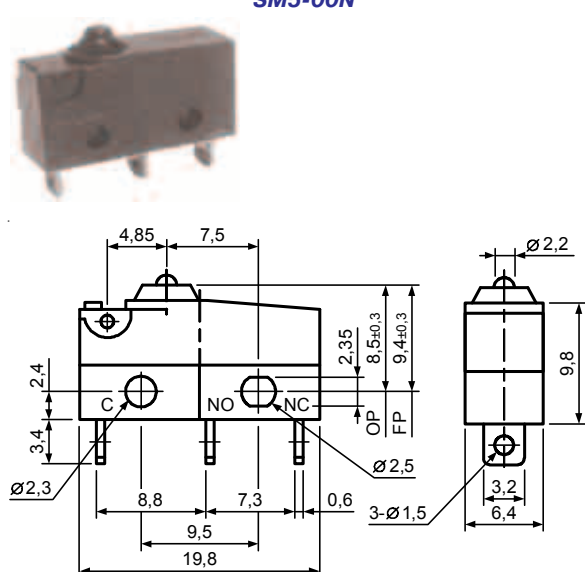





SM5-01N

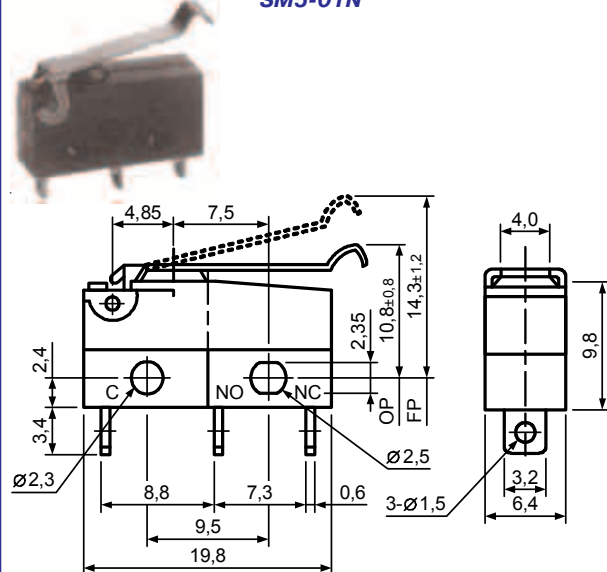

Переключатели

Микро-переключатели

VM3-03N, VM5-03N

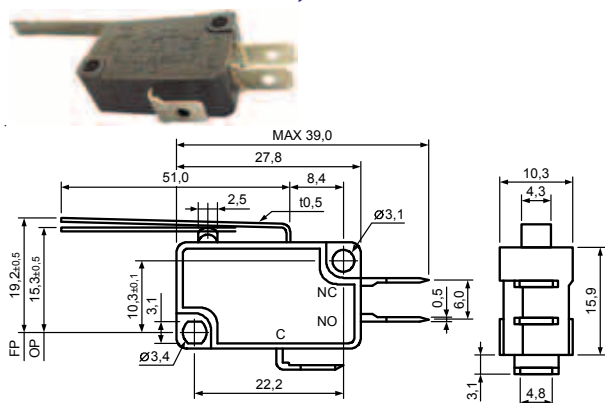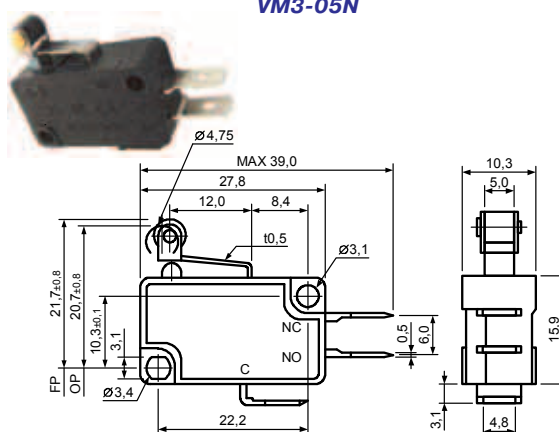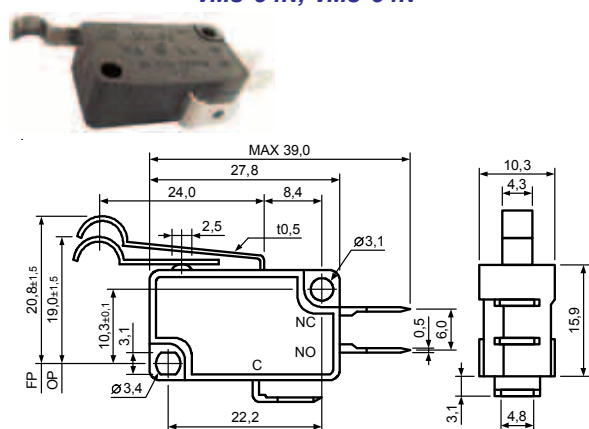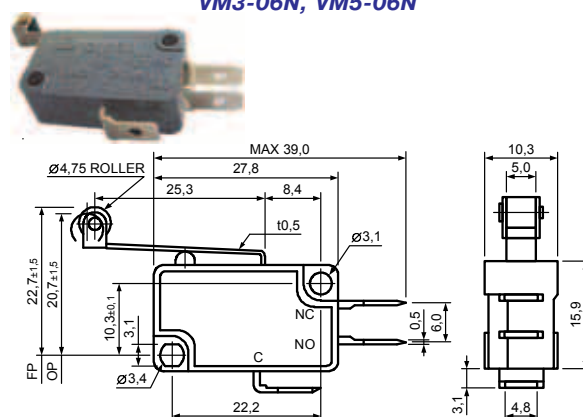
**VM3-05N****VM3-04N, VM5-04N****VM3-06N, VM5-06N**

PBS24-102

**переключатель для ножной педали
с одной группой контактов**



PBS-24-102 ON-ON (с фиксацией)
PBS-24-112 ON-(ON) (без фиксации)
4A 125VAC; 2A 250VAC
SPDT 6P
(L=14.2мм, W=11.8мм, T=9.8мм)

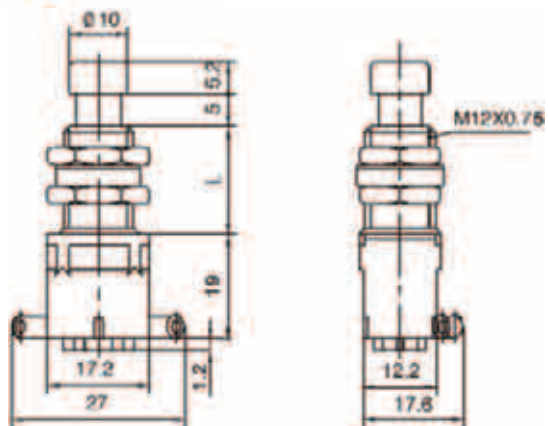

PBS24-202

**переключатель для ножной педали
с двумя группами контактов**



PBS-24-202 ON-ON (с фиксацией)
PBS-24-212 ON-(ON) (без фиксации)
4A 125VAC; 2A 250VAC
DPDT 6P
(L=14.2мм, W=11.8мм, T=9.8мм)

