

SL-2770

Размер: С

› iXtra – улучшенный старт


Технические характеристики

(средние значения после года хранения при температуре +25 °C)


Электрохимическая система	Литий-тионилхлорид
Номинальное напряжение	3.6 В
Номинальная емкость	8.5 Ач
Номинальный ток	3 мА
Максимальный длительный ток разряда	230 мА
Импульсный ток нагрузки	400 мА
Площадь анода	30 см ²
Содержание лития	2.5 г
Масса	49.5 г
Объем	26 см ³
Температурный диапазон	-55 °C...+85 °C




SL-2770/S

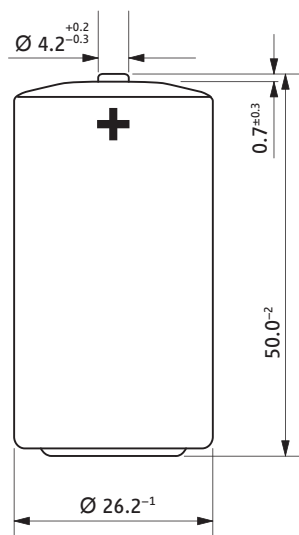

SL-2770/T

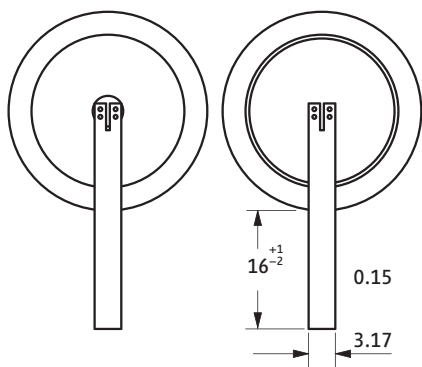

SL-2770/P

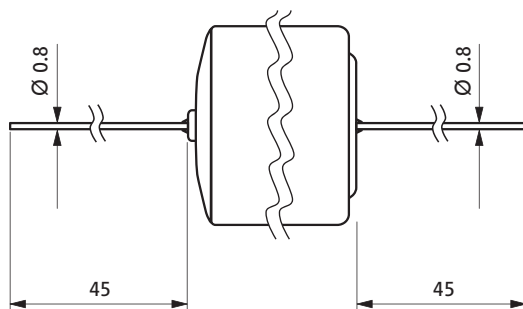


Варианты выводов

SL-2770/S	Без выводов
SL-2770/T	Лепестковые выводы
SL-2770/P	Проволочные выводы




При неправильном использовании возможно возгорание, взрыв или нанесение травм. Не перезаряжать, не разбирать, не нагревать батареи свыше 100°C, не сжигать и не подвергать контакту с водой.


Разрядные характеристики при +25 °C

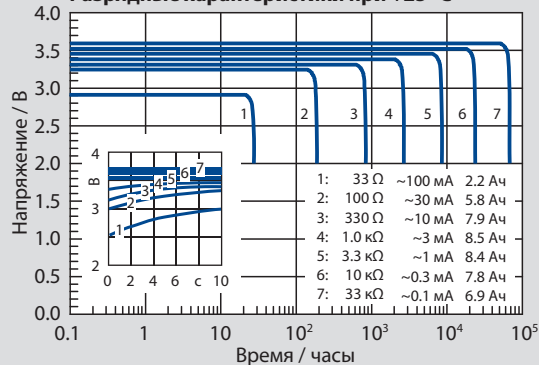

Номинальная емкость

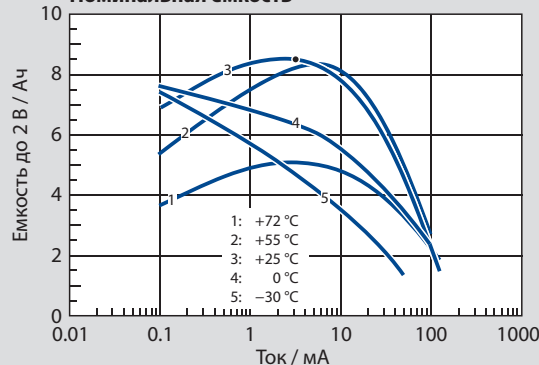

Рабочее напряжение

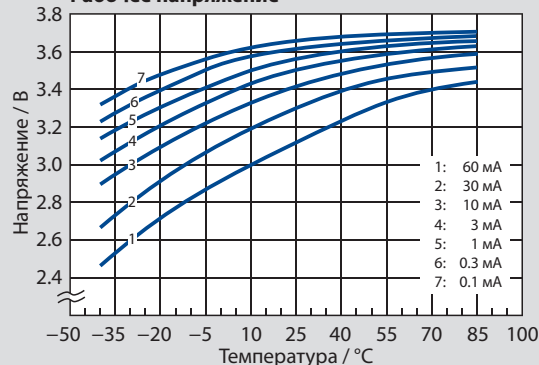

Чувствительность напряжения при импульсной нагрузке 40мА при +25 °C

