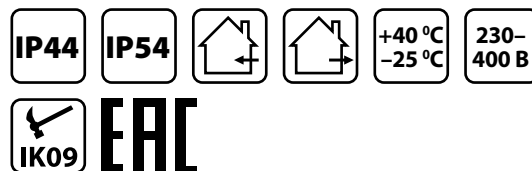


СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

Применение

- Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием кабельной системы питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения.
- Для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования.
- Для электроснабжения бытовок и киосков и т. д.

Материалы

- Корпус из пластика (полиамид PA6.6):
 - является превосходным электрическим изолятором;
 - не токсичен;
 - обладает высокой ударной прочностью.
- Контакты из латуни:
 - калиброванные;
 - не подвержены коррозии;
 - самоочищающиеся.

Преимущества

- Возможность эксплуатации во влажной среде (степень защиты IP44, IP54).




Крышки защищают от попадания внутрь разъема пыли и влаги.



- Винты защищены от самоотвинчивания и от коррозии. Предусмотрено пространство для размещения и крепления кабеля.



Специальный сальник для кабелей различного сечения.



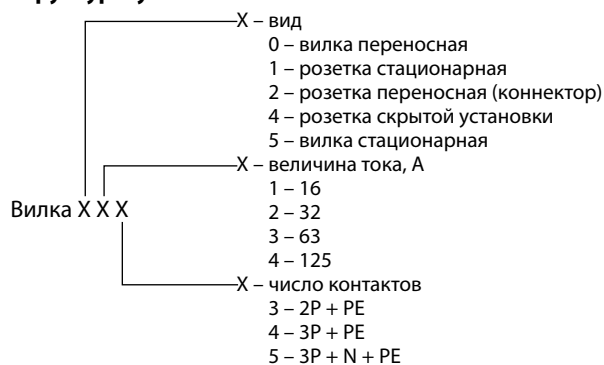
Штыревые контакты и розеточные узлы покрыты никелем для защиты от коррозии.



Корпус с шероховатой поверхностью, препятствующей проскальзыванию рук при монтаже.

- Обладают высокой механической прочностью.

Структуры условного обозначения



Пример: Вилка 013 (Вилка переносная, 16А, 2P + PE)

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63, 125
Диапазон рабочего напряжения, В	200–250; 380–415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура, °С	от –25 до + 40
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP44, IP54

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты
Вилки						
	Вилка 013	SQ0601-0001	2P+PE	16	230	IP44
	Вилка 014	SQ0601-0002	3P+PE		400	
	Вилка 015	SQ0601-0003	3P+PE+N			
	Вилка 023	SQ0601-0004	2P+PE	32	230	
	Вилка 024	SQ0601-0005	3P+PE		400	
	Вилка 025	SQ0601-0006	3P+PE+N			
	Вилка 033	SQ0601-0010	2P+PE	63	230	IP54
	Вилка 034	SQ0601-0007	3P+PE		400	
	Вилка 035	SQ0601-0008	3P+PE+N			
	Вилка 045	SQ0601-0009	3P+PE+N	125		
Розетки стационарные						
	Розетка 113	SQ0602-0001	2P+PE	16	230	IP44
	Розетка 114	SQ0602-0002	3P+PE		400	
	Розетка 115	SQ0602-0003	3P+PE+N			
	Розетка 123	SQ0602-0004	2P+PE	32	230	
	Розетка 124	SQ0602-0005	3P+PE		400	
	Розетка 125	SQ0602-0006	3P+PE+N			

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты
	Розетка 133	SQ0602-0010	2P+PE	63	230	IP54
	Розетка 134	SQ0602-0007	3P+PE		400	
	Розетка 135	SQ0602-0008	3P+PE+N		400	
	Розетка 145	SQ0602-0009	3P+PE+N	125		
Розетки переносные						
	Розетка 213	SQ0603-0010	2P+PE	16	230	IP44
	Розетка 214	SQ0603-0011	3P+PE		400	
	Розетка 215	SQ0603-0012	3P+PE+N			
	Розетка 223	SQ0603-0015	2P+PE	32	230	
	Розетка 224	SQ0603-0013	3P+PE		400	
	Розетка 225	SQ0603-0014	3P+PE+N			
	Розетка 233	SQ0603-0016	2P+PE	63	230	IP54
	Розетка 234	SQ0603-0017	3P+PE		400	
	Розетка 235	SQ0603-0018	3P+PE+N			
Розетки стационарные для скрытой установки						
	Розетка 413	SQ0604-0011	2P+PE	16	230	IP44
	Розетка 414	SQ0604-0012	3P+PE		400	
	Розетка 415	SQ0604-0013	3P+PE+N			
	Розетка 423	SQ0604-0014	2P+PE	32	230	
	Розетка 424	SQ0604-0015	3P+PE		400	
	Розетка 425	SQ0604-0016	3P+PE+N			
Вилки стационарные						
	Вилка 513	SQ0605-0011	2P+PE	16	230	IP44
	Вилка 514	SQ0605-0012	3P+PE		400	
	Вилка 515	SQ0605-0013	3P+PE+N			

Изображение	Наименование	Артикул	Кол-во полюсов	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, В	Степень защиты
	Вилка 523	SQ0605-0014	2P+PE	32	230	IP44
	Вилка 524	SQ0605-0015	3P+PE		400	
	Вилка 525	SQ0605-0016	3P+PE+N			
Розетка панельная с крышкой для скрытой установки						
	Розетка РП10-3	SQ0606-0001	2P+PE	16	230	IP44



Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0601-0001	10	0,94	100	13,3	270	660	270
SQ0601-0002		1,20		14,4			
SQ0601-0003		0,94	60	12,1	330	460	330
SQ0601-0004		0,99		13,1			
SQ0601-0005		1,13		14,0	320	490	360
SQ0601-0006		1,11		15,6	350		
SQ0601-0007	2	1,22	10	7,7	250	580	210
SQ0601-0008		0,81		8,2	260	570	200
SQ0601-0009		0,82		16,4	320	680	250
SQ0601-0010		0,93		7,3	260	200	570
SQ0602-0001	10	1,05	60	13,9	370	450	340
SQ0602-0002		1,06		14,5		350	460
SQ0602-0003		0,93		15,5		340	360
SQ0602-0004		0,98		16,5	380	350	490
SQ0602-0005		1,03		17,4	370	490	350
SQ0602-0006		0,72		18,8	380		
SQ0602-0007	2	0,67	10	11,9	700	290	250
SQ0602-0008		0,65		12,6		250	300
SQ0602-0009		4,19		21,7	330	810	290
SQ0602-0010		2,12		11,4	290	250	700
SQ0603-0010	10	1,47	100	15,5	300	700	290
SQ0603-0011		1,59		16,7		690	

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0603-0012	10	2,03	60	13,0	330	310	470
SQ0603-0013		2,41		15,3		490	360
SQ0603-0014		2,75		17,3	370	530	350
SQ0603-0015		2,36		15,0	340	480	340
SQ0603-0016	2	1,57	10	8,6	280	200	640
SQ0603-0017		1,65		9,0	270	600	230
SQ0603-0018		1,77		9,6	290	200	640
SQ0604-0011	20	2,38	120	15,1	380	320	460
SQ0604-0012		2,62		16,5	390	330	500
SQ0604-0013		3,07		19,2	400		
SQ0604-0014	18	3,13	108	19,6		350	510
SQ0604-0015		3,38		21,1	390	340	
SQ0604-0016	15	3,33	90	20,8	400	330	500
SQ0605-0011	10	1,70	60	11,0	380	450	330
SQ0605-0012		1,84		11,8			
SQ0605-0013		2,04		13,0			
SQ0605-0014		2,09		13,3			
SQ0605-0015		2,25		14,3			
SQ0605-0016		2,48		15,7	460		
SQ0606-0001	20	1,05	240	13,3	280	520	

Габаритные размеры (мм)

Переносные вилки

Изображение		Переносные вилки				
Наименование		L	H	D	D1	
	Вилка 013	140	58	44	15	
	Вилка 014		62	49		
	Вилка 015	168	71	55	22	
	Вилка 023	177	74	57		
	Вилка 024					
	Вилка 025	86	102	80	±37	
	Вилка 034	230	108	70		
	Вилка 035					
	Вилка 045	300	122	81	±49	

Стационарные розетки

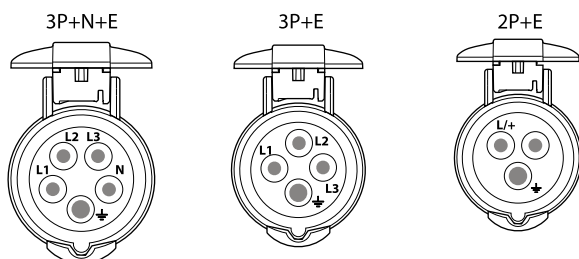
Изображение	Наименование	L	H	D	D1
	Розетка 134	315 max	127	107	±20
	Розетка 135	315 max	127	107	±20
	Розетка 145	361 max	142	120	±25

Стационарные розетки

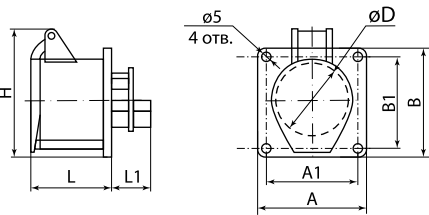
Изображение	Наименование	L	H	D
	Розетка 113	136	90	51
	Розетка 114	138	93	57
	Розетка 115		97	65
	Розетка 123	151		
	Розетка 124			
	Розетка 125	153	105	70

Переносные розетки


Изображение	Наименование	L	H	D	D1
	Розетка 213	150	72	51	15
	Розетка 214		78	57	
	Розетка 215	176	86	65	22
	Розетка 223	185	87		
	Розетка 224				
	Розетка 225	198	102	70	

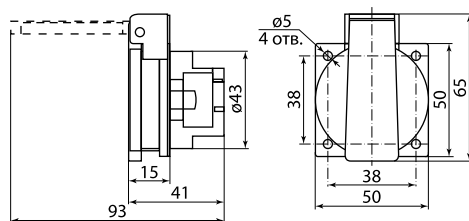


Розетки стационарные для скрытой установки

Изображение	Наименование	L	L1	H	A	A1	B	B1	D
	Розетка 413	45		73					43
	Розетка 414	52	26	86	68	55	68	55	50
	Розетка 415								56
	Розетка 423	62	29	95	70	70	70	55	57
	Розетка 424		30						52
	Розетка 425		31	96					

Вилки стационарные

Изображение	Наименование	L	H	D
	Вилка 513	131	78	44
	Вилка 514			50
	Вилка 515	133	80	55
	Вилка 523	141	83	56
	Вилка 524			
	Вилка 525	137	86	62

Розетка панельная с крышкой для скрытой установки
(Розетка РП10-3)