

КЛЕММЫ ВВОДНЫЕ СИЛОВЫЕ СЕРИИ КВС



4

Назначение

- В качестве вводных и распределительных клемм при сборке электрощитов.
- В качестве переходного элемента при соединении алюминиевых и медных кабелей.
- В качестве дополнительных элементов для подключения и установки промышленного оборудования.


Применение

- Шкафы и щиты, различные сборки.
- Промышленные предприятия.
- Сфера ЖКХ.



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение						
Модель	KVC 6-50	KVC 16-95	KVC 35-150	KVC 35-240	KVC 4 6-50	KVC 4 16-95	KVC 6 6-50
Сечение проводника (CU – медный проводник, AL – алюминиевый проводник), мм ²	CU: 2,5–50 AL: 6–50	CU/AL: 16–95	CU/AL: 35–150	CU/AL: 35–240	CU: 2,5–50 AL: 6–50	CU/AL: 16–95	CU: 2,5–50 AL: 6–50
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U, не более, В	660						
Номинальная частота, Гц	50/60						
Номинальный рабочий ток In (CU – медный проводник, AL – алюминиевый проводник), А	CU: 160 AL: 145	CU: 245 AL: 220	CU: 320 AL: 290	CU: 425 AL: 380	CU: 160 AL: 145	CU: 245 AL: 220	CU: 160 AL: 145
Материал зажима/корпуса	луженый алюминий / полиамид (PA6.6)						
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20						
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ3						
Способ монтажа	DIN-рейка	DIN-рейка или монтажная поверхность	DIN-рейка или монтажная поверхность	монтажная поверхность	DIN-рейка	DIN-рейка или монтажная поверхность	DIN-рейка
Усилие затяжки, Н*м	16	46	98	138	16	46	16

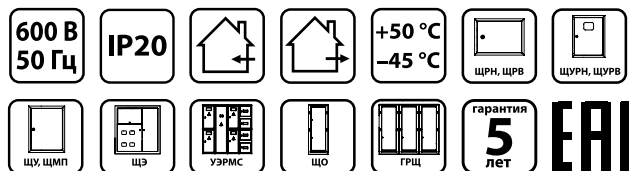

Сертификат ТР ТС



Материалы

- Материал корпуса – высококачественный полиамид (РА 6.6);
- Соединительная часть – алюминий, покрытый оловом.

Конструкция



Преимущества

- Возможность монтажа на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель.
- Надежное крепление проводника с помощью одного винта.
- Перегородка посередине клеммы исключает «проваливание» проводника внутрь клеммы.
- Компактные размеры клемм при больших сечениях проводника.

Ассортимент


Изображение	Наименование	Артикул
Клеммы вводные силовые 6–50 мм ²		
	Клемма вводная силовая 6-50 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0001
	Клемма вводная силовая 6-50 кв.мм. синяя TDM	SQ0833-0002
	Клемма вводная силовая 6-50 кв.мм. желтая/зеленая TDM	SQ0833-0003
Клеммы вводные силовые 16–95 мм ²		
	Клемма вводная силовая 16-95 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0004
	Клемма вводная силовая 16-95 кв.мм. синяя TDM	SQ0833-0005
	Клемма вводная силовая 16-95 кв.мм. желтая/зеленая TDM	SQ0833-0006
Клеммы вводные силовые 35–150 мм ²		
	Клемма вводная силовая 35-150 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0007
	Клемма вводная силовая 35-150 кв.мм. синяя TDM	SQ0833-0008
	Клемма вводная силовая 35-150 кв.мм. желтая/зеленая TDM	SQ0833-0009
Клеммы вводные силовые 35–240 мм ²		
	Клемма вводная силовая 35-240 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0010
	Клемма вводная силовая 35-240 кв.мм. синяя TDM	SQ0833-0011
	Клемма вводная силовая 35-240 кв.мм. желтая/зеленая TDM	SQ0833-0012

Изображение	Наименование	Артикул
Клеммы вводные силовые 6–50 мм ²		
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0101
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм.синяя TDM	SQ0833-0102
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 6-50 кв.мм. желтая/зеленая TDM	SQ0833-0103
Клеммы вводные силовые 16–95 мм ²		
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. серая TDM	SQ0833-0104
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. синяя TDM	SQ0833-0105
	Клемма вводная силовая КВС 4 ввода 16-95 кв.мм. желтая/зеленаяTDM	SQ0833-0106
Клеммы вводные силовые 6–50 мм ²		
	Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50 кв.мм. проходная, серая TDM	SQ0833-0110
	Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50 кв.мм. проходная, синяя TDM	SQ0833-0111


Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0833-0001	20	0,67	480	16	380	370	210
SQ0833-0002							
SQ0833-0003							
SQ0833-0004	10	0,83	180	15	550	250	180
SQ0833-0005							
SQ0833-0006							
SQ0833-0007	5	0,67	90	12	320	310	200
SQ0833-0008							
SQ0833-0009							
SQ0833-0010		1,38	60	15,4	400	280	230
SQ0833-0011							
SQ0833-0101	8	0,53	160	10,5	335	230	270
SQ0833-0102							
SQ0833-0103							
SQ0833-0104	6	1,08	72	12,9	485	300	200
SQ0833-0105							
SQ0833-0106							
SQ0833-0110	8	1,6	120	14,5	335	230	270
SQ0833-0111							




Габаритные размеры (мм)

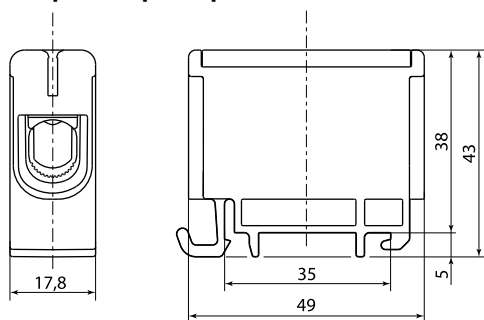


KBC 6-50

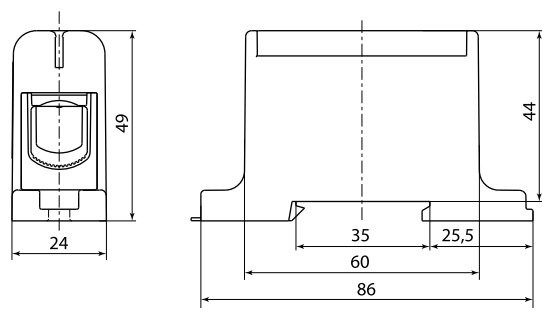




KBC 16-95

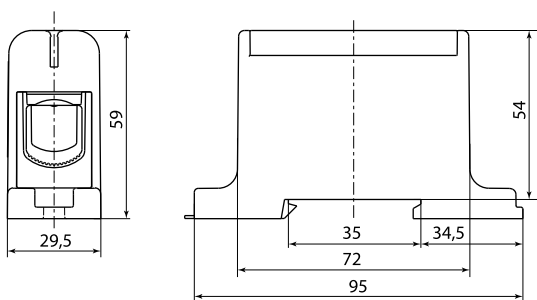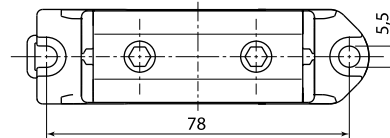


KBC 35-150

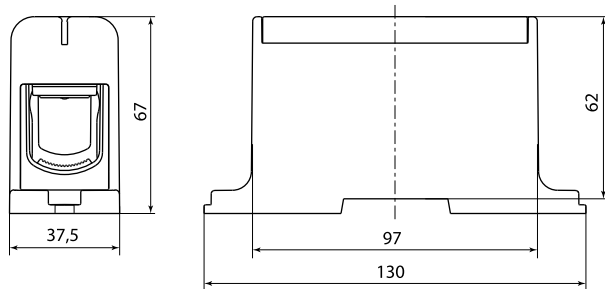




KBC 35-240

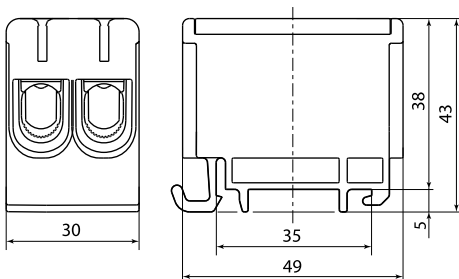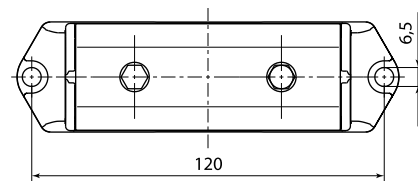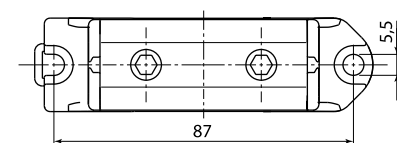

KBC 6-50

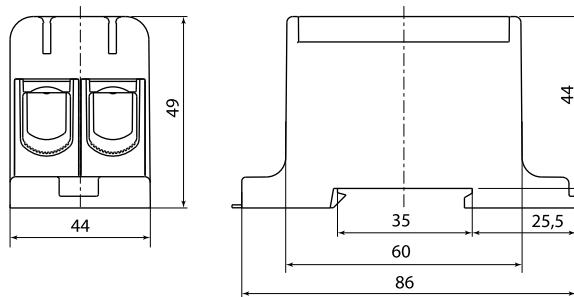

KBC 16-95

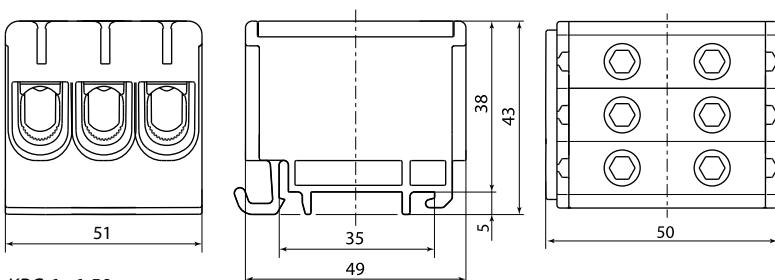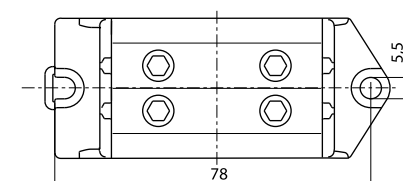

KBC 6 6-50