

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «ОНЕГА»



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.


Применение

- Жилые помещения (дома, квартиры и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, школы и т. д.).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.


Конструкция и преимущества



Пластиковое основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.















Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из оцинкованной стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

- Яркая индивидуальная упаковке со стикером, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °C		от 0 до +35
Степень защиты		IP20
Цвет		белый, слоновая кость
Гарантийный срок, лет		3 года

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Выключатель 1 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0001	SQ1805-0030	
	Выключатель 2 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0002	SQ1805-0031	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. 10А «Онега» TDM	SQ1805-0003	SQ1805-0032	
	Выключатель 1 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0004	SQ1805-0033	
	Выключатель 2 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0005	SQ1805-0034	
	Выключатель на 2 направления 1 кл. с подсветкой 10А «Онега» TDM	SQ1805-0006	SQ1805-0035	
	Кнопка звонковая 6А «Онега» TDM	SQ1805-0007	SQ1805-0036	
	Кнопка звонковая с подсветкой 6А «Онега» TDM	SQ1805-0008	SQ1805-0037	
	Светорегулятор RL 600 Вт «Онега» TDM	SQ1805-0009	SQ1805-0038	
	Розетка 2П 10А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0010	SQ1805-0039	
	Розетка 2П+3 16А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0011	SQ1805-0040	
	Розетка двойная 2П 10А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0012	SQ1805-0041	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В с защ. шт. «Онега» TDM	SQ1805-0013	SQ1805-0042	

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Розетка с крышкой 2П+3 с защитными шторками 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0014	SQ1805-0043	
	Розетка 2П 10А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0015	SQ1805-0044	
	Розетка 2П+3 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0016	SQ1805-0045	
	Розетка двойная 2П 10А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0017	SQ1805-0046	
	Розетка двойная 2П+3 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0018	SQ1805-0047	
	Розетка с крышкой 2П+3 16А 250В «Онега» TDM	SQ1805-0019	SQ1805-0048	
	Розетка телефонная RJ11 «Онега» TDM	SQ1805-0020	SQ1805-0049	
	Розетка двойная телефонная RJ11 «Онега» TDM	SQ1805-0021	SQ1805-0050	
	Розетка компьютерная RJ45 «Онега» TDM	SQ1805-0022	SQ1805-0051	
	Розетка телевизионная простая (0-2400МГц, «мама») «Онега» TDM	SQ1805-0023	SQ1805-0052	
	Термостат для теплых полов ТТП 16А 250В с датчиком 3м «Онега» TDM	SQ1805-0060	SQ1805-0061	
	Рамка 2-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0024	SQ1805-0053	—


Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения
		Белый	Слоновая кость	
	Рамка 3-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0025	SQ1805-0054	—
	Рамка 4-х постовая горизонтальная «Онега» TDM	SQ1805-0026	SQ1805-0055	
	Рамка 2-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0027	SQ1805-0056	
	Рамка 3-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0028	SQ1805-0057	
	Рамка 4-х постовая вертикальная «Онега» TDM	SQ1805-0029	SQ1805-0058	

Упаковка


Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ1805-0001	SQ1805-0030	10	0,88	100	9,0	470	360	205
SQ1805-0002	SQ1805-0031		0,93					
SQ1805-0003	SQ1805-0032		0,90					
SQ1805-0004	SQ1805-0033							
SQ1805-0005	SQ1805-0034		0,93		9,5			
SQ1805-0006	SQ1805-0035		0,90		9,0			
SQ1805-0007	SQ1805-0036							
SQ1805-0008	SQ1805-0037							
SQ1805-0009	SQ1805-0038		1,10		11,0			
SQ1805-0010	SQ1805-0039		0,80		9,0			
SQ1805-0011	SQ1805-0040		0,93					
SQ1805-0012	SQ1805-0041		0,95		12,0	670	350	240
SQ1805-0013	SQ1805-0042		1,10					
SQ1805-0014	SQ1805-0043		0,95		10,0	470		380
SQ1805-0015	SQ1805-0044		0,80		8,5		360	
SQ1805-0016	SQ1805-0045		0,93		9,0		460	
SQ1805-0017	SQ1805-0046		0,95		11,0	670		370

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ1805-0018	SQ1805-0047	10	1,05	100	12,0	670	350	220
SQ1805-0019	SQ1805-0048		0,90		9,5	455	320	285
SQ1805-0020	SQ1805-0049				8,5	470	360	205
SQ1805-0021	SQ1805-0050		0,95		9,5			
SQ1805-0022	SQ1805-0051		0,90		9,0			
SQ1805-0023	SQ1805-0052							
SQ1805-0024	SQ1805-0053	20	0,65	400	13,0	460	380	
SQ1805-0025	SQ1805-0054	10	0,45	200	9,0			
SQ1805-0026	SQ1805-0055		0,65		13,0	520	470	330
SQ1805-0027	SQ1805-0056	20		400		460	460	380
SQ1805-0028	SQ1805-0057	10	0,45	200	9,0			
SQ1805-0029	SQ1805-0058		0,65		13,0	520	470	330
SQ1805-0060	SQ1805-0061	–	–	50	7,5	420	220	90

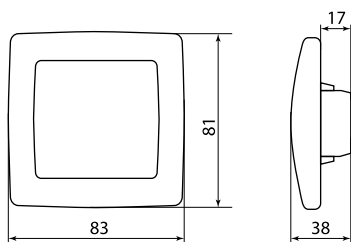
Габаритные размеры (мм)




SQ1805-0001, SQ1805-0030, SQ1805-0003, SQ1805-0032,
SQ1805-0004, SQ1805-0033, SQ1805-0006, SQ1805-0035,
SQ1805-0007, SQ1805-0036, SQ1805-0008, SQ1805-0037




SQ1805-0002, SQ1805-0031, SQ1805-0005, SQ1805-0034

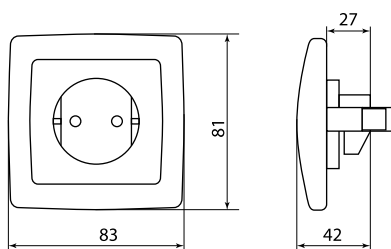


SQ1805-0010, SQ1805-0011, SQ1805-0039, SQ1805-0040,
SQ1805-0015, SQ1805-0016, SQ1805-0044, SQ1805-0045



SQ1805-0009, SQ1805-0038

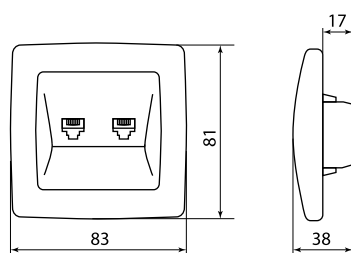

SQ1805-0020 – SQ1805-0022, SQ1805-0049 – SQ1805-0051

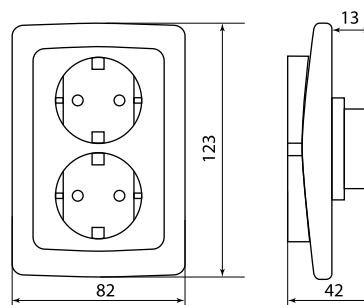

SQ1805-0012, SQ1805-0013, SQ1805-0041, SQ1805-0042,
SQ1805-0017, SQ1805-0018, SQ1805-0046, SQ1805-0047