

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ВПТ, ВПБ, Н520 И ДЕРЖАТЕЛИ  
ДПВ 5X20**Назначение**

- Защита кабельных линий от перегрузок и коротких замыканий.
- В качестве токоограничительного элемента в широком спектре устройств.

**Применение**

- Различные шкафы и сборки – в качестве элемента защиты линий.
- Бытовая техника: телевизоры, холодильники, печи СВЧ и т. д.
- Для защиты полупроводниковых устройств: датчиков движения, сенсоров, фотореле и т. д.
- Для защиты светильников.

**Материалы**

- Контактная группа предохранителей выполнена из никелированной электротехнической меди.
- Контактная группа держателей выполнена из латуни.

**Технические характеристики**

Наименование параметра	Значение
Соответствуют требованиям	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	250

**Время срабатывания****ВПТ, Н520Т - замедленное срабатывание**

Номинальный ток In	2,1 In	2,75 In		4 In		10 In	
	минимально	минимально	максимально	минимально	максимально	минимально	максимально
16-100 мА	2 мин.	200 мс	10 с	40 мс	3 с	10 мс	300 мс
100 мА - 6 А	2 мин.	600 мс	11 с	150 мс		20 мс	
8 - 16 А	30 мин.	600 мс	12 с	150 мс		20 мс	

**ВПБ, Н520Б - быстродействующие**

Номинальный ток In	2,1 In	2,75 In		4 In		10 In
	минимально	минимально	максимально	минимально	максимально	максимально
16-100 мА	30 мин.	10 мс	500 мс	3 мс	100 мс	20 мс
100 мА - 6 А		50 мс	2 с	10 мс	300 мс	
8 - 16 А						

**Ассортимент**

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А
Держатели для плавких вставок ДПВ 5x20			
	Держатель для плавких вставок ДПВ 5x20 D=12 TDM	SQ0216-0101	Макс. 16
	Держатель для плавких вставок ДПВ 5x20 D=13 TDM	SQ0216-0102	
	Держатель для плавких вставок ДПВ 5x20 на провод TDM	SQ0216-0103	

250 В  
50 Гцгарантия  
3  
года

EAC

**Сертификат ТР ТС****Преимущества**

- Надежная и недорогая защита линий и устройств.
- Плавкие вставки упакованы в блистер со всей необходимой для выбора информацией и штрихкодом EAN-13.
- Возможность подключения держателя ДПВ на провод в разрыве линии для защиты большого количества устройств: светильников, датчиков движения, фотореле и т. д.



Компактный размер держателя ДПВ на провод позволяет устанавливать его в ограниченных пространствах рядом с устройствами, либо непосредственно в них.

Ассортимент


2

Изображение	Наименование	Артикул	Номинальный ток, А
Плавкие вставки			
ВПБ, H520B - быстродействующие			
	Плавкая вставка ВПБ 6-1 0,16А 250В TDM	SQ0738-0001	0,16
	Плавкая вставка ВПБ 6-2 0,25А 250В TDM	SQ0738-0002	0,25
	Плавкая вставка ВПБ 6-3 0,315А 250В TDM	SQ0738-0003	0,315
	Плавкая вставка ВПБ 6-4 0,4А 250В TDM	SQ0738-0004	0,4
	Плавкая вставка ВПБ 6-5 0,5А 250В TDM	SQ0738-0005	0,5
	Плавкая вставка ВПБ 6-6 0,63А 250В TDM	SQ0738-0006	0,63
	Плавкая вставка ВПБ 6-7 1А 250В TDM	SQ0738-0007	1
	Плавкая вставка ВПБ 6-8 1,25А 250В TDM	SQ0738-0008	1,25
	Плавкая вставка ВПБ 6-9 1,6А 250В TDM	SQ0738-0009	1,6
	Плавкая вставка ВПБ 6-10 2А 250В TDM	SQ0738-0010	2
	Плавкая вставка ВПБ 6-11 3,15А 250В TDM	SQ0738-0011	3,15
	Плавкая вставка ВПБ 6-12 4А 250В TDM	SQ0738-0012	4
	Плавкая вставка ВПБ 6-13 5А 250В TDM	SQ0738-0013	5
	Плавкая вставка H520B 6А 250В TDM	SQ0738-0014	6
	Плавкая вставка H520B 8А 250В TDM	SQ0738-0015	8
	Плавкая вставка H520B 10А 250В TDM	SQ0738-0016	10
	Плавкая вставка H520B 12А 250В TDM	SQ0738-0017	12
Плавкая вставка H520B 16А 250В TDM	SQ0738-0018	16	
ВПТ, H520T - замедленное срабатывание			
	Плавкая вставка ВПТ 6-1 0,16А 250В TDM	SQ0738-0101	0,16
	Плавкая вставка ВПТ 6-2 0,25А 250В TDM	SQ0738-0102	0,25
	Плавкая вставка ВПТ 6-3 0,315А 250В TDM	SQ0738-0103	0,315
	Плавкая вставка ВПТ 6-4 0,4А 250В TDM	SQ0738-0104	0,4
	Плавкая вставка ВПТ 6-5 0,5А 250В TDM	SQ0738-0105	0,5
	Плавкая вставка ВПТ 6-6 0,63А 250В TDM	SQ0738-0106	0,63
	Плавкая вставка ВПТ 6-7 1А 250В TDM	SQ0738-0107	1
	Плавкая вставка ВПТ 6-8 1,25А 250В TDM	SQ0738-0108	1,25
	Плавкая вставка ВПТ 6-9 1,6А 250В TDM	SQ0738-0109	1,6
	Плавкая вставка ВПТ 6-10 2А 250В TDM	SQ0738-0110	2
	Плавкая вставка ВПТ 6-11 3,15А 250В TDM	SQ0738-0111	3,15
	Плавкая вставка ВПТ 6-12 4А 250В TDM	SQ0738-0112	4
	Плавкая вставка ВПТ 6-13 5А 250В TDM	SQ0738-0113	5
	Плавкая вставка H520T 6А 250В TDM	SQ0738-0114	6
	Плавкая вставка H520T 8А 250В TDM	SQ0738-0115	8
	Плавкая вставка H520T 10А 250В TDM	SQ0738-0116	10
	Плавкая вставка H520T 12А 250В TDM	SQ0738-0117	12
Плавкая вставка H520T 16А 250В TDM	SQ0738-0118	16	


Упаковка

Наименование	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Вес, кг	Количество, шт.	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
Плавкие вставки ВПБ, ВПТ, H520B, H520T	10 (блистер)	0,1	2500	4	300	170	170
Держатели для плавких вставок ДПВ 5x20 на провод	1 (блистер)		800				
Держатели для плавких вставок ДПВ 5x20 D=12 и D=13	10				300	270	180


Габаритные размеры




SQ0738-0001-SQ0738-0018  
SQ0738-0101-SQ0738-0118

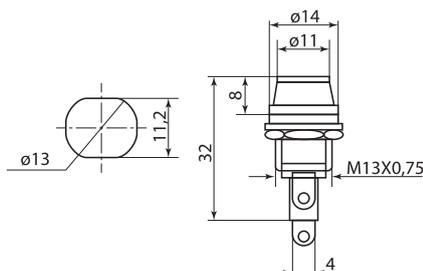

SQ0216-0101



SQ0216-0102

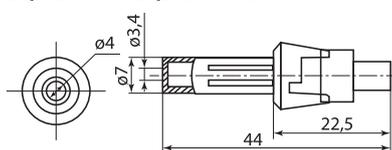

SQ0216-0103