

ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ СЕРИИ ЗВИ



IP20 Л70 EAC

ПОЛИПРОПИЛЕН

+100 °C
-25 °C



ПОЛИЭТИЛЕН

+85 °C
-25 °C

Сертификат ТР ТС



Назначение

- Для винтового соединения проводников между собой. При этом образуется надежное электрическое соединение, которое защищено диэлектрическим материалом, стойким к высоким температурам.

Применение



Для использования в цепях переменного или постоянного тока напряжением до 400 В. Распространено применение в распаечных коробках (для подключения электрических выключателей, розеток и т. д.), для подключения люстр и других световых приборов.

Материалы

- Изоляционный каркас выполнен из 2-х типов материалов (полиэтилена или полипропилена).
- Токоведущие части изготовлены из латуни.
- Винты стальные оцинкованные.

Преимущества

- Исключают возможность замыкания проводников на корпус электроустановки в месте соединения.
- Диапазон рабочих температур:
 - для ЗВИ из полиэтилена от -25 до +85 °C.
 - для ЗВИ из полипропилена от -25 до +100 °C.
- ЗВИ из полипропилена не поддерживают горение.
- Зажимы упакованы в плотный полиэтиленовый пакет, на который наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.
- Индивидуальный стикер со штрихкодом на каждом изделии (SQ0510-0041 – SQ0510-0047).

Ассортимент

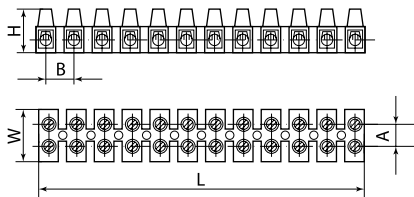
Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм²	Диапазон рабочих температур, °C
ЗВИ из полиэтилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0002	полиэтилен	прозрачный	5	1,5–4	от -25 до +85
	ЗВИ-10	SQ0510-0003			10	2,5–6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0004			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0005			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0006			30	4–10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0007			60	6–16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0008			80	10–25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0009			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0010			150	16–35	
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0022	полипропилен	белый	5	1,5–4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0023			10	2,5–6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0024			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0025			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0026			30	4–10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0027			60	6–16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0028			80	10–25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0029			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0030			150	16–35	
ЗВИ из полипропилена							
	ЗВИ-5	SQ0510-0032	полипропилен	черный	5	1,5–4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0033			10	2,5–6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0034			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0035			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0036			30	4–10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0037			60	6–16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0038			80	10–25	
	ЗВИ-100	SQ0510-0039			100		
	ЗВИ-150	SQ0510-0040			150	16–35	

Изображение	Наименование	Артикул	Материал	Цвет	Допустимый длительный ток, А	Сечения подключаемых проводников, мм²	Диапазон рабочих температур, °С
ЗВИ из полипропилена (в индивидуальной упаковке)							
	ЗВИ-5	SQ0510-0041	полипропилен	белый	5	1,5–4	от -25 до +100
	ЗВИ-10	SQ0510-0042			10	2,5–6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0043			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0044			20	4–10	
	ЗВИ-30	SQ0510-0045			30		
	ЗВИ-60	SQ0510-0046			60	6–16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0047		черный	80	10–25	
	ЗВИ-5	SQ0510-0051			5	1,5-4	
	ЗВИ-10	SQ0510-0052			10	2,5-6	
	ЗВИ-15	SQ0510-0053			15		
	ЗВИ-20	SQ0510-0054			20		
	ЗВИ-30	SQ0510-0055			30	4-10	
	ЗВИ-60	SQ0510-0056			60	6-16	
	ЗВИ-80	SQ0510-0057			80	10-25	

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
					Длина	Ширина	Высота	
SQ0510-0002	10	0,16	500	8,6	240	420	160	
SQ0510-0003		0,22	300	7,4	310	280	170	
SQ0510-0004		0,39		12,5	350		190	
SQ0510-0005		0,37	100	11,8	300	350	200	
SQ0510-0006		0,48		8,0	170	380		
SQ0510-0007		0,64		7,2	150	390	240	
SQ0510-0008		1,42	100	15,0	210	380	300	
SQ0510-0009		5	0,70	50	7,8	240	390	170
SQ0510-0010	1,57		25	8,7	230	270	180	
SQ0510-0022	10	0,15	500	8,5		420	310	160
SQ0510-0023		0,22	300	7,4	270			
SQ0510-0024		0,39		12,4	300	350	180	
SQ0510-0025		0,36	150	11,7	290			190
SQ0510-0026		0,47		7,9	170	370	200	
SQ0510-0027		0,62		7,0	140	400	250	
SQ0510-0028		5	1,40	100	14,8	220	380	300
SQ0510-0029	0,69		50	7,7	250	400	180	
SQ0510-0030	1,55		25	8,6	230	260	190	
SQ0510-0032	10	0,17	500	9,2	240	410	160	
SQ0510-0033		0,22	300	7,3	270	310	170	
SQ0510-0034		0,38		12,3	300	330	190	
SQ0510-0035		0,38	150	12,1	290	340		
SQ0510-0036		0,47		7,9	180	370		
SQ0510-0037		0,61	100	6,9	140	390	240	
SQ0510-0038		1,40		14,8	210		300	
SQ0510-0039	5	0,70	50	7,8	240	270	170	
SQ0510-0040		1,54	25	8,5			230	420
SQ0510-0041		0,7	50					
SQ0510-0042		1,57	25	7,4	270	310	170	
SQ0510-0043	10	0,15	500	12,4	300	350	180	
SQ0510-0044		0,22	300	11,7	290		190	
SQ0510-0045		0,39	30	7,9	170	370	200	
SQ0510-0046		0,36	60	7,0	140	400	250	
SQ0510-0047		0,47	80	14,8	220	380	300	
SQ0510-0051		10	1,38	500	9,5	600	190	280
SQ0510-0052			1,52	300	7,5	470		260
SQ0510-0053			1,90		12,5	260	200	
SQ0510-0054			150	12	300	470	250	
SQ0510-0055				2,53	8,5	310	490	210
SQ0510-0056			2,53	100	9,5	490	270	300
SQ0510-0057			1,52		11		310	240

Габаритные размеры

Чертеж	Наименование	Размеры, мм				
		L	W	H	A	B
	ЗВИ-5	115	15,7	13	6,5	9,5
	ЗВИ-10	126	20,2	15,5	8,4	10,5
	ЗВИ-15	139	23	17,7	10,3	12
	ЗВИ-20	135	25	19,2	11,5	13,5
	ЗВИ-30	171	26	20,5	12	14,5
	ЗВИ-60	192	30	26	13,5	16,5
	ЗВИ-80	205	33	27	15	17
	ЗВИ-100	250	46	31	22	21
	ЗВИ-150	295	54	35	23,5	22,5