

| | |
|---|---------------------|
| Coefficient de transmission de la dalle-écran | 57,5 % |
| Diagonale | 40 cm |
| Angle de déviation | 114° |
| Concentration électrostatique | |
| Déviaton magnétique | |
| Ecran aluminisé | 805 cm ² |
| Longueur hors-tout | 266,5 ± 6 mm |

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cathode à chauffage indirect

Filament

| | | |
|------------------------------|----|-------------|
| Tension | Vf | 6,3 V |
| Courant | If | 0,3 A ± 5 % |
| Temps de chauffage (1) | tf | 14 s |

Capacités interélectrodes

| | | |
|--|--------------------|----------------------------|
| Grille n° 1 à toutes les autres électrodes | Cg ₁ /R | 6 pF |
| Cathode à toutes les autres électrodes | Ck/R | 5 pF |
| Revêtement graphité et coquille à l'anode | Cm/a | 1 300 pF max 800 pF min |

Caractéristiques optiques

| | |
|---|--------------|
| Luminophore | P4 aluminisé |
| Fluorescence | blanche |
| Phosphorescence | blanche |
| Coefficient de transmission de la dalle-écran ... | 57,5 % |

Concentration électrostatique

Déviaton magnétique

| | |
|---------------------|------|
| Angles de déviation | |
| diagonal | 114° |
| horizontal | 103° |
| vertical | 87° |

Canon à électrons unipotentiel
sans piège à ions

(1) Le temps de chauffage du filament est défini comme suit :

Le circuit de mesure est constitué par le filament monté en série avec une résistance égale à 3 fois la résistance à chaud du filament. La tension appliquée au circuit est égale à 4 fois la tension nominale du filament.

On mesure le temps nécessaire pour que la tension aux bornes du filament atteigne 80% de sa valeur nominale.

Dimensions

| | |
|------------------------------|----------------|
| Longueur hors-tout | 266,5 ± 6 mm |
| Largeur hors-tout | 351,5 ± 2,5 mm |
| Hauteur hors-tout | 286,5 ± 2,5 mm |
| Diagonale hors-tout | 399 ± 2,5 mm |
| Longueur totale du col | 109,5 ± 3 mm |


Dimensions minimales de l'écran :

| | |
|-----------------|---------------------|
| Largeur | 328 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Diagonale | 378 mm |
| Surface | 805 cm ² |

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids approximatif | 4,3 kg |
| Position de montage | quelconque |
| Culot..... | 8C15 -B |

Brochage

- Broche n° 1..... Filament
 - Broche n° 2..... Grille n° 1
 - Broche n° 3..... Grille n° 2
 - Broche n° 4..... Grille n° 4
(électrode de concentration)
 - Broche n° 5..... Manque
 - Broche n° 6..... Grille n° 1
 - Broche n° 7..... Cathode
 - Broche n° 8..... Filament
- L'anode est reliée au contact
à cavité placé sur l'ampoule.



LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION

Système des limites hybrides

Modulation par la cathode

Sauf indication contraire, les tensions sont mesurées par rapport à la grille n° 1

| | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| Tension d'anode | Va | 18 000 V max 11 000 V min |
| Tension de grille n° 4 (électrode de concentration) | | |
| valeur positive | Vg ₄ | 1 100 V max |
| valeur négative | -Vg ₄ | 550 V max |
| Tension de grille n° 2 | Vg ₂ | 700 V max |
| Tension entre grille n° 2 et cathode | Vg ₂ k | 550 V max |
| Tension de cathode | | |
| valeur positive de crête | Vk cr | 220 V max |
| valeur positive (polarisation) | Vk | 154 V max |
| valeur négative de crête | -Vk cr | 2 V max |
| valeur négative (polarisation) | -Vk | 0 V max |
| Tension entre filament et cathode | | |
| - pendant une période de chauffage de 15 secondes, le filament négatif par rapport à la cathode | -Vfk | 450 V max |
| - en régime normal | Vfk | 200 V max |
| Résistance du circuit de grille n° 1 | Rg ₁ | 1,5 MΩ max |

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION

Modulation par la cathode

Les tensions sont mesurées par rapport à la grille n° 1.

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Tension d'anode | Va | 16 000 V |
| Courant de grille n° 2 | Ig ₂ | -15+15 μA |
| Courant de grille n° 4 | Ig ₄ | -25+25 μA |
| Tension de grille n° 2 | Vg ₂ | 400 V |
| Tension de grille n° 4 (1) | Vg ₄ | 0 à 400 V |
| Tension de cathode pour l'extinction de l'image | | |
| - valeur moyenne | Vk bl | 60 V |
| - limites extrêmes | Vk bl | 42 à 78 V |
| Champ des aimants de cadrage (2) | | 0 à 8 oersted |

(1) La tension de grille n° 4 correspondant à la concentration optimale peut prendre, suivant les tubes, une valeur quelconque comprise entre 0 et 400 V. Elle est indépendante du courant d'anode et reste constante lorsque les tensions d'anode et de grille n° 2 varient à l'intérieur des limites indiquées.

Il est nécessaire de pouvoir ajuster la tension de concentration et il faut prévoir à cet effet, un diviseur de tension à plusieurs prises permettant d'obtenir une tension aussi proche que possible de la valeur optimale.

(2) Le cadrage magnétique devra se faire au moyen d'anneaux aimantés de faible épaisseur agissant par soustraction ou addition du champ magnétique dont la valeur ne devra jamais dépasser le champ magnétique maximal spécifié ci-dessus. Ces anneaux devront être placés au plus près des flasques arrière des bobines de déviation afin de dévier le faisceau le plus près possible de la sortie de l'électrode terminale et d'éviter ainsi les déformations du spot et les diminutions de brillance.

NOTES RELATIVES AU PLAN

NOTE 1 Le plan passant par l'axe du Cathoscope et le contact à cavité peut s'écarter de $\pm 30^\circ$ du plan passant par cet axe et la broche n° 4.



Le contact à cavité est situé du côté de la broche n° 4.

NOTE 2 Pour éviter de soumettre le col du Cathoscope à des contraintes mécaniques, le support ne doit pas être fixé, mais au contraire, doit pouvoir être déplacé librement.

Il est nécessaire que les connexions aient une certaine souplesse et qu'elles soient suffisamment longues pour éviter toute tension mécanique qui pourrait provoquer un fêlure du col.

NOTE 3 La ligne de référence est déterminée par le plan du bord supérieur du calibre FNIE 005-4 lorsque ce calibre repose sur le cône.

ENCOMBREMENT (cotes en mm)

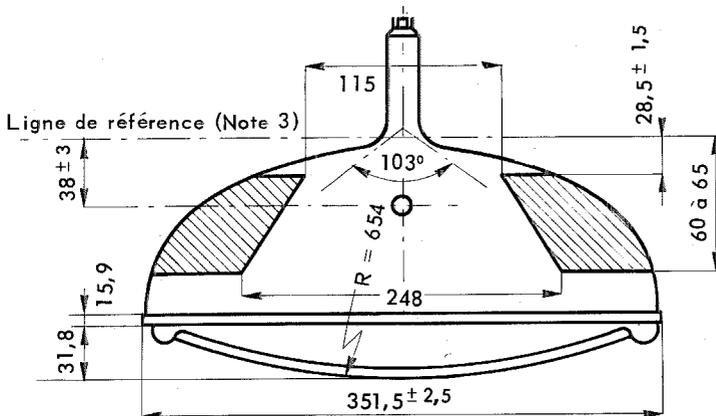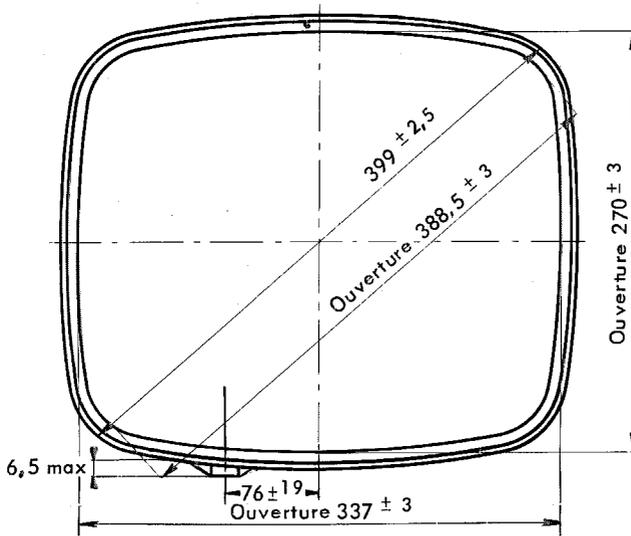

Reproduction Interdite

ENCOMBREMENT (cote en mm)

