



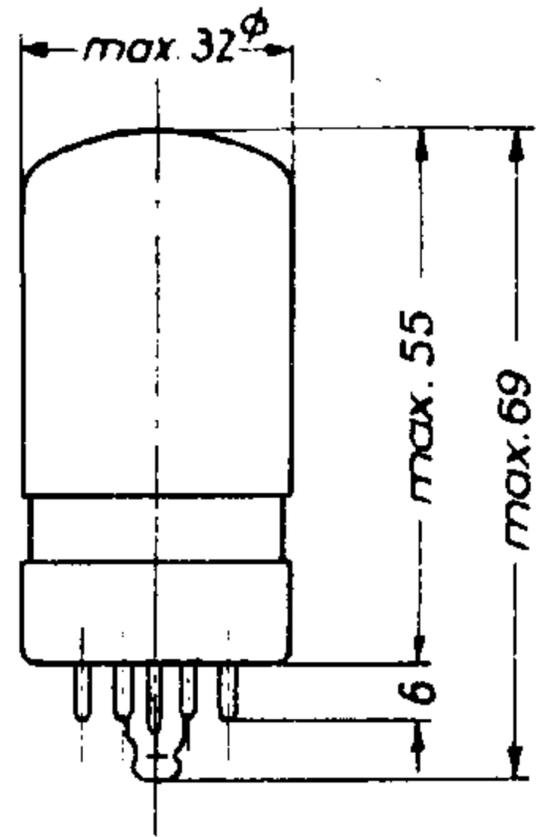

Pentode hoher Lebensdauer
für HF- und NF- Verstärkung

C30

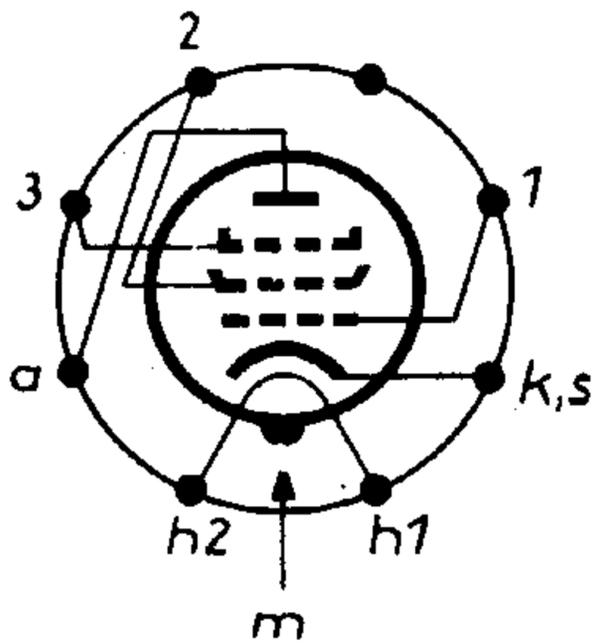

Gewicht der Röhre ca. 30 g

Heizerwerte für Parallelspeisung

Heizspannung	U_h	6,3	V
Heizstrom	I_h	0,4	A
Oxydkatode, indirekt geheizt			

Die Kurven und die übrigen Daten sind denen der C3m gleich.