


Heizspannung	U_f	4,0	Volt ~
Heizstrom	I_f	4,0	Amp. ~
Kathode	Wolfram, direkt geheizt		

Grenzwerte:

Sperrspannung	U_{sp}	30	kV
Transformatorspannung	U_{Tr}	10	kV (eff.)
Entnehmbarer Gleichstrom	I_{max}	5	mA
Ladekondensator	C_L	0,5	μF


Die Röhre ist auch in Spannungsverdopplerschaltungen zu verwenden.

Sockelschaltbild




Gewicht max
115 g

Kolbenabmessungen

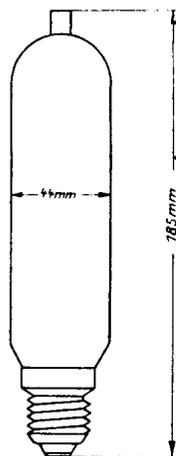

Sockel E 27 / 35 x 30

TELEFUNKEN

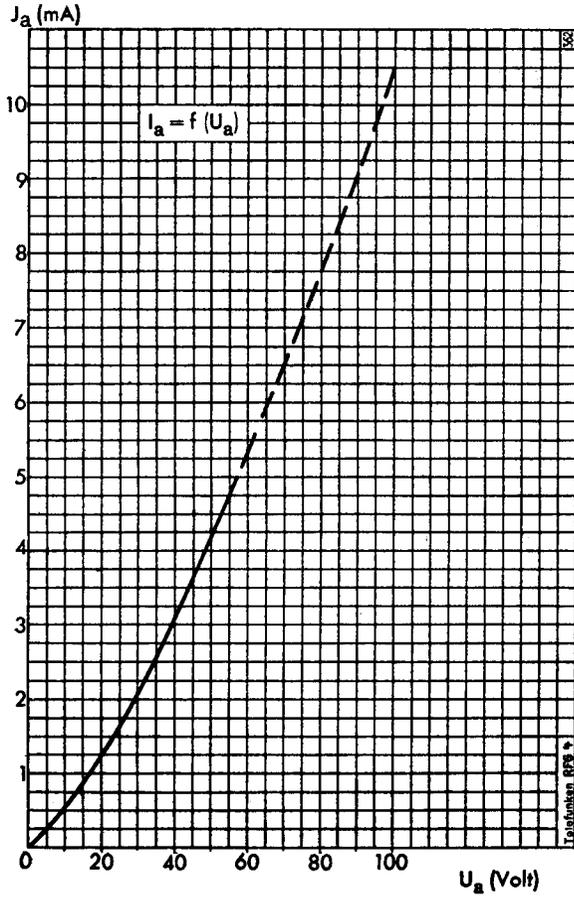

TELEFUNKEN



RFG4

page	sheet	date
1	150339-a	1939
2	150339-b	1939
3	FP	2000.03.05