
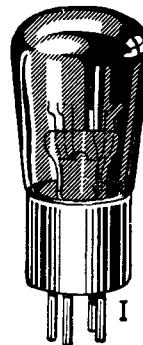


Lautsprecher-Röhre

RE 154

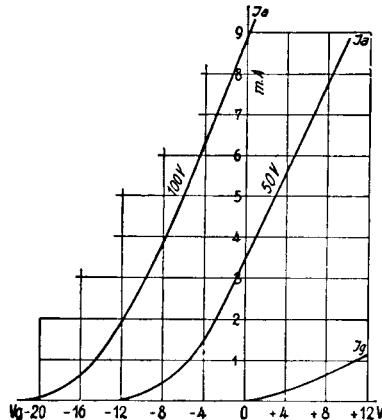

Fadenspannung 3,8-4 Volt

Heizstrom ca. 0,17 Amp.

Anodenspannung max. 120 Volt

Steilheit ca. 0,65 mA/V

Durchgriff ca. 20%

Verstärkungsfaktor = $\frac{1}{D}$ = ca. 5




Anodenstrom siehe Charakteristik

Sockelanordnung (vgl. S. 139/1)

Sockelschaltung (vgl. S. 140/1)

Kolbengröße (vgl. S. 142/I)

Codewort: nsozf

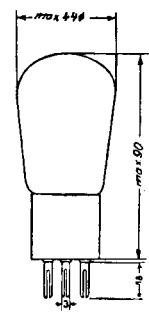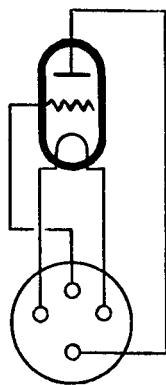

Nr. 1