

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ


PVZ3	A	102
------	---	-----

1	2	3
---	---	---


1. Модель

2. Расположение выводов (форма зависит от размеров)

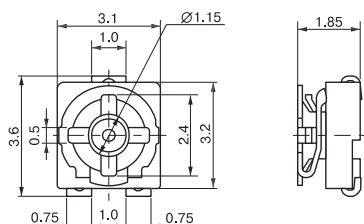
3. Кодовое обозначение номин. сопротивления: 100 = 100 Ом, 102 = 1 кОм, 104 = 100 кОм и т.д.

PVZ2 (POZ2)открытый тип,
SMD, 2 мм


- Углеродистые
- 0.1 Вт
- 240°
- 500 Ом - 1 МОм
- ±30%
- ±500 ppm/°C

PVM4A (RVG4M)корпусированные,
SMD, 4 мм


- Металлокерамика
- 0.1 Вт
- 240°
- 100 Ом - 2 МОм
- ±25%
- ±250 ppm/°C

PVZ3A (POZ3A)открытый тип,
SMD, 3 мм

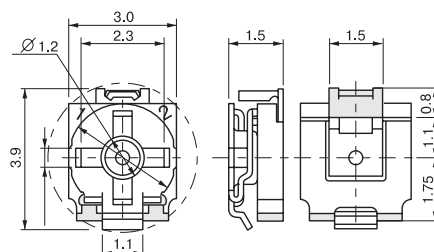
- Углеродистые
- 0.1 Вт
- 230°
- 200 Ом - 2 МОм
- ±30%
- ±500 ppm/°C

PVZ3K (POZ3KN)открытый тип,
SMD, 3 мм



- Углеродистые
- 0.1 Вт
- 230°
- 200 Ом - 2 МОм
- ±30%
- ±500 ppm/°C

PVA3A (RVG3A)открытый тип,
SMD, 3 мм

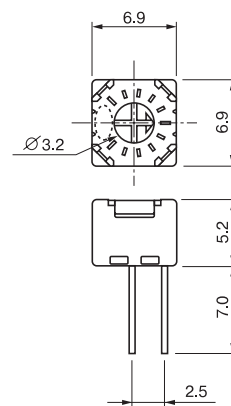
- Металлокерамика
- 0.1 Вт
- 270°
- 100 Ом - 2 МОм
- ±25%
- ±250 ppm/°C

PVS3A (RVG3S)открытый тип,
SMD, 3 мм

- Металлокерамика
- 0.1 Вт
- 270°
- 100 Ом - 2 МОм
- ±25%
- ±250 ppm/°C

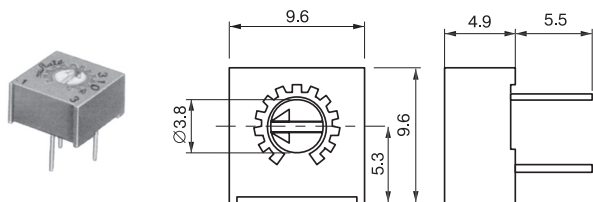
PVG5A (POG5AN)корпусированные,
SMD

- Металлокерамика
- 0.25 Вт
- 11 оборотов
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±200 ppm/°C

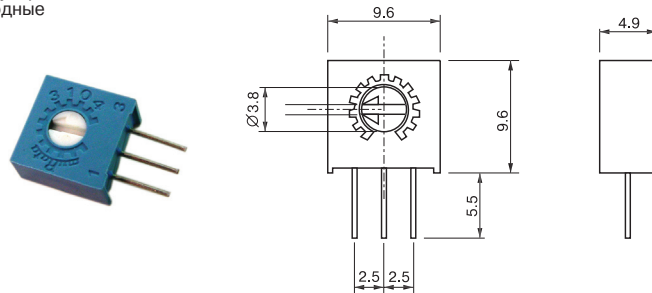
PVC6A (POC6AP)корпусированные,
выводные

- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 240°
- 10 Ом - 5 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

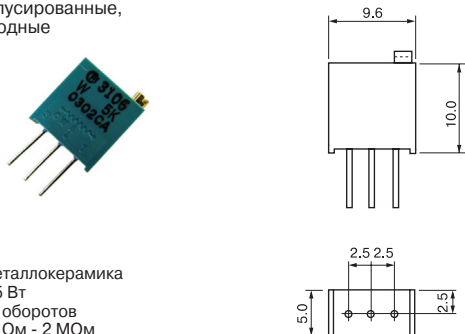
ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

POT3104F (PV34F)корпусированные,
выводные

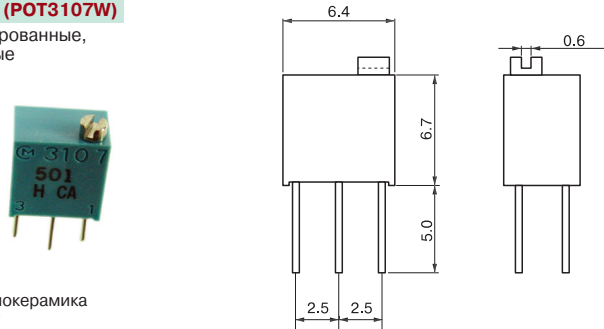
- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 280°
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

POT3104W (PV34W)корпусированные,
выводные

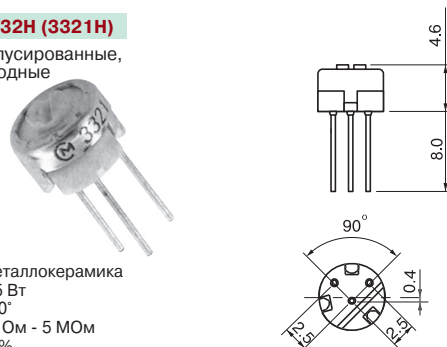
- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 280°
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

PV36W (POT3106W)корпусированные,
выводные

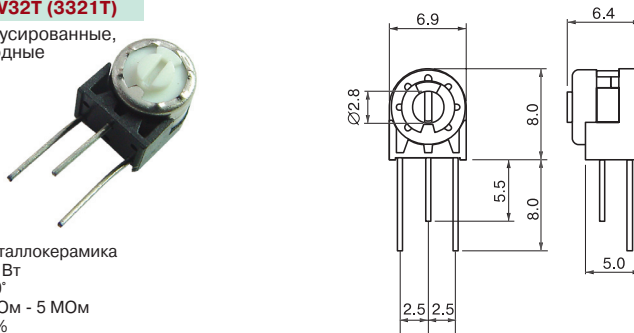
- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 25 оборотов
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

PV37W (POT3107W)корпусированные,
выводные

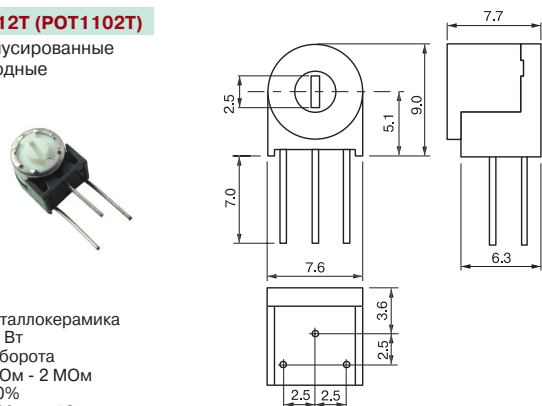
- Металлокерамика
- 0.25 Вт
- 12 оборотов
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

PV32H (3321H)корпусированные,
выводные

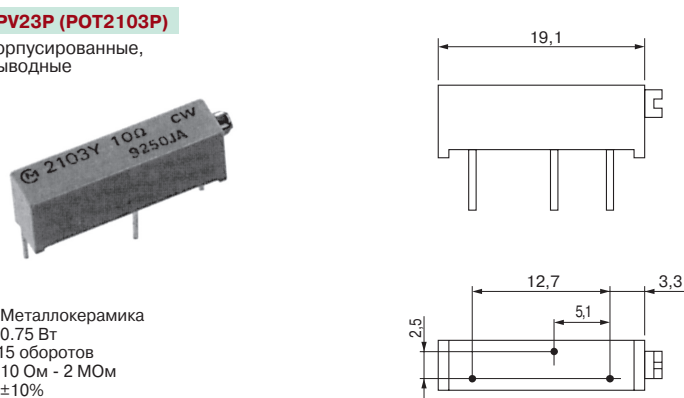
- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 230°
- 10 Ом - 5 МОм
- ±5%
- ±100 ppm/°C

PV32T (3321T)корпусированные,
выводные

- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 230°
- 10 Ом - 5 МОм
- ±5%
- ±100 ppm/°C

PV12T (POT1102T)корпусированные,
выводные

- Металлокерамика
- 0.5 Вт
- 4 оборота
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C

PV23P (POT2103P)корпусированные,
выводные

- Металлокерамика
- 0.75 Вт
- 15 оборотов
- 10 Ом - 2 МОм
- ±10%
- ±100 ppm/°C