

РАЗЪЕМЫ CENTRONICS

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ


CENC	36	M
1	2	3

- Серия
CENC, CENS, CENR, CENI
- Количество контактов
- Тип разъема
M - вилка
F - розетка

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал корпуса: Сталь, покрытая никелем
 Материал контактов: фосфорная бронза, золото поверх никеля
 Материал изолятора: полистирол, усиленный стекловолокном
 Предельный ток: 5 А
 Предельное напряжение: 1000 В в течении 1 мин.
 Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов: не более 0.1 Ом
 Диапазон рабочих температур: -55...+105°C

CENR для пайки на плату угл.

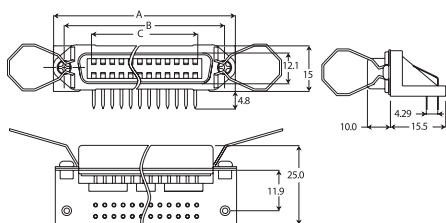


Наименование	Размеры, мм		
	A	B	C
CENR-14	43.9	36.0	12.96
CENR-24	54.7	46.8	23.76
CENR-36	67.7	59.7	36.72
CENR-50	82.8	74.9	51.84


CENI для накладки на плоский кабель



Вилка




Розетка

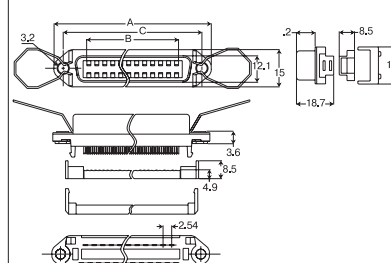

Наименование	Размеры, мм			Наим-е	Размеры, мм		
	A	B	C		A	B	C
CENI-36M	59.7	36.7	53.3	CENI-36F	61.6	36.7	53.3
CENI-50M	74.9	51.8	68.5	CENI-50F	76.7	51.8	68.5

CENS для пайки на кабель CENB для пайки на плату

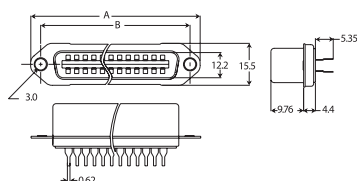


Наименование	Размеры, мм	
	A	B
CENS-14 CENB-14	43.9	36.0
CENS-24 CENB-24	54.7	46.8
CENS-36 CENB-36	67.7	59.7
CENS-50 CENB-50	82.8	74.9


CENC для пайки на кабель, металлизированный корпус



Вилка



Розетка

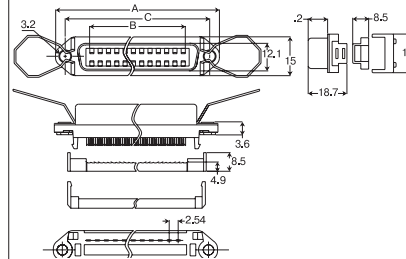

Наим-е	Размеры, мм			Наим-е	Размеры, мм		
	A	B	C		A	B	C
CENC-14M	37.8	21.4	7.6 x 10.4	CENC-14F	36.0	21.4	7.6 x 10.4
CENC-24M	48.6	21.0	11.8	CENC-24F	46.8	21.0	11.8
CENC-36M	61.6	23.0	15.8 x 11.8	CENC-36F	59.7	23.0	15.8 x 11.8
CENC-50M	76.7	25.4	19.0 x 11.8	CENC-50F	74.9	25.4	19.0 x 11.8