

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ


Одноштыревые разъемы предназначены для монтажа на плату, кабель или блок. Размеры центрального штырька: от 1.0 мм до 2.5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сопrotивление контактов:..... 10-20 мОм
Сопrotивление изоляции:..... 50 МОм
Предельное напряжение:..... 250 В в течение 1 мин.

ГНЕЗДА ПИТАНИЯ НА ПАНЕЛЬ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




DS-313 (DJK-05D)
гнездо 1.3 мм




K375A (DJK-02A)
гнездо 2.0 мм
K375B(DJK-02B)
гнездо 2.5 мм
DS-210B
гнездо 2.1 мм




DS-201B
гнездо 2.1 мм




K375J
гнездо 2 мм
K375K
гнездо 2.5 мм

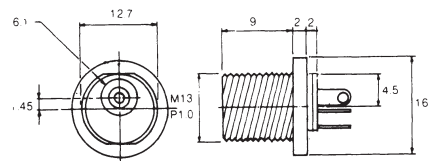


KD-015 (SJ-238)
гнездо 2.0 мм
SJ-238A
гнездо 2.5 мм
DS-205B
гнездо 2.1 мм
DS-225B
гнездо 2.1 мм

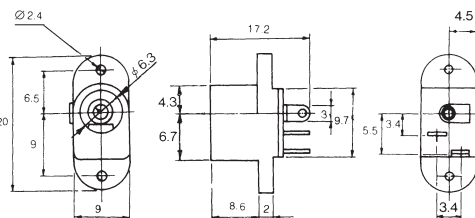


SCD-026-P
штекер 2.0 мм

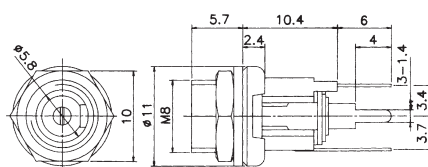


DS-213B
гнездо 1.3 мм




DS-207B
гнездо 2.1 мм

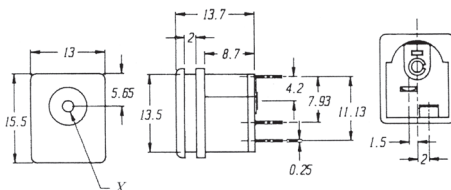

DS-211B
гнездо 2.1 мм

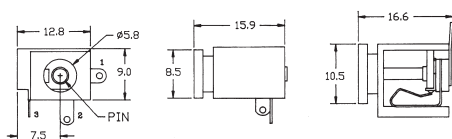


DS-212B
гнездо 2.1 мм

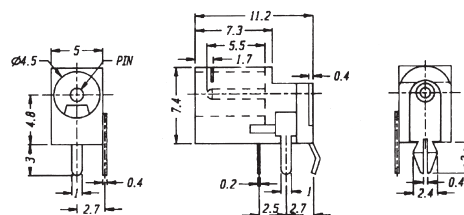

DS-027A
гнездо 2.5 мм





DS-027B
гнездо 2 мм

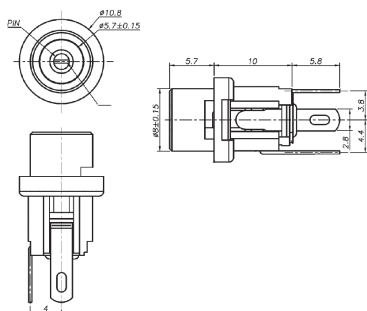





ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ







DS-225
гнездо







DS-221
гнездо







DS-016N
гнездо



DS-026N
гнездо



DS-313A
гнездо 2.5 мм



ШТЕКЕРЫ ПИТАНИЯ НА КАБЕЛЬ

Наименование	Внутр. диаметр штырька, мм	Внешний диаметр штырька, мм	Длина штырька, мм
NP-130	1.0	3.4	9.5
K311AL(DJK-10A)	2.1	5.5	14
K311BL(DJK-10B)	2.5	5.5	14
NP-116	1.3	3.4	9.5
NP-117B	2.1	5.5	9.5
NP-119B	2.1	5.5	14
NP-117A	2.5	5.5	9.5
NP-119A	2.5	5.5	14
NP-125	3.1	6.3	9.5
JR-1811	1.3	3.45	9.5



РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ MINI-FIT

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

MF **2** **5** **MRA** **вилка на пл.** **4.2 мм**

- Тип: разъем питания Mini-Fit
- Количество рядов контактов
- Количество контактов


- Конфигурация разъема
- Вид разъема
- Шаг, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество контактов: ... 2-24, шаг 4.2 мм
Материал контактов: ... бронза, покрытая оловом
Материал изоляции: ... нейлон 66, усилен. стекловолокном UL-94V-0
Рабочее напряжение: ... 600 В

Предельный ток: ... 16 А
Предельное напряжение: ... 1500 В перем. тока
Сопротивление изоляции: ... 1000 МОм
Сопротивление контактов: ... 0.01 Ом
Диапазон рабочих температур: ... -25...+85°C


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




MF-FT
Контакты для розетки




MF-xxF
Розетка на кабель




MF-xxMA
Вилка на плату



MF-xxMRA
Вилка на плату
угловая



MF-xxMB
Вилка на плату



MF-xxMRB
Вилка на плату
угловая


РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество контактов: ... 4, шаг 5.08 мм
Материал контактов: фосф. бронза, олово
Материал изоляции: термопластик, усилен. стекловол., UL 94V-0
Рабочее напряжение: ... 250 В
Предельный ток: ... 7 А
Предельное напряжение: ... 1500 В/мин.
Сопротивление изоляции: ... 1000 МОм
Диапазон рабочих температур: ... -25...+90°C

Разъемы предназначены для подключения к винчестеру, дисководу 5.25".


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



KC-5081
(TH-4M)



KC-5080
(TH-4F)



5081S
(THP-4M)



5081T
контакты