



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Макс. прямое напряж. (при токе 20 мА): 2,5 В
 Макс. прямой ток: 25-30 мА
 Макс. обратное напряжение: 5 В
 Обратный ток (при напряжении 5 В): 10 мкА
 Мощность рассеивания: 150 мВт
 Макс. импульсный прямой ток: 140-160 мА
 Диапазон рабочих температур: -40...+85°C

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

D	A	08	11	GWA
1	2	3	4	5


1. Тип: S – один разряд, D – два разряда, B – три разряда, C – четыре разряда
2. Подключение: A – общий анод, C – общий катод
3. Размер знака: размер знака в дюймах или долях дюйма
4. Тип цоколевки
5. Цвет свечения и яркость: HWA – красный, EWA – оранжевый, GWA – зеленый, YWA – желтый, SRWA – красный суперяркий, SGWA – зеленый суперяркий

DA/DC04-11

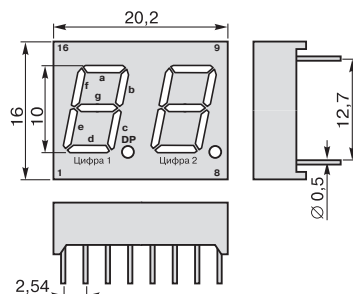


Наименование		a	b	c	d	e	f	g	OA/OK
DA/DC04-11	Цифра 1	15	13	1	3	2	14	16	4
	Цифра 2	10	12	8	6	7	11	9	5

DA/DC08-11

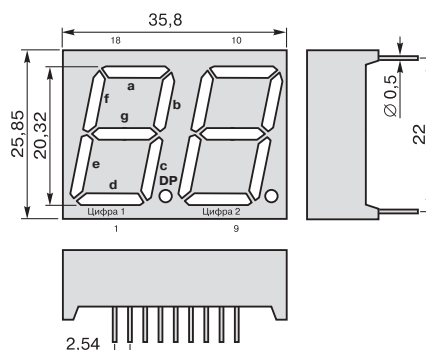


Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
DA/DC08-11	Цифра 1	16	15	3	2	1	18	17	4	14
	Цифра 2	11	10	8	6	5	12	7	9	13

DA/DC56-11

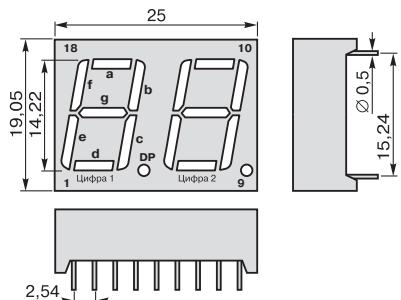


Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
DA/DC56-11	Цифра 1	16	15	3	2	1	18	17	4	14
	Цифра 2	11	10	8	6	5	12	7	9	13

BA/BC56-11

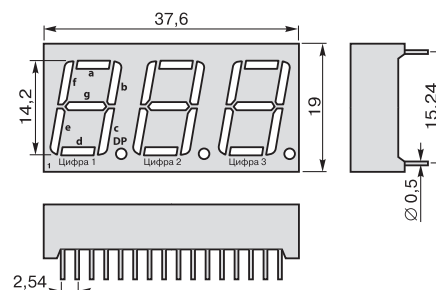


Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP	OA/OK
BA/BC56-11	Цифра 1	25	24	4	2	1	27	28	5	3, 26
	Цифра 2	21	20	8	7	6	23	22	9	19
	Цифра 3	16	15	13	11	10	17	12	14	18

CA/CC25-11, 12

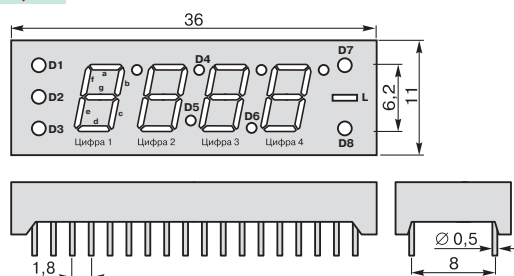

Наименование		a	b	c	d	e	f	g	OK/OA
CA/CC25-11	Цифра 1	33	32	4	3	2	34	35	18
	Цифра 2	29	28	7	6	5	30	31	18
	Цифра 3	25	24	12	11	9	26	10	18
	Цифра 4	21	20	16	15	14	22	23	18
	Точки	D1	D2/D3	D4	D5	D6	D7/L	D8	
		36	1	27	8	13	19	17	
CA/CC25-12	Цифра 1	15	19	11	4	21	20	22	3
	Цифра 2	15	19	11	4	21	20	22	5
	Цифра 3	15	19	11	4	21	20	22	8
	Цифра 4	15	19	11	4	21	20	22	10
	Точки	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7/L	D8
		23	2	1	7	6	9	14	12

CA/CC56-11, 12

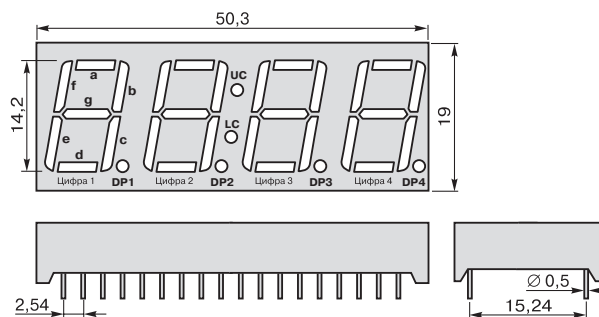

Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP	OK/OA
CA/CC56-11	Цифра 1	34	33	3	2	1	36	35	4	32
	Цифра 2	29	28	8	6	5	30	27	9	31
	Цифра 3	25	24	12	11	10	27	26	13	23
	Цифра 4	20	19	17	15	14	21	16	18	22
CA/CC56-12	Цифра 1	11	7	4	2	1	10	5	3	12
	Цифра 2	11	7	4	2	1	10	5	3	9
	Цифра 3	11	7	4	2	1	10	5	3	8
	Цифра 4	11	7	4	2	1	10	5	3	6

Конфигурация CC25 отличается от CA25 только полярностью.

Конфигурация CC56 отличается от CA56 только полярностью.