ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ ИМПОРТНЫЕ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

S16KN1	B	1K	KC	15
1	2	3	4	5

1. **Серия**
2. **Функциональная характеристика**
3. **Значение номин. сопротивления в Омах** (1 К = 1 кОм)
4. **Тип движка**
5. **Длина движка, мм**

ТИПЫ ДВИЖКОВ

Тип движка	L, мм / Размер, мм	10	15	20	25	30	35	40
KC	A	2.2	6	10	12	12	12	12
	C	0.5	1	2	2	4	4	4
F	F	2.5	7	12	12	12	12	12
KQ	A	-	6	7	7	7	7	-

Тип KC



Графики зависимости сопротивления от угла поворота движка (функциональные характеристики "A", "B", "D" и "W")



Тип F



Тип RE



Тип R



Тип KQ



SL-20V



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 500 кОм
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 - 200 В
- Ход 20 мм



SL-30V1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- Ход 30 мм
- Возможны различные типы движка



SH-083

- Углеродистые
- 100 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 100 В
- 250 °
- Полный аналог СП3-38а



SH-085

- Углеродистые
- 100 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 100 В
- 250 °
- Полный аналог СП3-38б



SH-655MCL

- Углеродистые
- 200 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.3 Вт
- 100 В
- 210 °

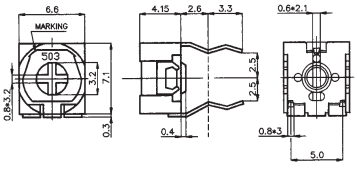

SH-625MC

- Углеродистые
- 200 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 50 В
- 210 °



SH-855MC

- Металлокерамика
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.3 Вт
- 250 В
- 240 °



SH-R114S

- Углеродистые
- 10 кОм ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.25 Вт
- 250 В
- 250 °



SH-R115SR

- Углеродистые
- 10 кОм ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.25 Вт
- 250 В
- 250 °



R-0901N

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 280 °
- Возможны различные типы вала



Информация, приведенная в каталоге, является справочной и не предназначена для использования в конструкторской документации. Актуализированная информация высылается по официальному запросу организации.