

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



M266C

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 0.2 – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)
 - ACV 200 – 600 В (1.0%)
 - ACI 20 – 400 А (2.0%)
 - Ω 200 Ом – 20 кОм – 2 МОм (1.0%)
 - T 0...+750°C (2.0%)
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 230 × 70 × 37 мм
- Вес: 310 г



M266

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 1000 В (0.8%)
 - ACV 600 В (1.2%)
 - ACI 200 – 600 (2.0%) – 1000 А (3.0%)
 - Ω 200 Ом – 20 кОм (1.0%)
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 230 × 70 × 37 мм
- Вес: 310 г



M266F

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)
 - ACV 200 – 600 В (1.0%)
 - ACI 200 – 600 (2.0%) – 1000 А (3.0%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 МОм (1.0%)
 - F 2 кГц (1.5%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 230 × 70 × 37 мм
- Вес: 310 г



MS2000G

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 2 – 20 – 200 (0.5%) – 1000 В (1%)
 - ACV 200 – 750 В (1%)
 - ACI 200 (2%) – 2000 А (3%)
 - Ω 200 Ом (1%) – 20 кОм – 2 МОм (1.5%)
 - T 2 – 20 кГц (1.5%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Макс. диаметр проводника 50 мм
- Размеры: 282 × 104 × 47 мм
- Вес: 570 г



MS2000

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 1000 В (1%)
 - ACV 750 В (2%)
 - ACI 200 (2%) – 2000 А (3%)
 - Ω 200 Ом (1%) – 20 кОм – 20 (1.5%) – 2000 МОм (5%)
- Режим прозвона цепей на проводимость со звук. сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Макс. диаметр проводника 50 мм
- Сохранение max значений
- Размеры: 282 × 104 × 47 мм
- Вес: 570 г

СУМКИ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



B3802A

Сумка для мультиметра
245 × 180 × 80 мм



B3802B

Сумка для мультиметра
245 × 160 × 80 мм



B3807A

Сумка для токовых клещей
290 × 120 × 50 мм



Сумка для мультиметра


Для моделей с макс. размером
170 × 110 × 30 мм



Сумка для мультиметра

Для моделей с макс. размером
120 × 85 × 30 мм

ЩУПЫ ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ С ДЕЛИТЕЛЕМ

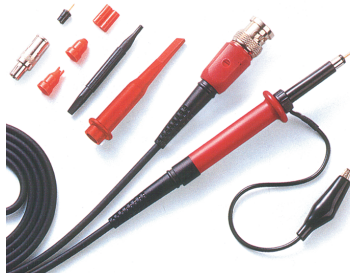

• *REF – положение переключателя щупа, при котором он соединяется с осциллографом через сопротивление 9 МОм, при этом вход усилителя отключен от источника сигнала.

Наим-е	Кэфф. деления	Полоса пропуск., МГц	Время нарастания, нс	Вход		Положен. переключ. REF*	Макс вх. напр., В	Длина, м
				сопротивл., МОм	емкость, пФ			
HP-2032	x1	15	23	1	60	–	600	1.2
HP-2060	x1	15	23	1	68	–	600	1.2
	x10	60	5.8	10	18			
HP-9060	x1	6	58	1	128	есть	600	1.4
	x10	60	5.8	10	23			
HP-2100	x1	15	23	1	68	–	600	1.2
	x10	100	3.5	10	18			
HP-9100	x1	6	58	1	60	есть	600	1.2
	x10	100	3.5	10	17			
HP-9101	x10	100	3.5	10	17	–	600	1.2
	x1	6	58	1	60			
HP-9150	x10	150	2.3	10	17	есть	600	1.2
	x1	6	58	1	60			
HP-9250	x10	250	1.4	10	17	есть	600	1.3
	x1	6	58	1	60			
HP-9251	x10	250	1.4	10	17	–	600	1.3
	x1	6	58	1	60			
HP-9258	x100	250	1.4	100	5.5	–	1200	1.3
	x1	6	58	1	76			
HP-6350	x10	300	1.1	10	19	–	600	1.2
	x1	6	58	1	128			
HP-3060	x10	60	5.8	10	23	–	600	1.4
	x1	6	58	1	60			
HP-3100	x10	100	3.5	10	17	–	600	1.2
	x1	6	58	1	60			
HP-6501R	x10	500	0.7	10	12	–	600	1.2