


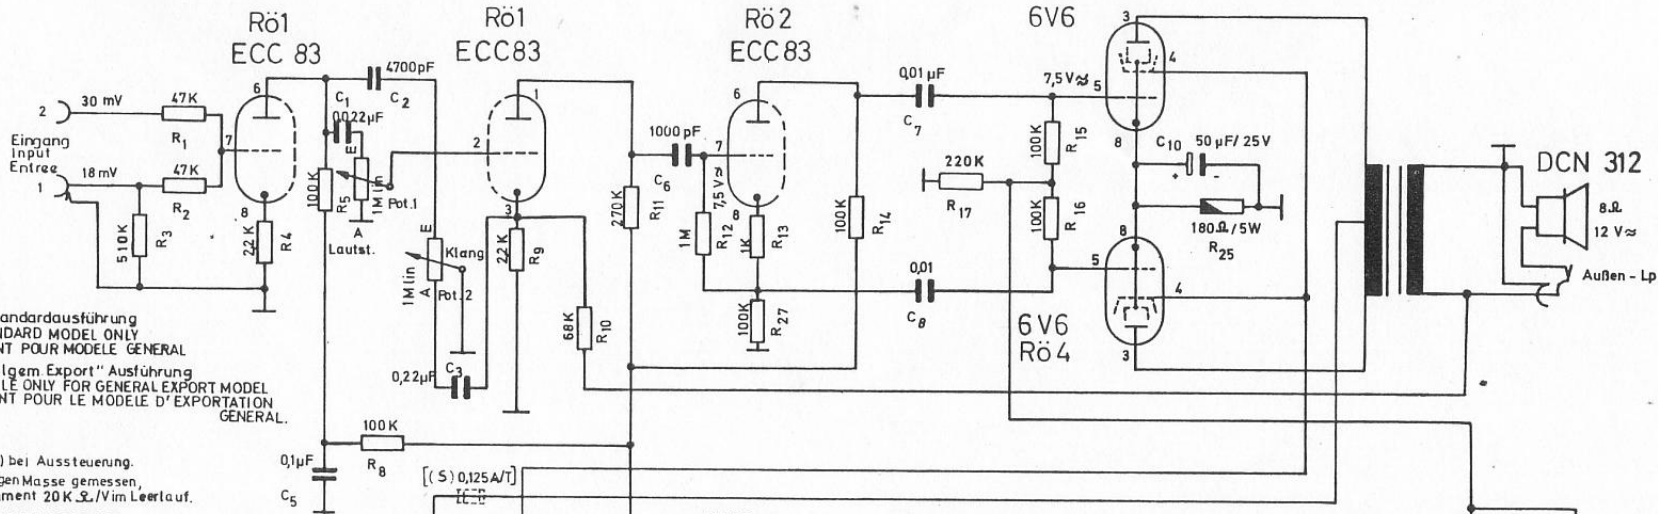


(D)=Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL

(F)=Nur in „allgem Export“ Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL

Spannungen in () bei Aussteuerung.
Spannungen gegen Masse gemessen,
mit Messinstrument 20K Ω /Vim Leerlauf.





VOLTAGES BETWEEN BRACKETS
WITH MODULATION, MEASURED
TO GROUND WITH VOLTAGE METER
20K OHMS/VOLTS W.O MODULATION.

LES TENSIONS INDEQUEES ENTRE
PARENTHESES AVEC MODULATION.
LES TENSIONS SONT MEASUREES PAR
RAPPORT A LA MASSE AVEC VOLTMETRE
20 KOHM/V SANS MODULATION



(S)=Nur in „Skandinavien“ Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA
MODELS
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE

(U)=Nur in „USA“ Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA

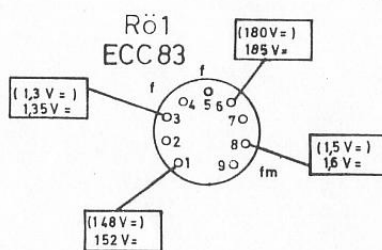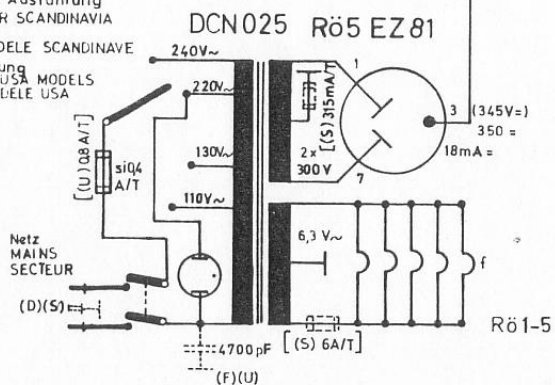

				1967	Tag	Name	 Dynacord	3-0084	Schaltbild
				Gez.	14.7	Andersson			
				Gepr.	14.7	Andersson			
				Norm.					
b	10.73/68	5.4.	Andersson	Twen					
a	AM 74/69	25.8.69	Andersson						
Ausgabe	Änderung	Tag	Name						