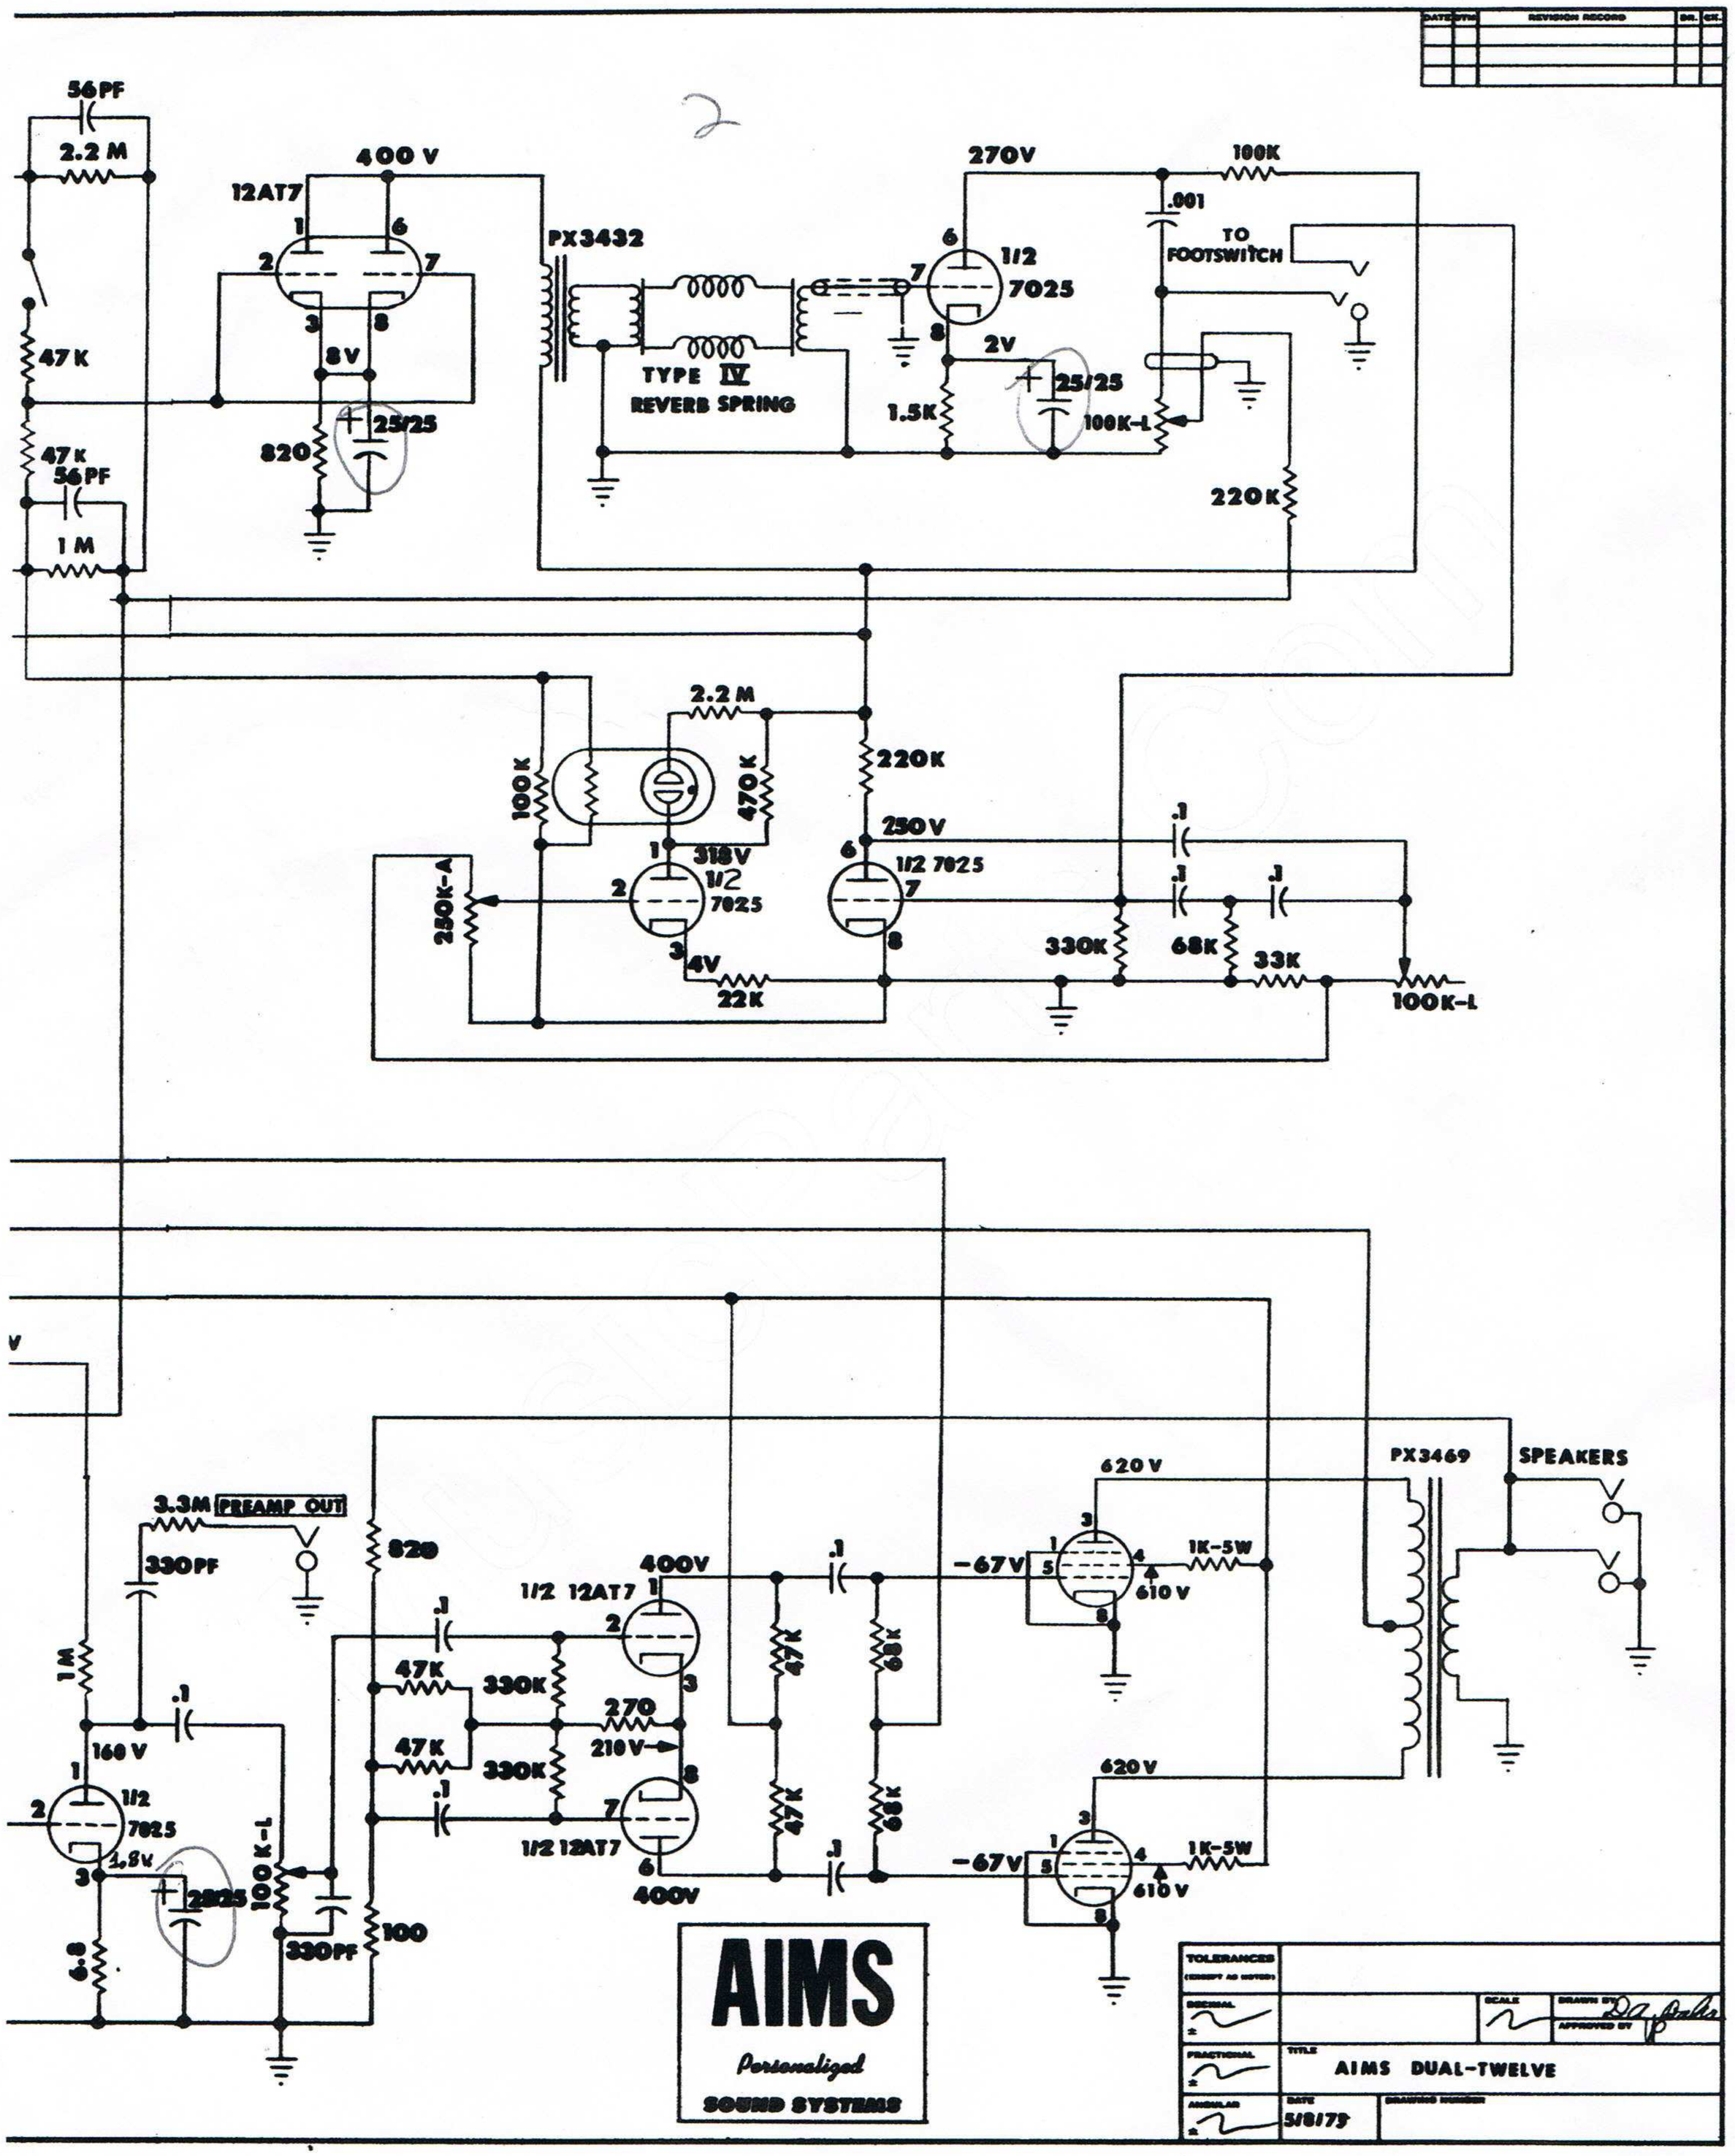
56PF
2.2 M
47K
47K
56PF
1M
400 V
12AT7
8V
820
25/25
PX3432
TYPE IV
REVERB SPRING
270V
1/2
7025
2V
1.5K
25/25
100K-L
100K
.001
TO
FOOTSWITCH
220K
2.2 M
100K
470K
220K
250V
318V
1/2
7025
1/2 7025
250K-A
4V
22K
.1
.1
.1
330K
68K
33K
100K-L
PREAMP OUT
3.3M
330PF
820
1M
160 V
1/2
7025
1.8V
25/25
100K-L
330PF
100
400V
1/2 12AT7
47K
330K
270
210V
47K
330K
1/2 12AT7
400V
.1
.1
.1
.1
47K
68K
47K
68K
620 V
-67V
1K-5W
610 V
620 V
-67V
1K-5W
610 V
PX3469
SPEAKERS
AIMS
Personalized
SOUND SYSTEMS
TOLERANCES
DECIMAL
FRACTIONAL
ANGULAR
SCALE
DRAWN BY
APPROVED BY
TITLE
AIMS DUAL-TWELVE
DATE
5/8/73
DRAWING NUMBER
REVISION RECORD