E220153 CQC04001010234

ORDERING CODE 订购代码

HLS-T90(15F) - DC12V - C - O - R

- R—CUT PIN TYPE
  NIL—NORMAL TYPE
- O—OPEN
  NIL—WASHABLE
- CONTACT FORM
  A:1 FORM A B:1FORM B C:1 FORM C
- NOMINAL VOLTAGE
  DC3V,DC5V,DC6V,DC9V,DC12V,DC24V,DC48V
- TYPE

CONTACT DATA 触点参数：

Contact Form	触点形式	1A /1B /1C
Contact Material	触点材料	Ag Alloy
Contact Ratings	触点负载	1A:30A240VAC/20A 28VDC 1B:15A 240VAC/10A 28VDC 1C:20A/10A240VAC/28VDC
Max Switching Voltage	最大转换电压	250VAC/30VDC
Max Switching Current	最大转换电流	30A
Max Switching Power	最大转换功率	6000VA/560W
Initial Contact Resistance	接触电阻（首次）	100mΩMax at6VDC 1A
Life Expectancy Electrical	电气寿命	100,000 Operations (rated load)
Life Expectancy Mechanical	机械寿命	10,000,000 Operations (no load)

GENERAL DATA 一般参数：

Insulation Resistance		绝缘阻值	100MΩMin at500VDC
Dielectric Strength Between Open Contacts		触点间耐压	1500VAC 50-60HZ（1 minute）
Dielectric Strength Between Contacts And Coil		触点与线圈间耐压	2000VAC 50-60HZ（1 minute）
Operate Time		吸合时间	15ms max
Release Time		释放时间	10ms max
Ambient Temperature		环境温度	-40℃to+125℃
Shock Resistance 冲击	Malfunction	动作极限	10G
	Destruction	破坏极限	20G
Vibration Resistance		振动	10-55Hz,1.5mm double amplitude
Ambient humidity		湿度	40-85% RH
Weight		重量	Approx 32g
Safety Standard		安全标准	UL CQC

COIL DATA 线圈参数: (@20℃)

Rated Voltage 额定电压 (VDC)	Coil Resistance Ω (±10%) 线圈阻值 0.93W	Max Operate Voltage 最大吸合电压 (VDC)	Min Release Voltage 最小释放电压 (VDC)	Max Applied Voltage 最大允许电压 (VDC)
3	9.7	2.25	0.15	3.9
5	26.9	3.75	0.25	6.5
6	38.8	4.5	0.3	7.8
9	87.1	6.75	0.45	11.7
12	154.9	9	0.6	15.6
24	619.4	18	1.2	31.2
48	2477.5	36	2.8	62.4

Outline Dimension 外形尺寸(mm)

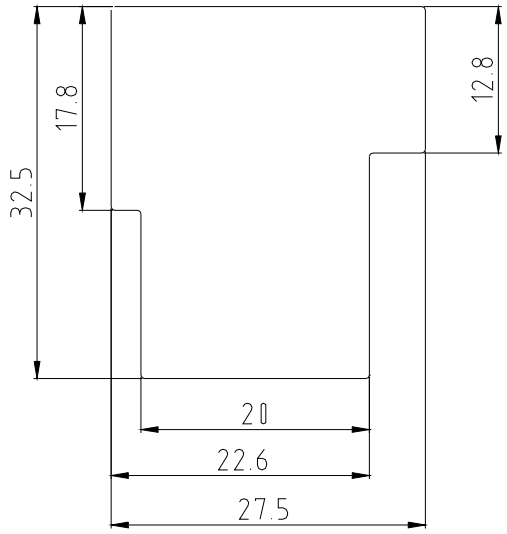

PC Board layout 安装图

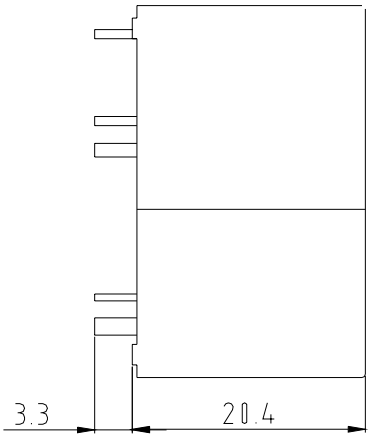

Wiring Diagram接线图

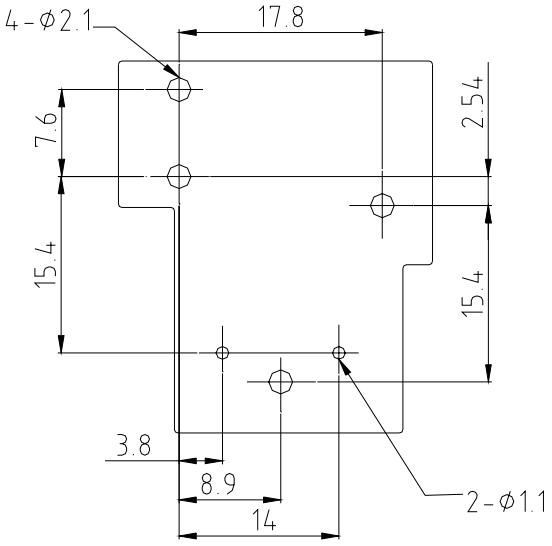

(Bottom View)底视

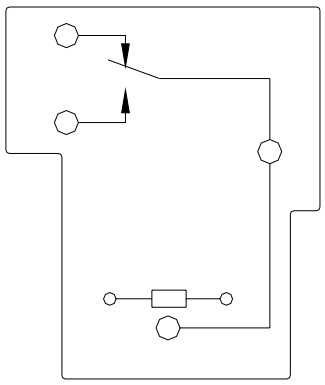

(Bottom View)底视

Таблица возможной замены реле

силовые реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HF3FF	HJR-3FF	SRD(T73)	HLS8-T73	G5L
HF10FF-2			**HLS-MK2P**	MK2
HF10FF-3Z			HLS-MK3P	MK3
HF13F			**HLS-13F**	
HF18FF	HJQ-22		HLS-4453(18F)-4	MY4
HF21FF	HJR-21FF	SRU(22F)	HLS8-22F	G5L-E
HF32F	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA/32FA-T	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA-G	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF33F	TRG2	SRSC	HLS-33F	G5SB
HF62F	TRA2F	SMIH(14FHA)	HLS-14FK	G5J
HF46F/HF46F-G	TRGB			202/202H
HF49FD				G5J
HF102F	TRAF		HLS-102F	G4A
HF115F	TRC2	SMIH(14FH)	HLS-14F2	G2RL
HF115FP	TRC3	SMIH(14FH)	HLS-14F3	
HF140FF	TRA3		HLS-14F	G2R/G2RG
HF13F	HJQ-13F-2C	SMB(13F)	HLS-13F-2	LY2
HF2100	HJQ-15F-1	SLC(T91)	HLS-T91(16F)-1	G7G
HF105F - 4	HJQ-15F-3	SLCH(T92)		
HF105F-1	HJQ-15F	SLA(T90)	HLS-T90(15F)	G8P
HF2160	HJQ-15F-2	SLI(T93)	HLS-T91(16F)-2	G7G/G8G
HF165FD	HJQ-15F	SLA	HLS-T90(15F)	G8P
JQC-21FF	HJR-21FF	SRD(T73)	HLS8-22F	
HF7FF	HJR-7FF	SRG(4123)	HLS8-T73	
HF141FF	TRA1		HLS-14F1	G2R
HF14FW	TRA2	SMIH(14FH)	**HLS-14F2**	G2R
HF14FF	TRA1		HLS-14F	G2R
HF36F	TRA4			
HF42F	TRA5			G5PA-2
HF8	TRDH	SRI(T72)	HLS-T72	
HF102F			HLS-102F	G4A
HLS-4453(18F)-2		SMBH(4453)	HLS-4453(18F)-2	MY2
HF18FF-3Z			HLS-4453(18F)-3	MY3

сигнальные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFD2	HJR1	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD4				
HFD27	HJR1-2	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD41	HJR4102	SRS		
HF41F			HLS6-4100H-1	G2E
HM4101F	HJR4102E			
HFD23			HLS6-23F	G5V-1

автомобильные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFKM, HFKS	TRAW	SLE(4117)	HLS-4117	
HVF6	TRFM			G8HN
HFKP	TRKP	SLB	HLS-4120	G8PE
	TRS			
	TRV3			
HFV4	TRV4	SLD	HLS-CMA3	G8JN
	TRV5			
HFV7	TRV6	SLDH	HLS-CMA3-1	G8JR
HFKW	HJR78F	SRA(T74)	HLS-T78	G8QN
			HLS-4121/4122	
HFV6		SLM	HLS-CMA6	G8H

Triatron