


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KS4C

eupec



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I_{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_d	15	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	I_{FSM}	300 230	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	I^2t	450 260	A^2s A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	15 30	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	180	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	125	A^2s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$ $T_C = 25^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	10 20	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	100	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	20	A

prepared by: A.Schulz

date of publication: 2001-11-28

approved by: M.Hierholzer


revision: 2

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KS4C

eupec



Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV
--	--	------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier				min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$,	$I_F = 15\text{ A}$	V_F	-	0,95	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$V_{(TO)}$	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		r_T	-	-	10,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$,	$V_R = 1600\text{ V}$	I_R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{AA'+CC'}$	-	8	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter


Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter						min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad I_C = 15 \text{ A}$ $V_{GE} = 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad I_C = 15 \text{ A}$	$V_{CE \text{ sat}}$	- -	3,2 3,85	3,7 -	V V			
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad I_C = 0,6 \text{ mA}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V			
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1MHz, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C$ $V_{CE} = 25 \text{ V}, \quad V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{ies}	-	1,0	-	nF			
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad V_{CE} = 1200 \text{ V}$	I_{CES}	-	-	5	mA			
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, \quad V_{GE} = 20V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C$	I_{GES}	-	-	400	nA			
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	$t_{d,on}$	- -	60 60	- -	ns ns			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	t_r	- -	50 50	- -	ns ns			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	$t_{d,off}$	- -	340 400	- -	ns ns			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	t_f	- -	50 60	- -	ns ns			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 25^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	E_{on}	-	2	-	mWs			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$L_S = 75 \text{ nH}$								
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}, \quad V_{CC} = 600 \text{ V}$	E_{off}	-	1	-	mWs			
	$V_{GE} = \pm 15V, \quad T_{vj} = 125^{\circ}C, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$								
	$L_S = 75 \text{ nH}$								
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu s, \quad V_{GE} \leq 15V, \quad R_G = 47 \text{ Ohm}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}C, \quad V_{CC} = 720 \text{ V}$ $dI/dt = 1200 \text{ A}/\mu s$	I_{SC}	-	90	-	A			

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KS4C

eupec



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$	$R_{CC'+EE'}$	-	11	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 15\text{A}$ $V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 15\text{A}$	V_F	-	1,75 1,6	2,1 -	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	I_{RM}	-	22 25	- -	A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	Q_r	-	1,6 3,2	- -	μAs μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$ $V_{GE} = -10\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{V}$	E_{RQ}	-	0,5 1,2	- -	mWs mWs
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 10,0\text{A}$ $V_{GE} = 15\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_C = 10,0\text{A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	2,4 2,75	2,85 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_C = 0,35\text{mA}$	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$	C_{ies}	-	0,6	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}$ $V_{GE} = 0\text{V}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}, V_{CE} = 1200\text{V}$	I_{CES}	-	0,5 0,8	500 -	μA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}, V_{GE} = 20\text{V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	300	nA
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Datenblatt (Wechselrichter) see datasheet (inverter)	BSM10GP120				
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, I_F = 10,0\text{A}$ $T_{vj} = 125^\circ\text{C}, I_F = 10,0\text{A}$	V_F	-	2,2 2,1	2,55 -	V V
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Datenblatt (Wechselrichter) see datasheet (inverter)	BSM10GP120				
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\text{Ω}$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KS4C

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	-	0,7	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	-	1,2	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake		-	-	1,2	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake		-	-	2,3	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thCK}	-	0,08	-	K/W
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter	$\lambda_{paste}=1W/m^2K$	-	0,04	-	K/W
	Diode Wechr./ Diode Inverter	$\lambda_{grease}=1W/m^2K$	-	0,08	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\ max}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj\ op}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M	3 ±10%	Nm
Gewicht weight		G	180	g




Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

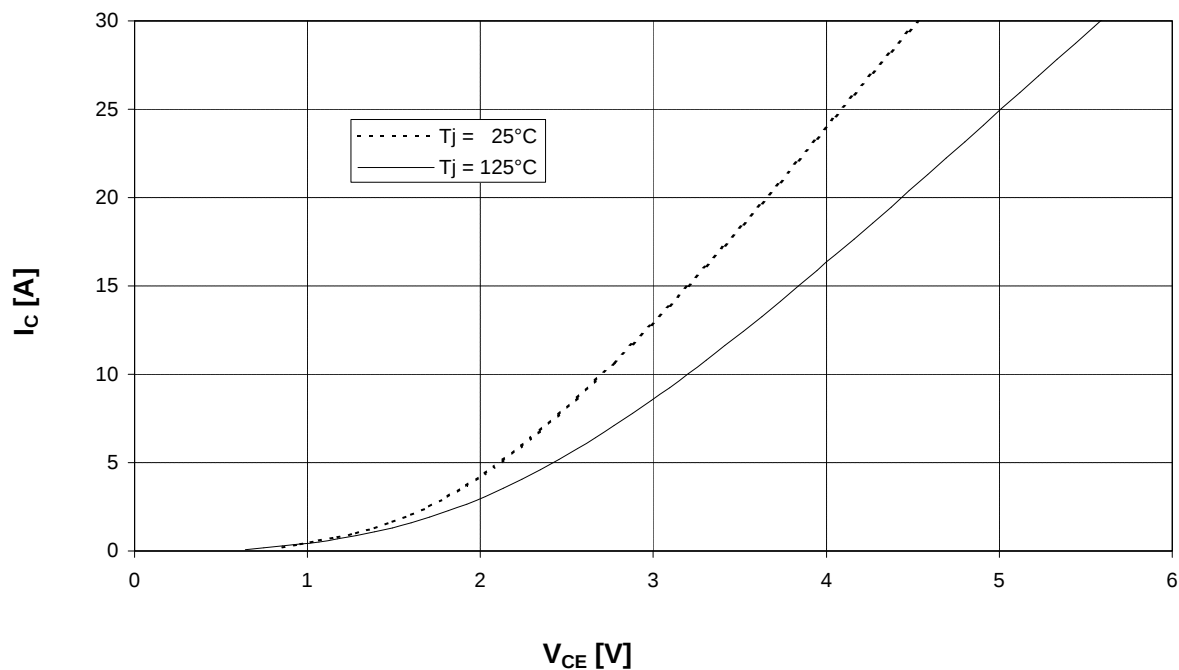



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Output characteristic Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$T_{vj} = 125^\circ\text{C}$$

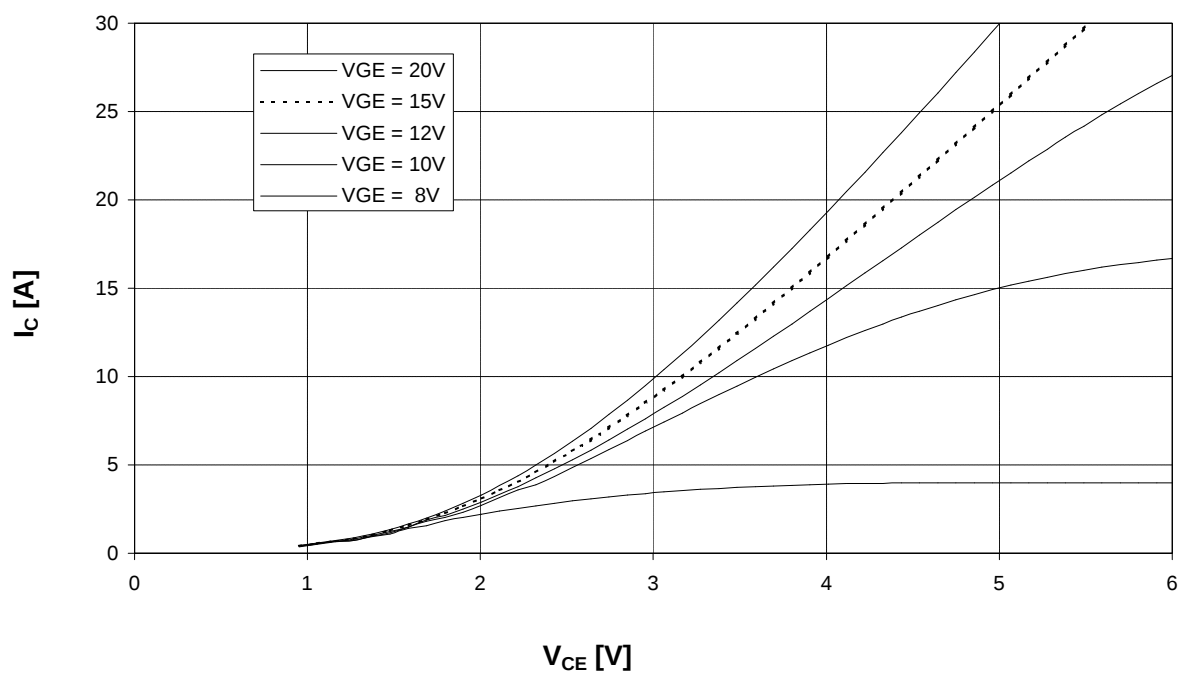




Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)

Transfer characteristic Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

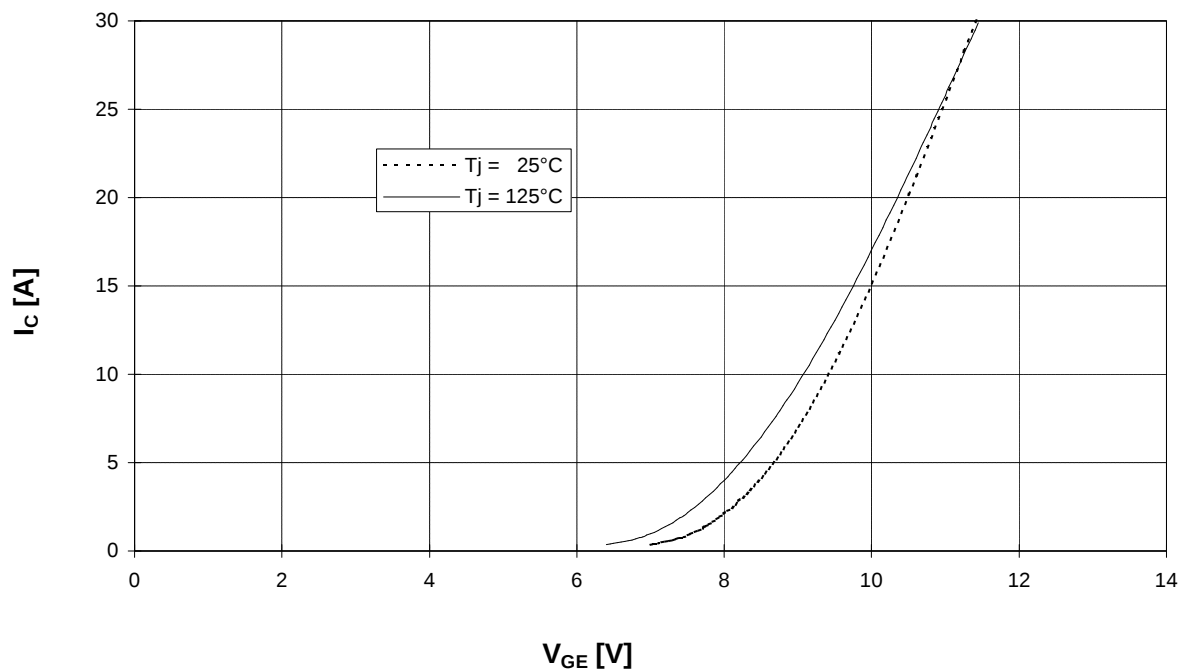


Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)

Forward characteristic of FWD Inverter (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

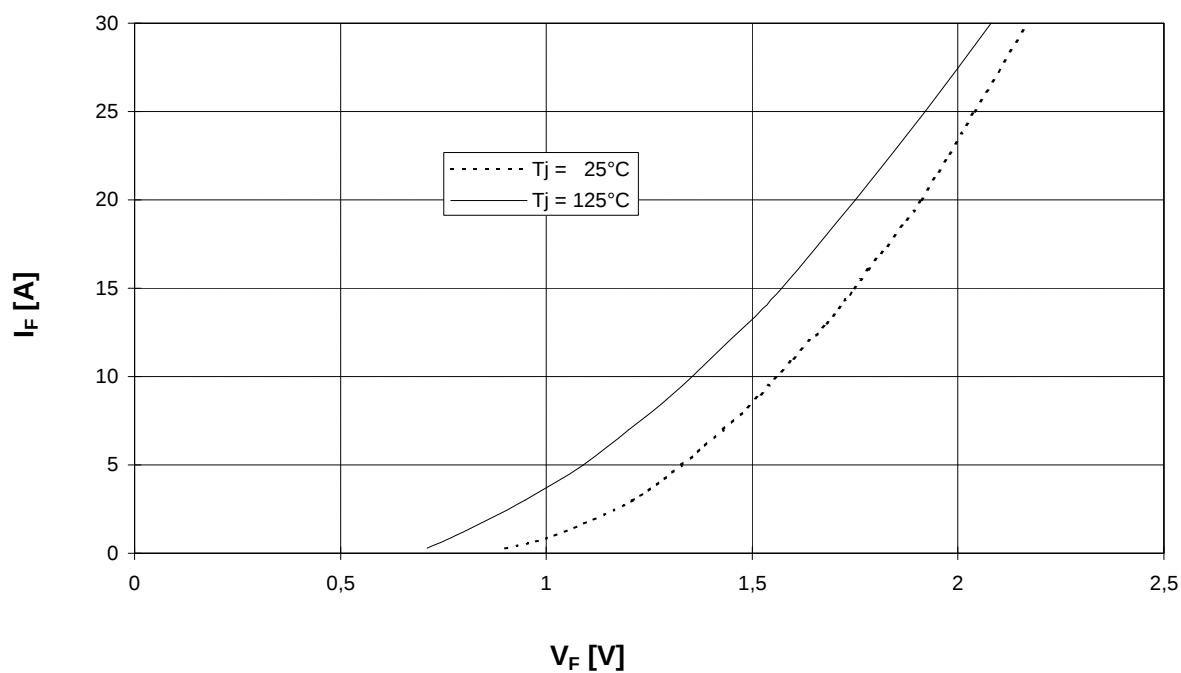



Schaltverluste Wechselr. (typisch)

Switching losses Inverter (typical)


 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $T_j = 125^\circ\text{C}$,

 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$,

 $R_{Gon} = R_{Goff} =$

600 V

47 Ohm

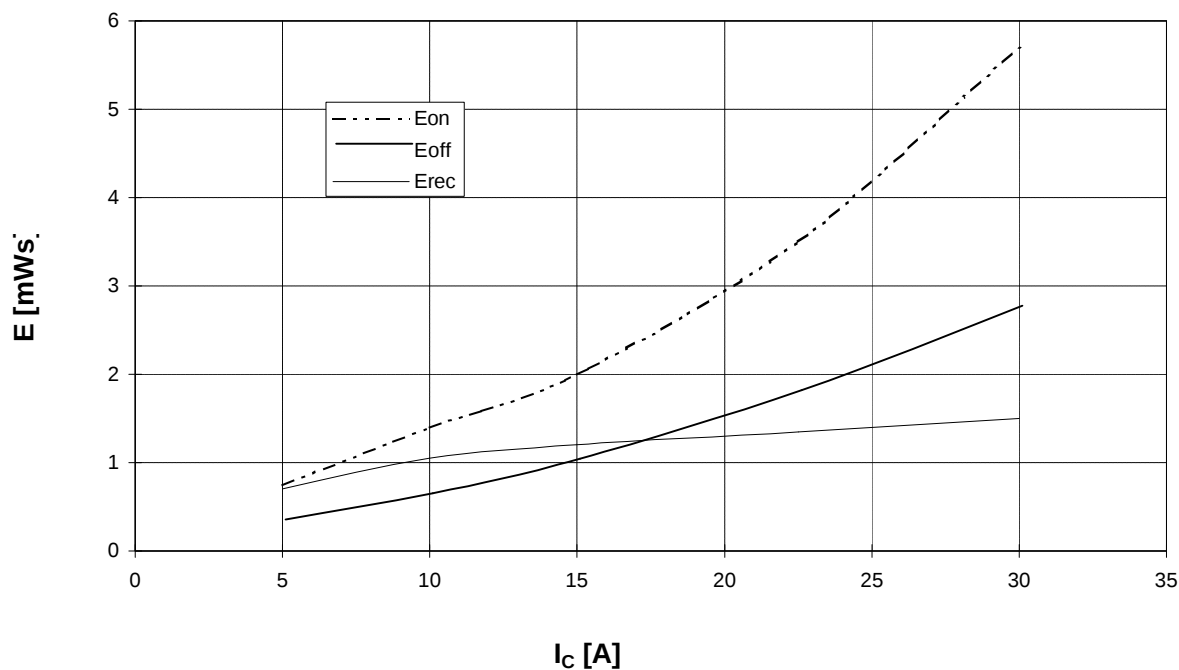

Schaltverluste Wechselr. (typisch)

Switching losses Inverter (typical)


 $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $T_j = 125^\circ\text{C}$,

 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$,

 $I_C = I_{nenn}$,

 $V_{CC} =$


600 V

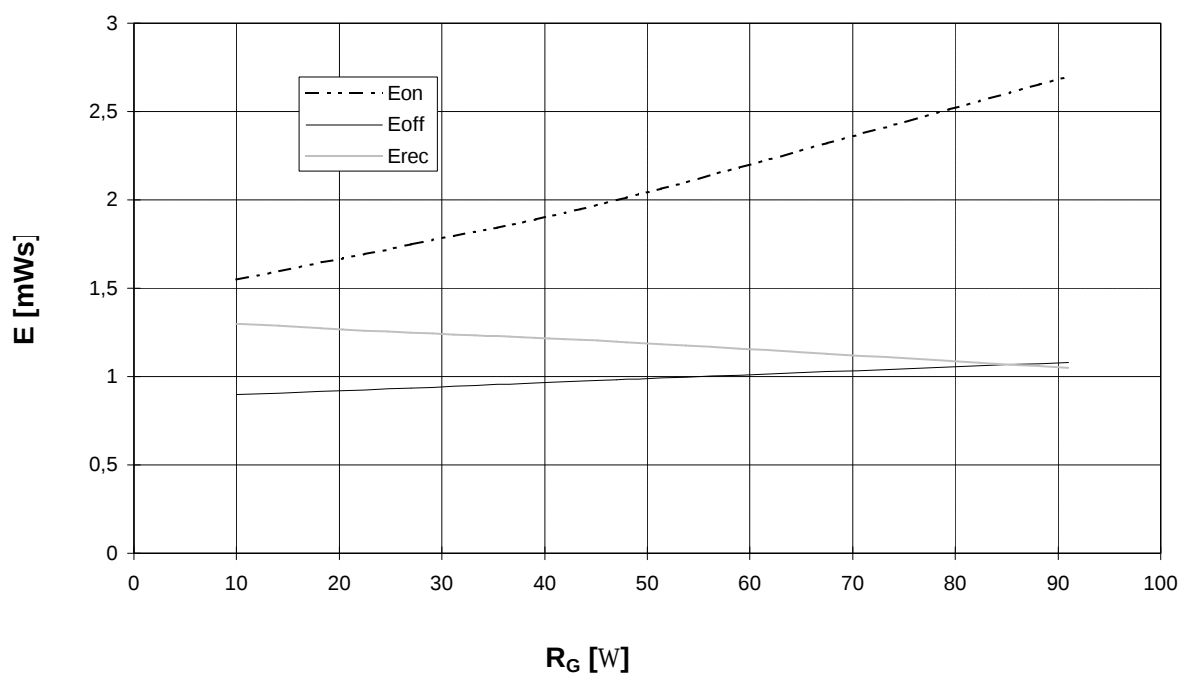



Transienter Wärmewiderstand Wechselr.
Transient thermal impedance Inverter


$$Z_{thJC} = f(t)$$

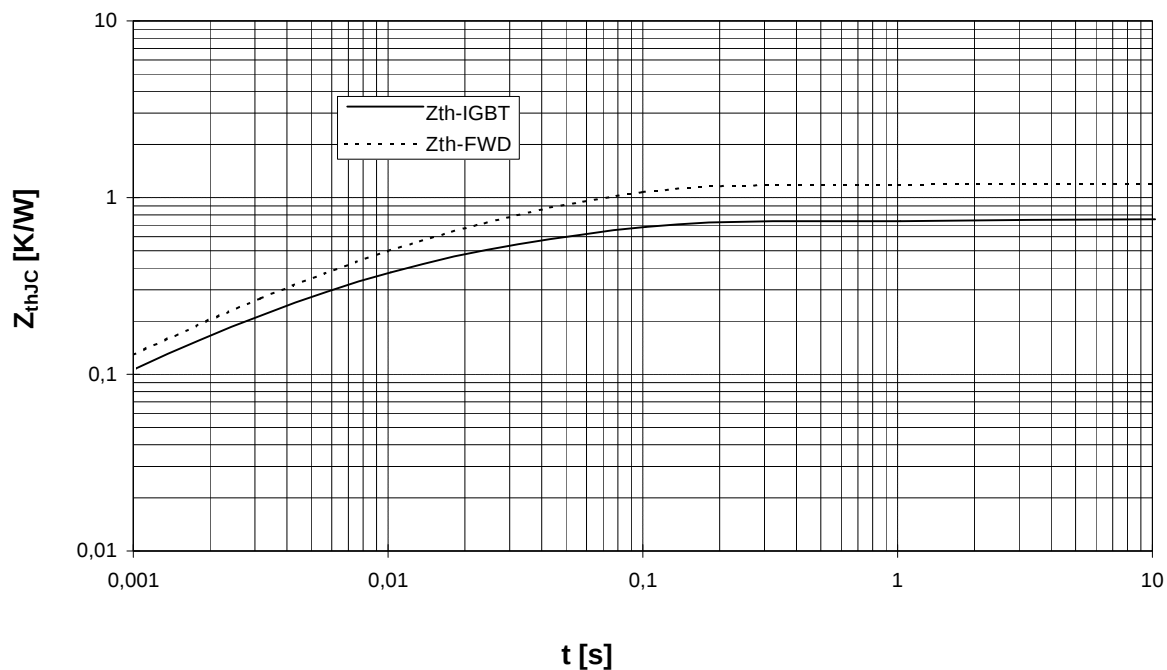

Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA)

$$I_C = f(V_{CE})$$

Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{VI} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 47\ \Omega$

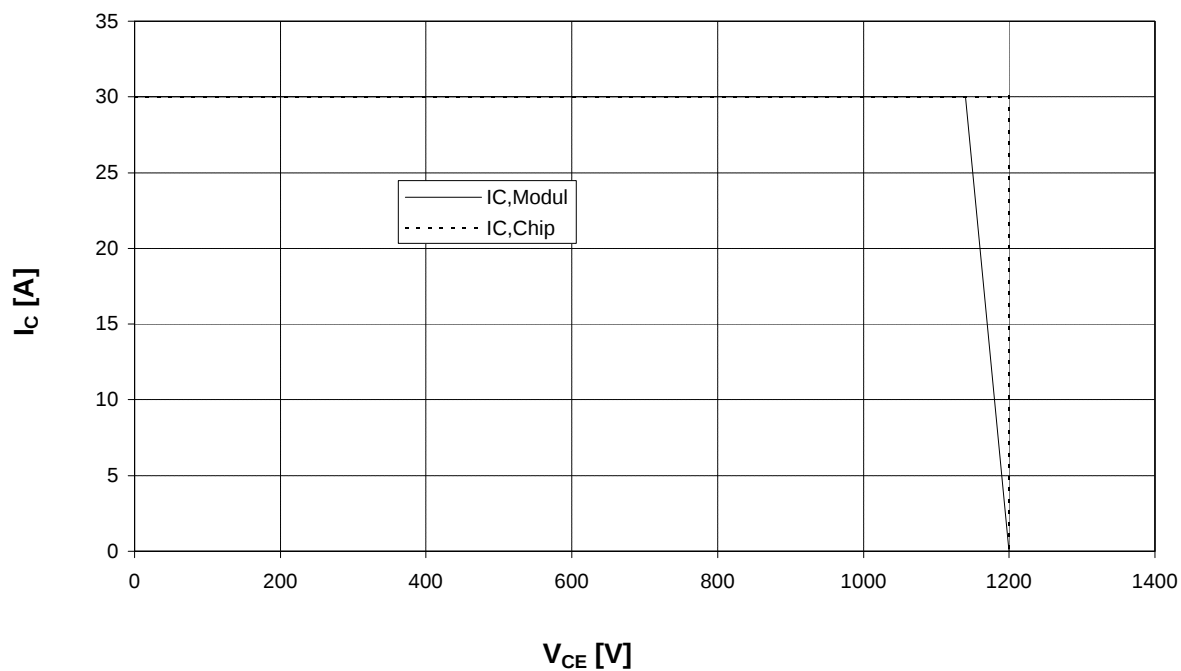




Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)

Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$

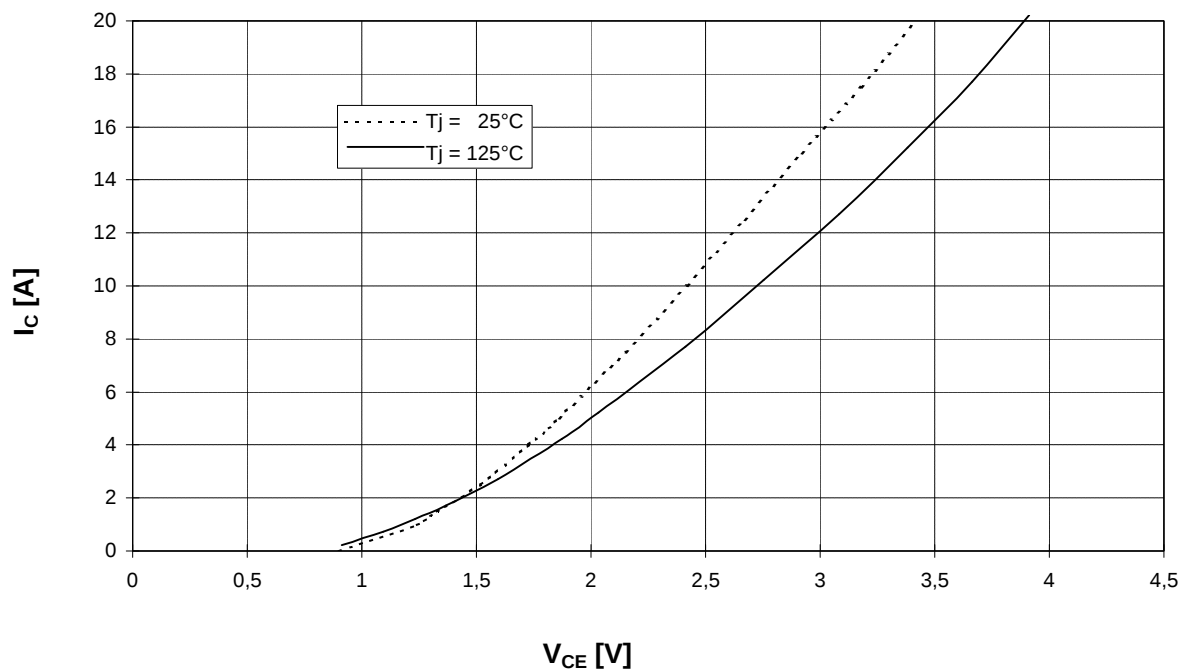

Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch)

Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

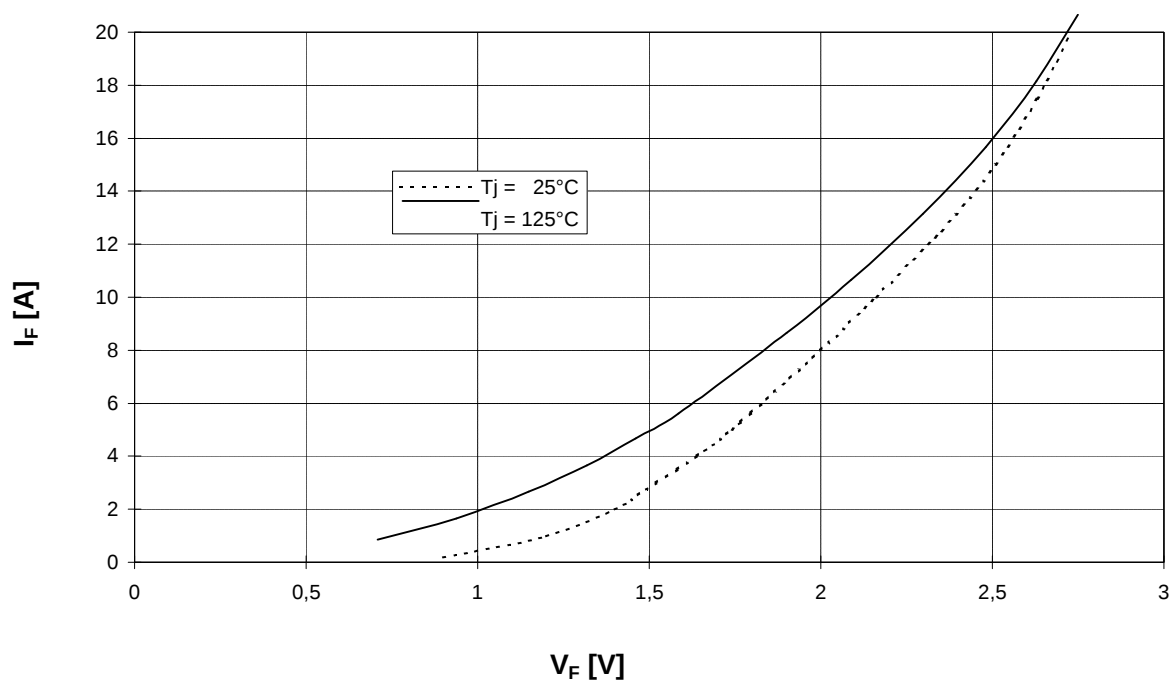




Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)

Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)


$$I_F = f(V_F)$$

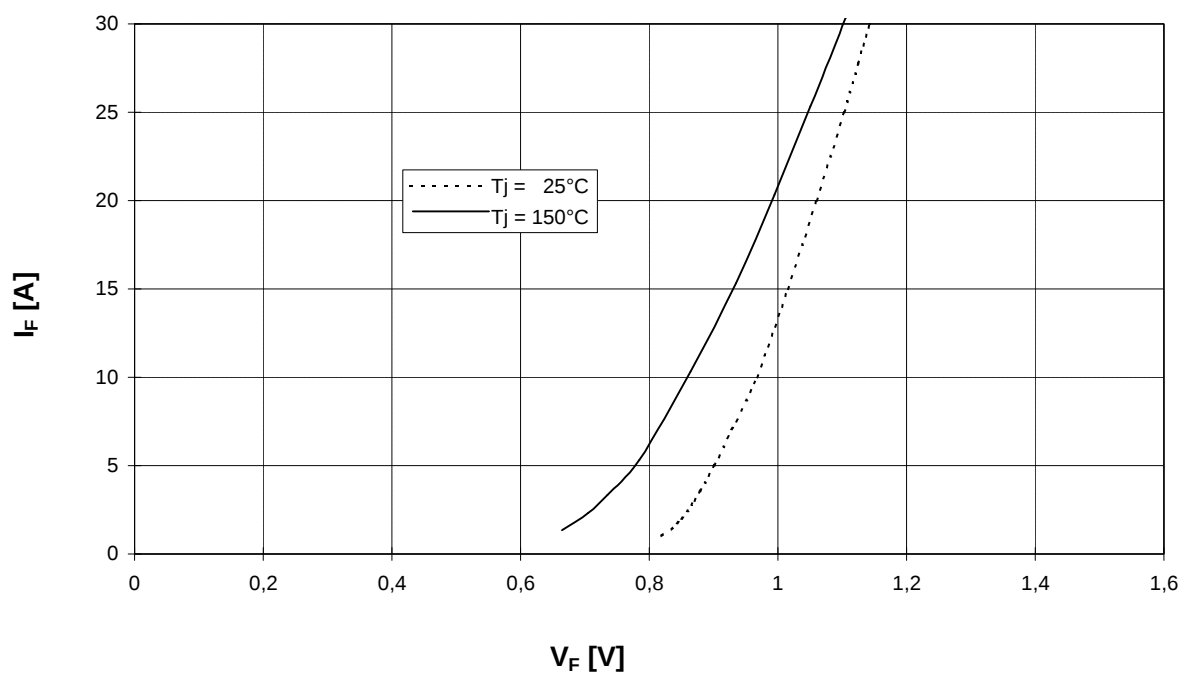


NTC- Temperaturkennlinie (typisch)


NTC- temperature characteristic (typical)

$$R = f(T)$$

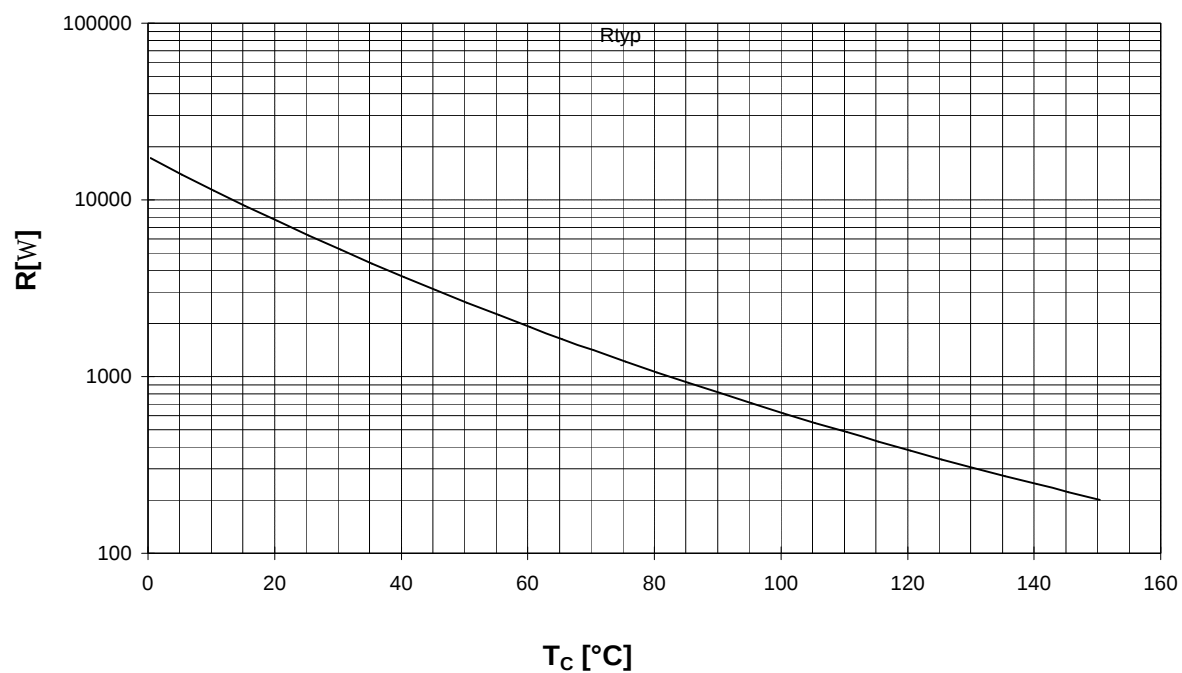




Schaltplan/ Circuit diagram

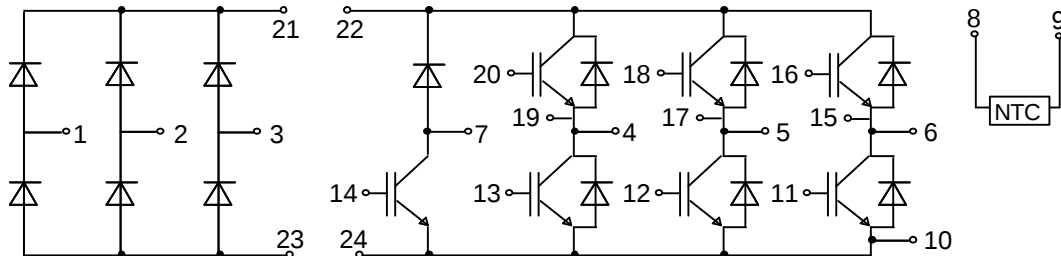

Gehäuseabmessungen/ Package outlines

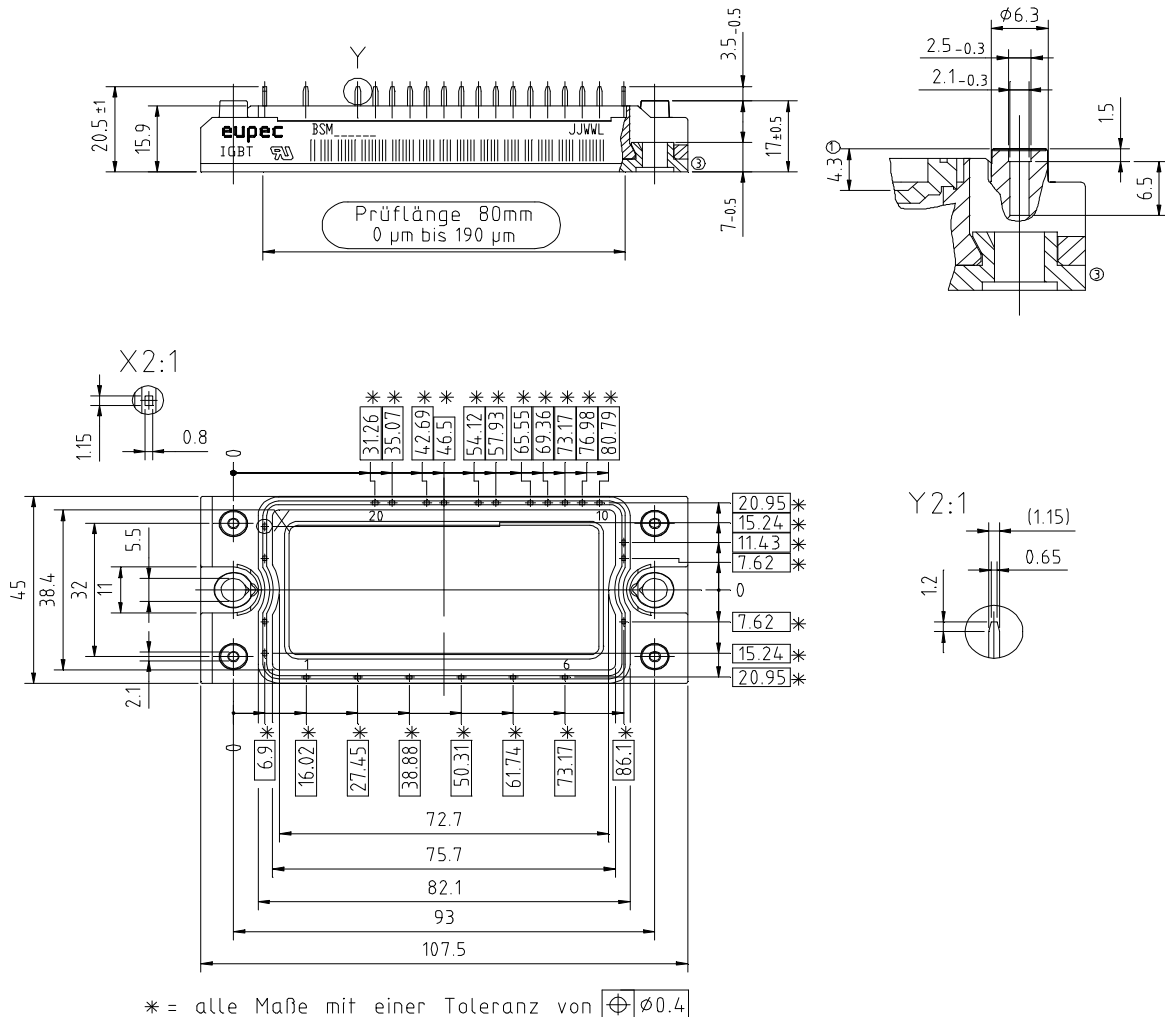

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.