


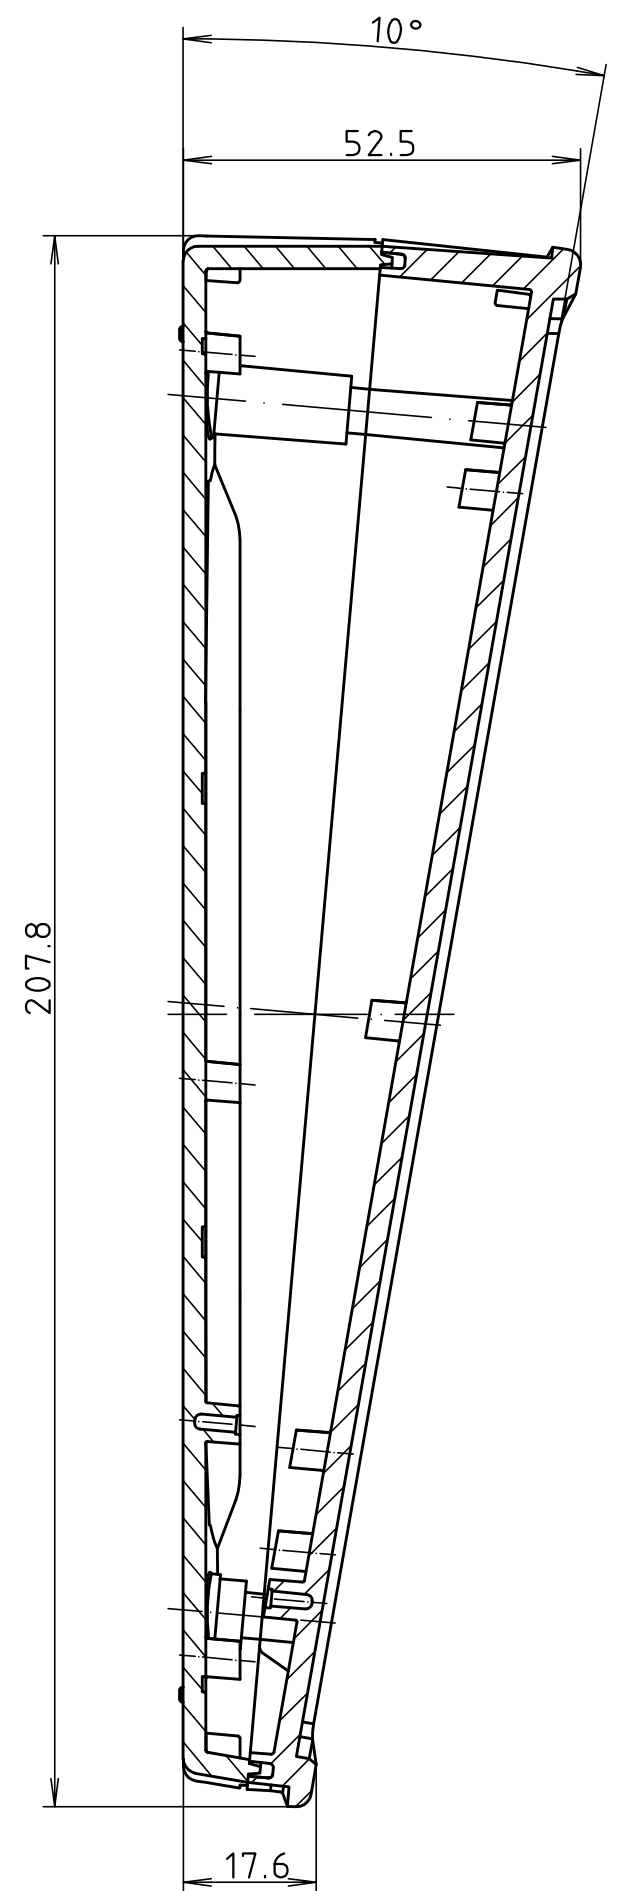
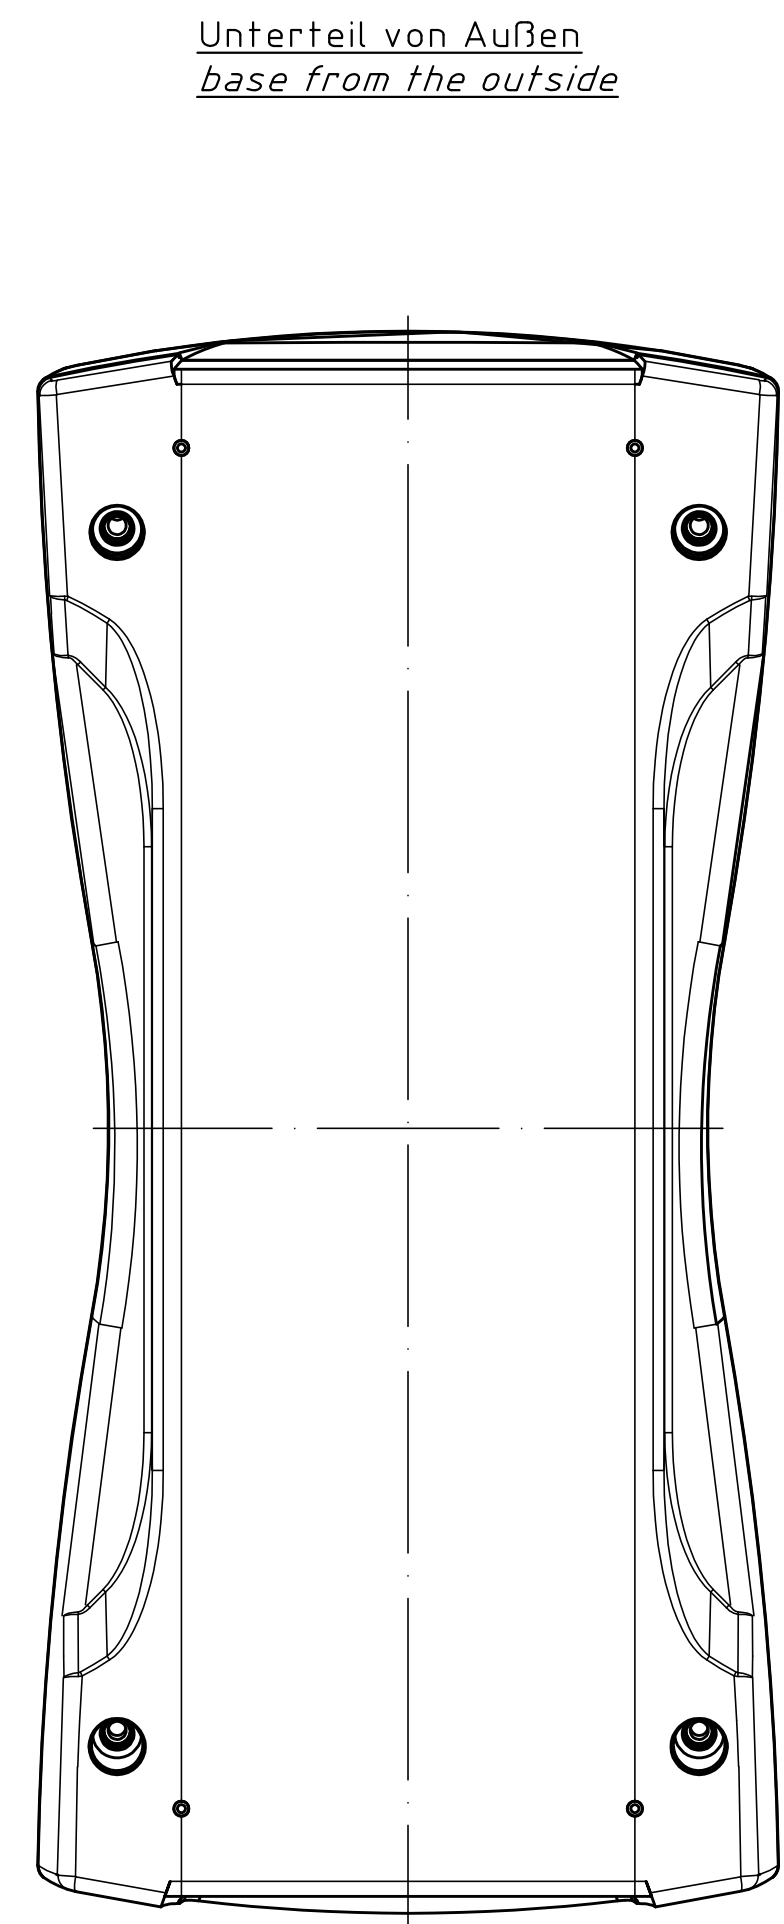
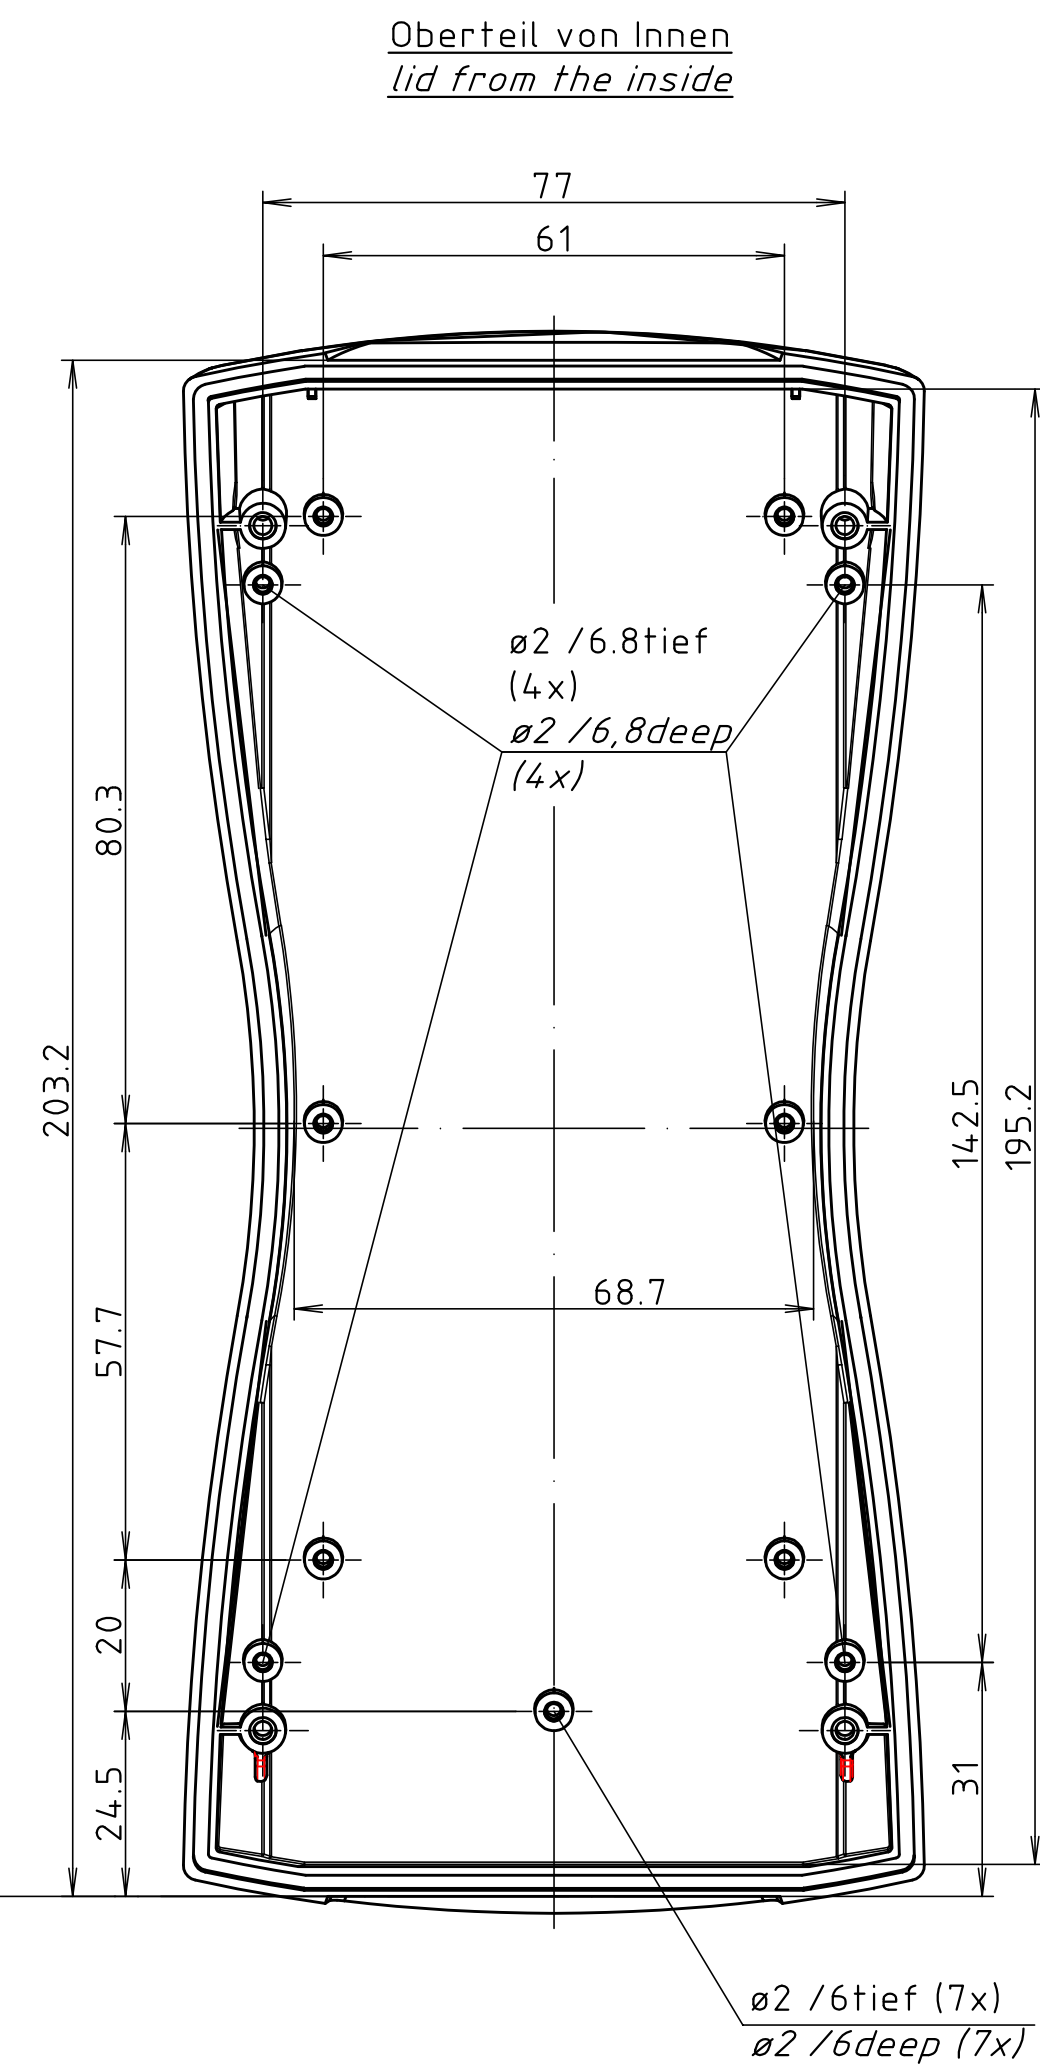
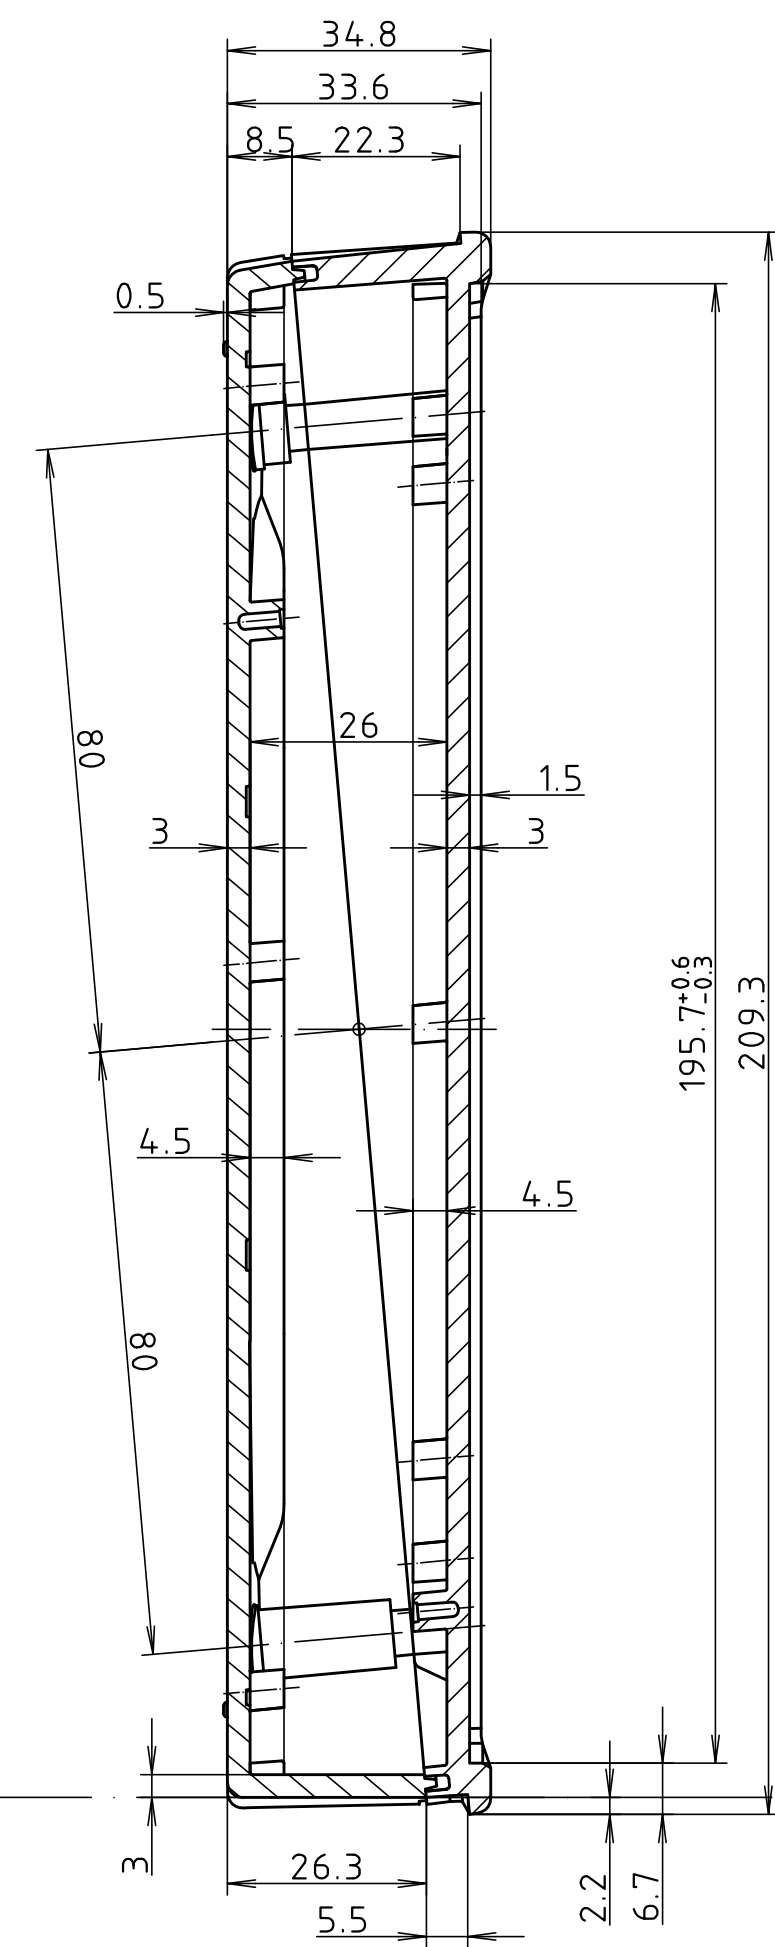
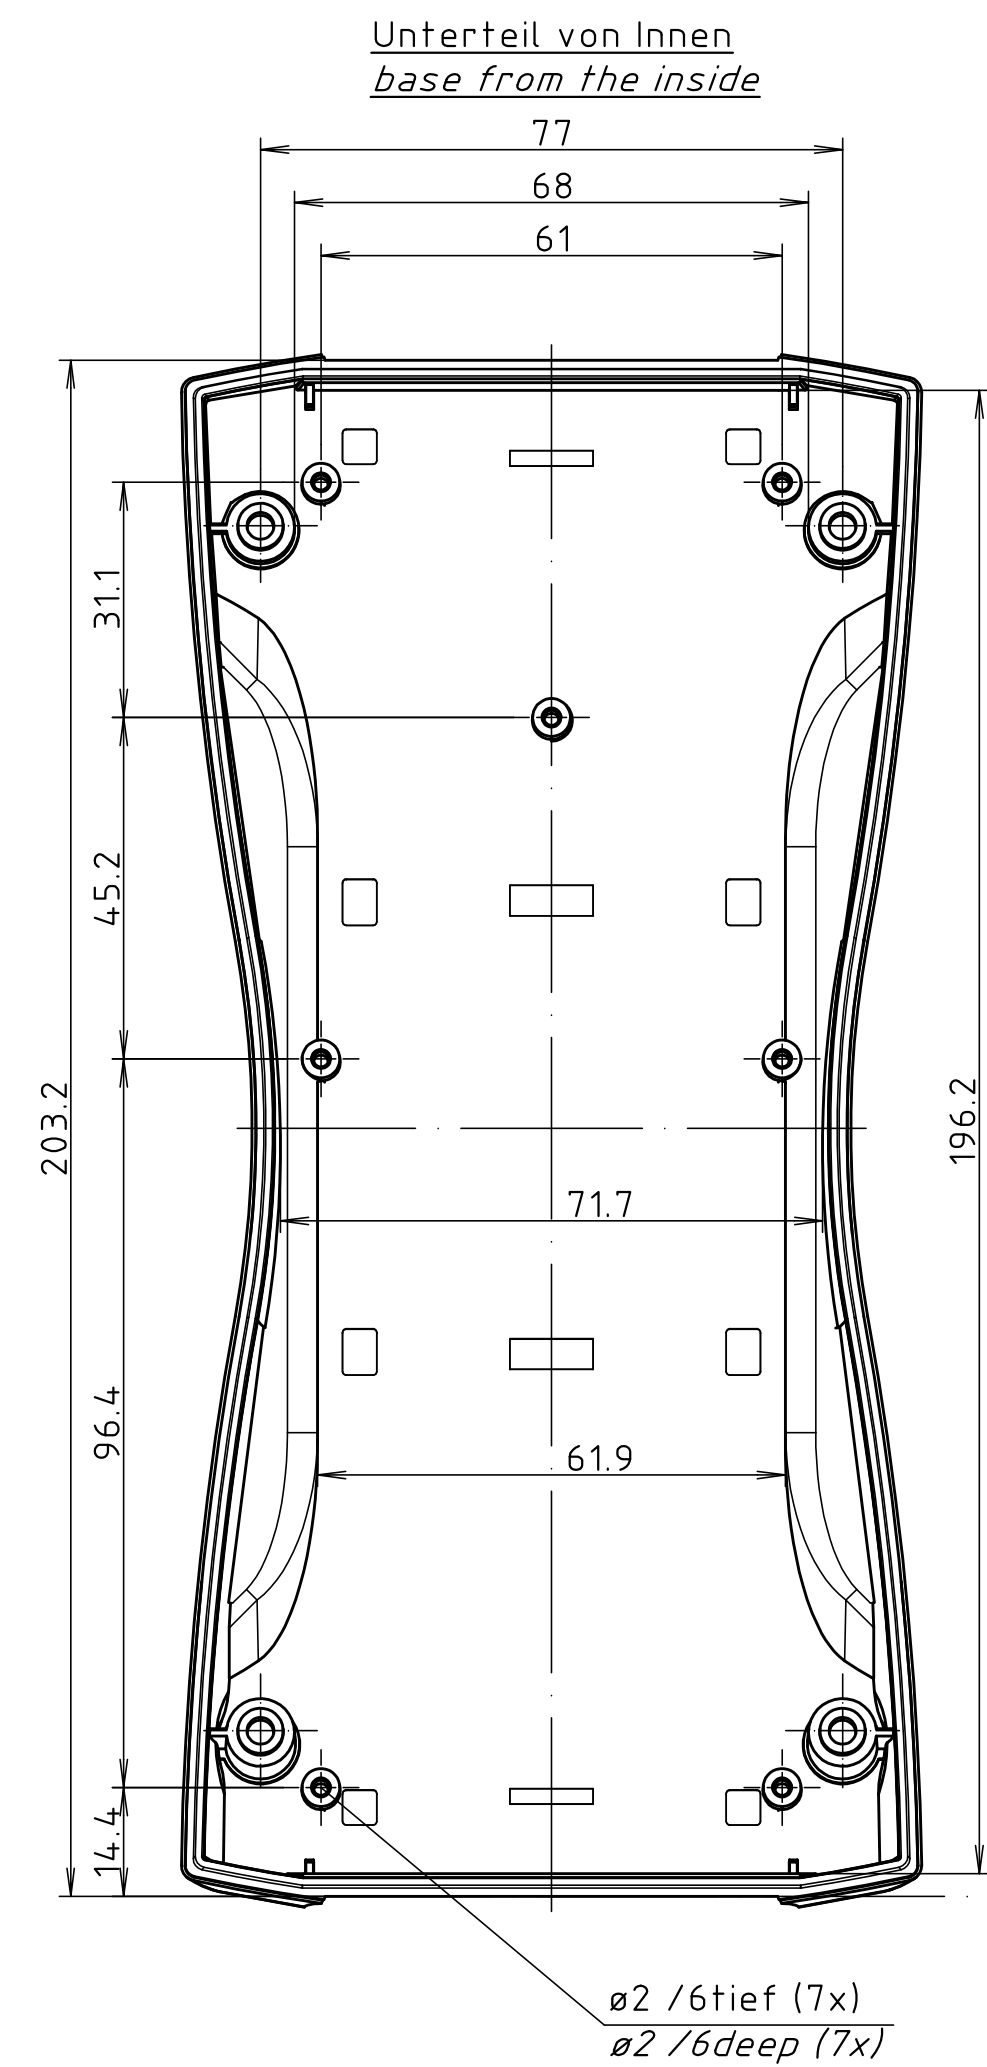


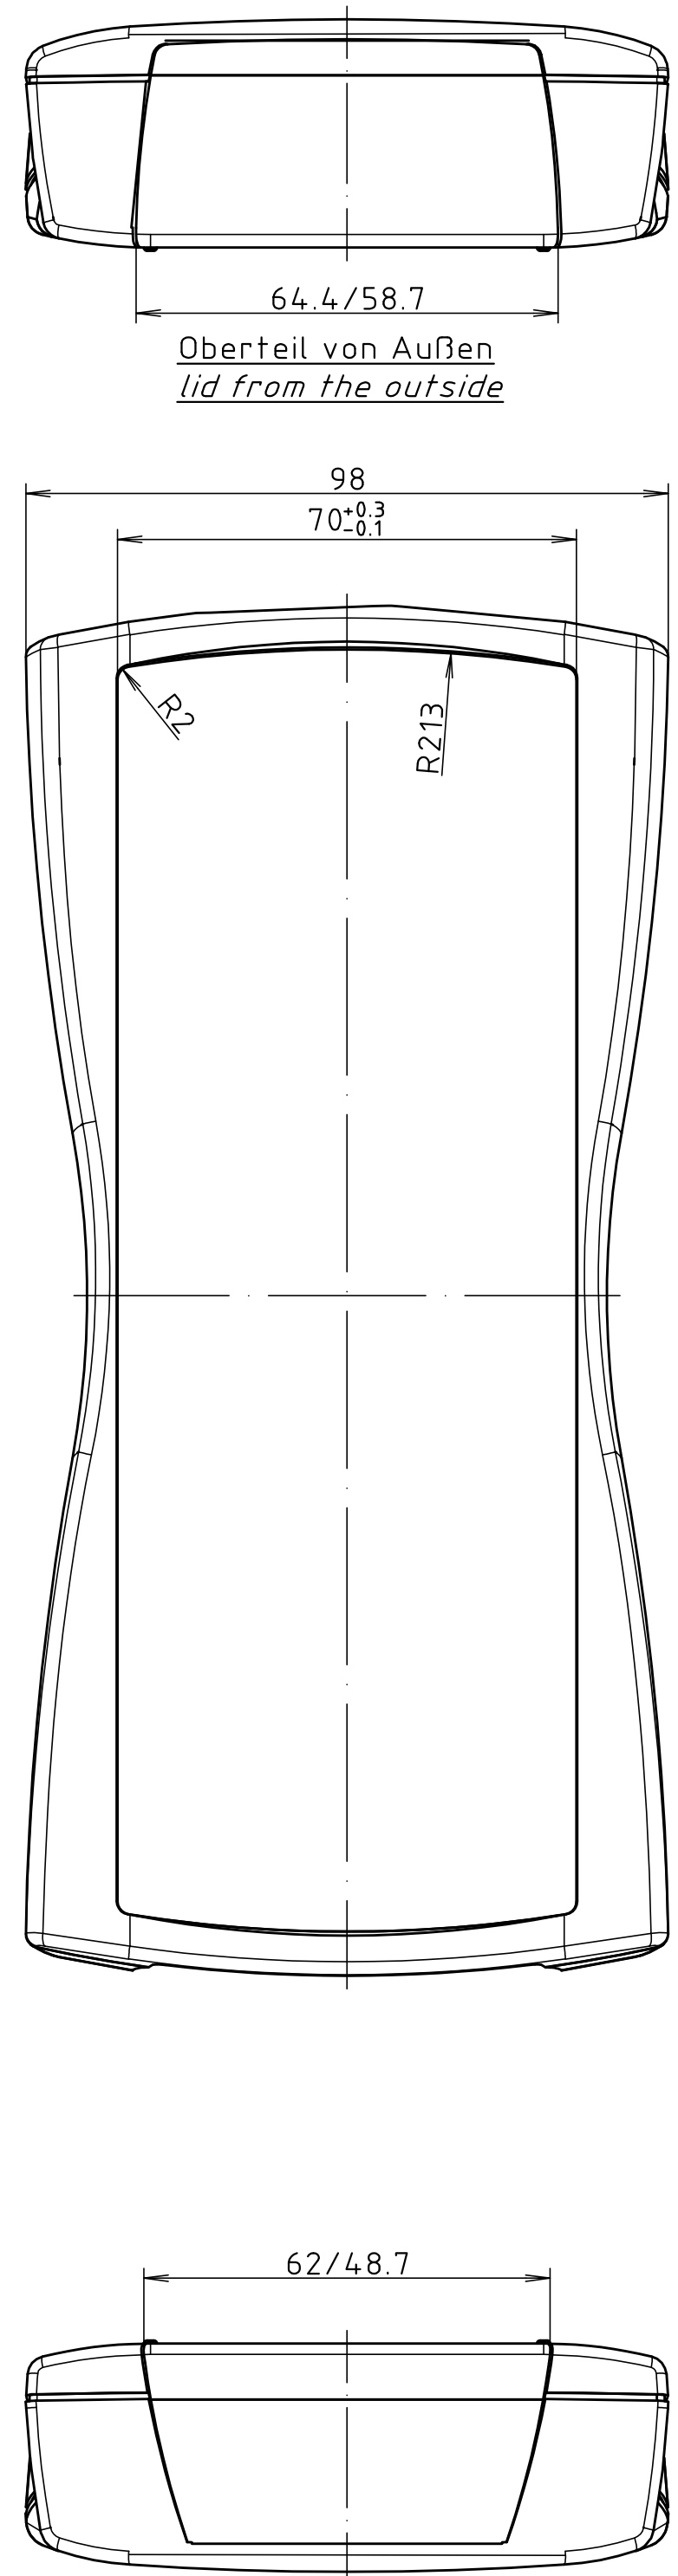

parallel montiert  
parallel assembled

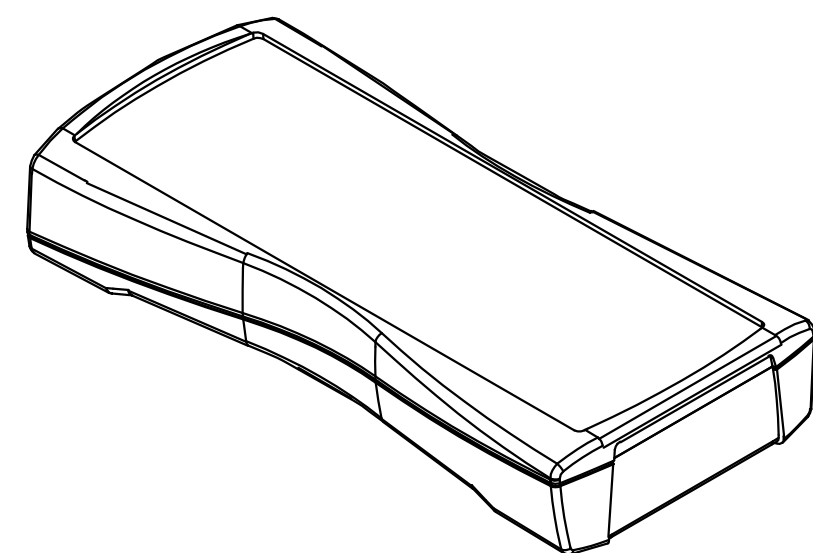

pultförmig montiert  
inclined assembled

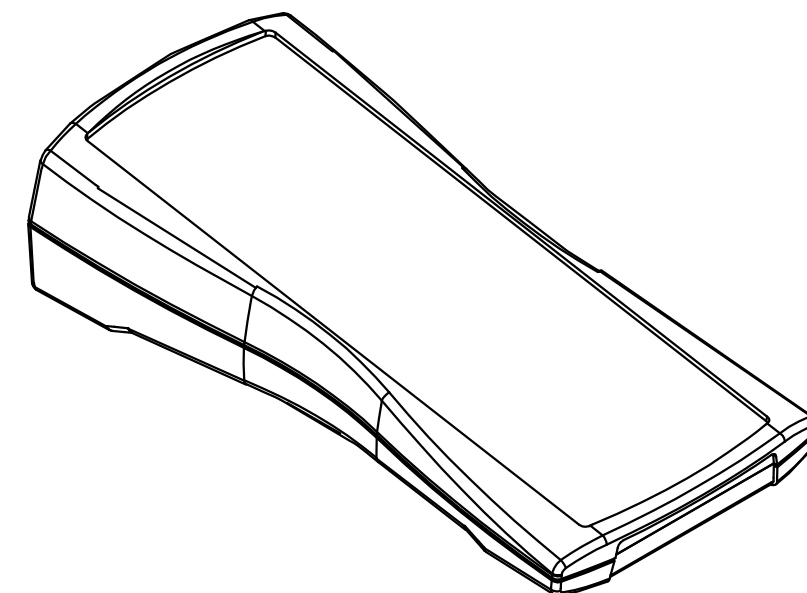

| Modell/ model | Ausführung/ version                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BS 800 F      | IP 40, aufrüstbar auf IP 65<br>mit BS 800 DI-D<br>IP 40, upgradable to IP 65<br>by fitting BS 800 DI-D                                                                |
| BS 802 F      | IP 65 durch integrierte Rundschnurdichtung,<br>(keine Verwendung mit BS 800 DI-D möglich)<br>IP 65 with integrated cord seal.<br>(Use of BS 800 DI-D is not possible) |

Maßstab/  
Scale: 1:1

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.:  
1K 5355.036.01

Artikel / Article:  
BS 800 / 802 F  
Katalogzeichnung/  
Catalogue drawing

Ä Nr./  
Alt-No.:  
Datum/  
Date:

2 802 687  
11.05.06 KH

BOPLA  
A Pilsen's Mecano Company