

Перв. примен.

Справ. N

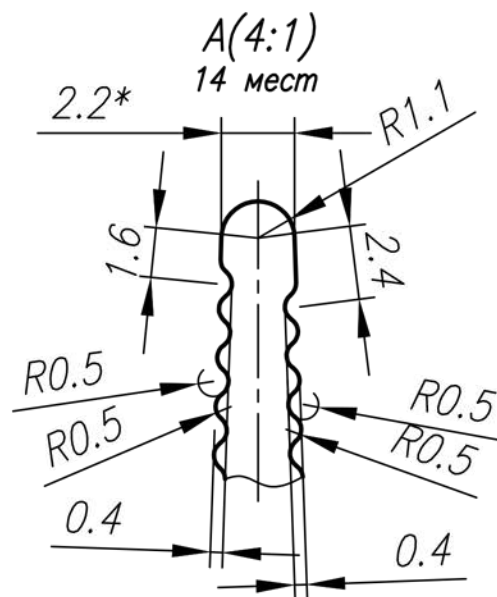
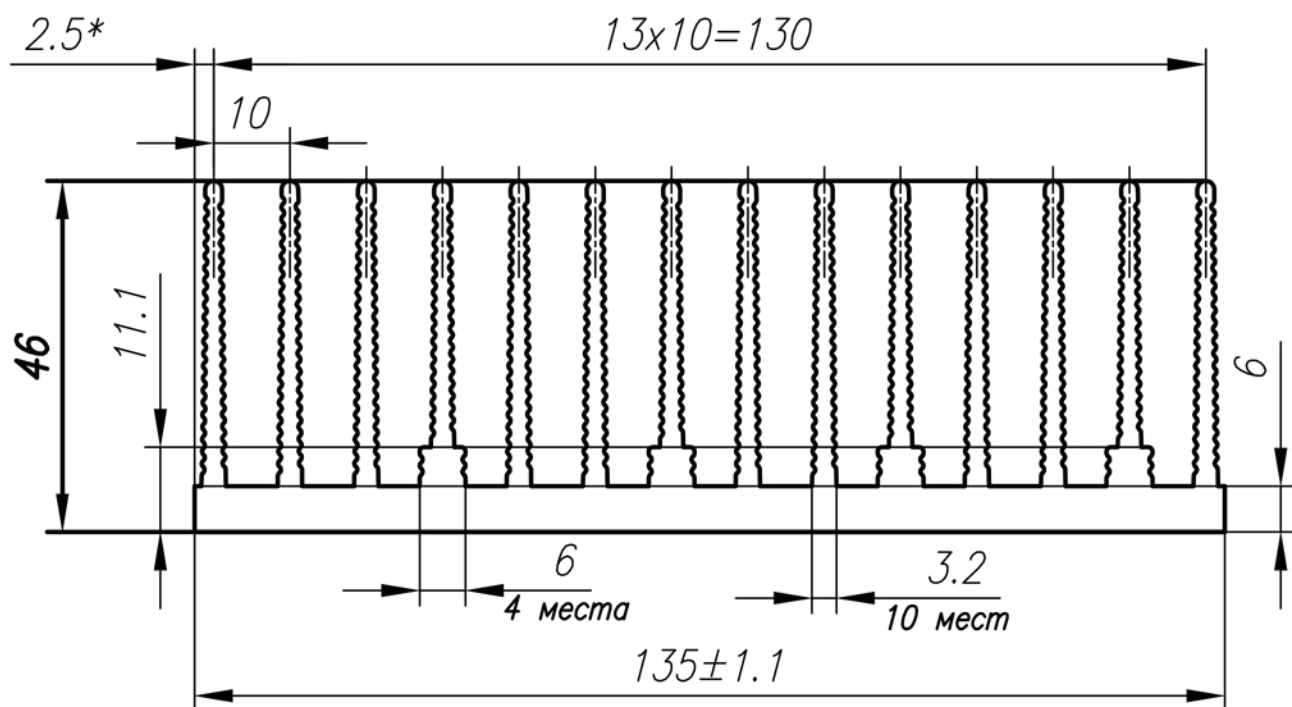
Попр. и дата

Взам.инв. N
Инв. N дубл.

Попр. и дата

Инв. N подл.

ABM 2000.04.043-02

 $\sqrt{Ra6,3(\sqrt{V})}$ 

Периметр наружный, 1532

Масса теоретическая,
мм
кг/пог.м. 5,87

- * – Размеры для справок.
- Допуски на размеры согласно ГОСТ 8617–81.
- Неуказанные отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ 22233–2001 как для профилей нормальной точности.
- Трещины, расслоения материала и заусенцы не допускаются.
- Технологические радиусы скруглений 0,2 мм.
- Состояние материала T1 по ГОСТ 22233–2001.

ABM 2000.04.043-02

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Профиль алюминиевый АВМ-043-02

Сплав АД31
ГОСТ 4784–97

Лит.	Масса	Масштаб
A		1:1
Лист		Листов 1