


ШТАНГЕНЦИРКУЛИВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ**0,1**
ММ

ШАГ

150
ММ

ДЛИНА

ВНЕШНИЙ
РАЗМЕР

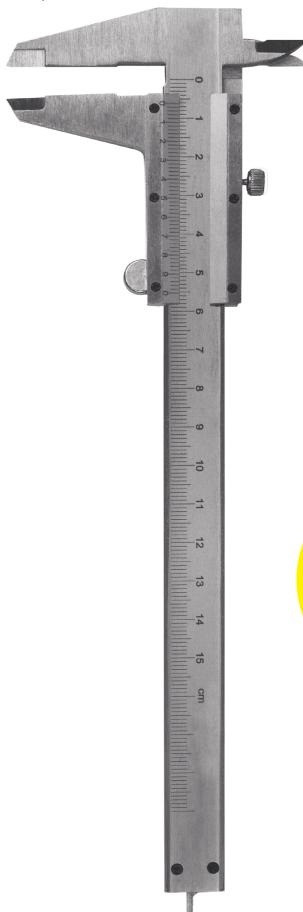
СТОПОР

ВНУТРЕННИЙ
РАЗМЕРНИЗКАЯ
ПОГРЕШНОСТЬ

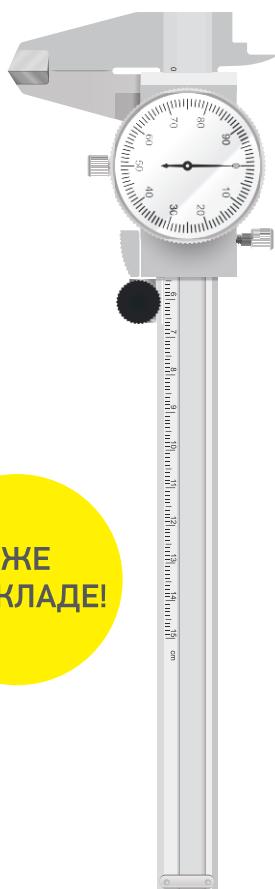
ГЛУБИНА

ШЦ

Арт. 12-9101-2

**СТРЕЛОЧНЫЙ**

Арт. 12-9106

**ЭЛЕКТРОННЫЙ**

Арт. 12-9100

УЖЕ
НА СКЛАДЕ!**МИКРОМЕТРЫ****0,1**
ММ

ШАГ

НИЗКАЯ
ПОГРЕШНОСТЬ**МК 25-50 мм**

Арт. 12-9111

МК 0-25 мм

Арт. 12-9101-2



Микрометр предназначен для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью. Применяется в машиностроении, приборостроении, слесарных работах и других отраслях промышленности.